

Buduj
na lepszych
fundamentach




Łatwa
instalacja

Szybki
montaż

Ekologicznie
bez
odpadów

Pełny
system
szalunków

LAMMI TASSU

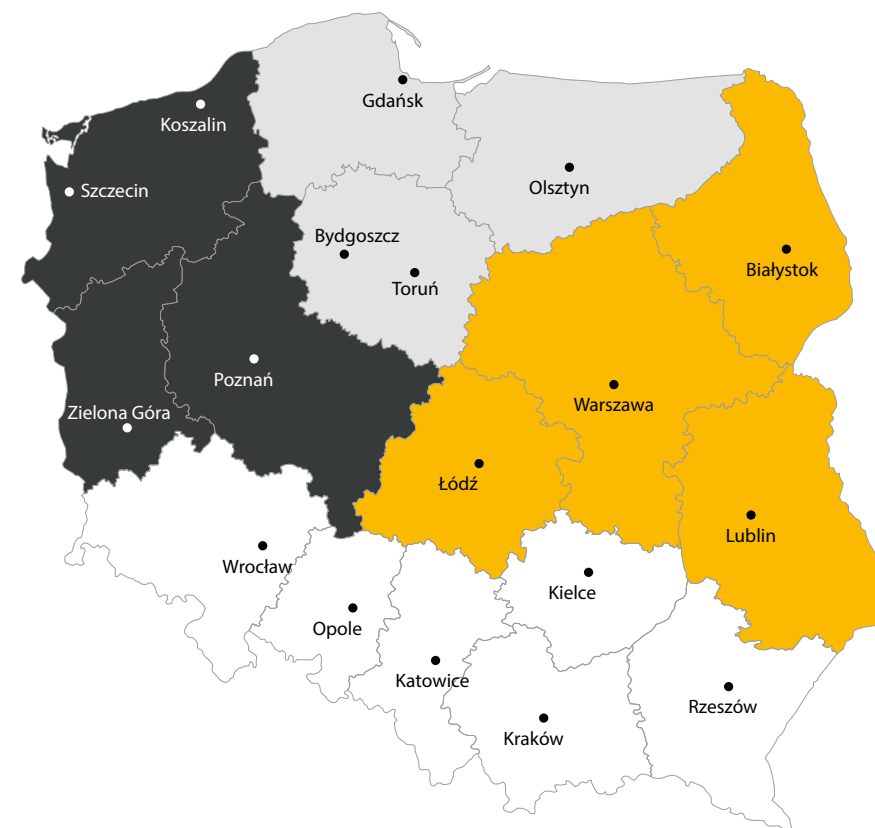

Podział handlowy:

-  województwa: mazowieckie, lubelskie, łódzkie, podlaskie
Tel. +48 536 540 777
-  województwa: dolnośląskie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie,
Tel. +48 534 006 206
-  województwa: kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie
Tel. +48 790 466 966
-  województwa: lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
Tel. +48 536 000 316



www.lammifundament.pl
info@lammifundament.pl

Szalunki fundamentowe TASSU



Szybko

Łatwo

Oszczędnie



Najlepszy sposób na solidny fundament

Buduj dom na lepszych fundamentach!

Gotowe szalunki fundamentowe TASSU to sposób na szybkie, łatwe i niedrogo wykonanie mocnego i spełniającego wysokie wymagania fundamentu. Elementy o długości 5 metrów z gotowym zbrojeniem podstawowym i wadze około 20 kg umożliwiają wykonanie fundamentu budynku nawet w ciągu jednego dnia.

Szybko i łatwo

Gotowa forma fundamentowa TASSU jest łatwa w obróbce, jej montaż nie wymaga specjalnych umiejętności. W razie potrzeby wewnątrz można zamontować dodatkowe zbrojenie i zalać betonem tego samego dnia. Po zalaniu betonem formy nie trzeba demontować.

TASSU pozwala uniknąć odpadów budowlanych

Szalunek fundamentowy TASSU wykonany z siatki stalowej laminowanej folią PE nadaje się do wykorzystania przez cały rok. Dzięki zastosowaniu odpowiedniego gotowego zbrojenia i szybkiemu montażowi można łatwo oszacować koszty i uzyskać znaczne oszczędności. Dodatkowa oszczędność to brak uciążliwych odpadów powstających zwykle przy montażu i demontażu szalunków tradycyjnych.

Łatwie i szybko rozpoczęcie budowy

Elementy TASSU dostarczane na plac budowy są od razu gotowe do użycia. Rozładunek jest szybki i może odbyć się ręcznie. Zaleca się składowanie szalunków w pobliżu miejsca ich montażu.

Wystarczą podstawowe narzędzia

Montaż nie wymaga stosowania skomplikowanych narzędzi. Potrzebne są nożyce do cięcia prętów stalowych, nożyk do cięcia folii, klucz zbrojarski i drut wiążątkowy do łączenia elementów.

Instrukcje i pomoc przy montażu

Na naszej stronie www.lammifundament.pl znajduje się instrukcja oraz filmy pokazujące jak montować szalunki. Na życzenie Klienta specjaliści z Lammi-Fundament przyjadą na plac budowy i pomogą podczas pierwszego montażu TASSU.

Zalewanie szalunków betonem

Po prawidłowym zmontowaniu szalunków TASSU, jeżeli jest to wymagane należy zainstalować w nich dodatkowe zbrojenie przewidziane w projekcie budynku. Po wykonaniu tej czynności można rozpocząć zalewanie całości betonem. Gdy beton odpowiednio dojrzeje można przystąpić do następnego etapu budowy.



Konstrukcja formy fundamentowej


naddatek
montażowy
+30 [mm]

wysokość
200 - 500
[mm]

szerokość
400 - 1000 [mm]



Ścianka formy wykonana jest z siatki
stalowej laminowanej folią PE.
Zbrojenie podstawowe (wzdłużne) **1.**

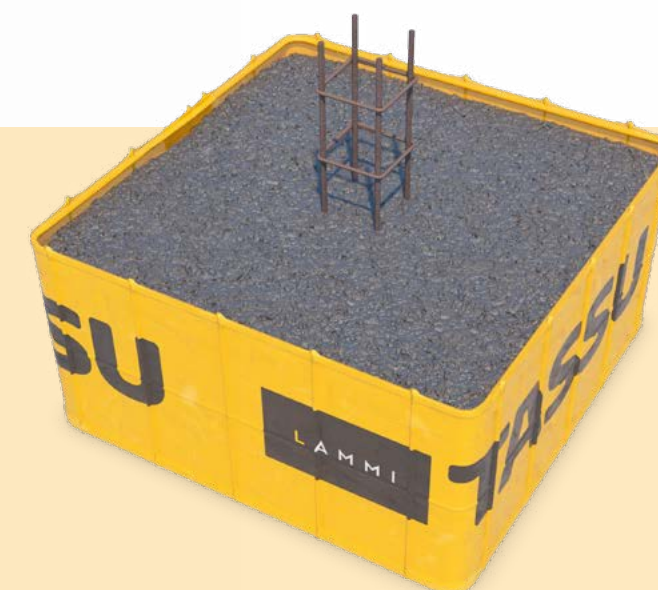



Formy fundamentowe TASSU montuje się na wcześniej wyrównanym podłożu.





Po zmontowaniu szalunków i ewentualnym dodaniu zbrojenia dodatkowego, całość można zalać betonem.



Po związaniu betonu szalunków nie demontujemy. Dzięki temu nie tracimy czasu i nie powstają uciążliwe odpady




Dzięki TASSU budowa fundamentów może zająć tylko jeden dzień!

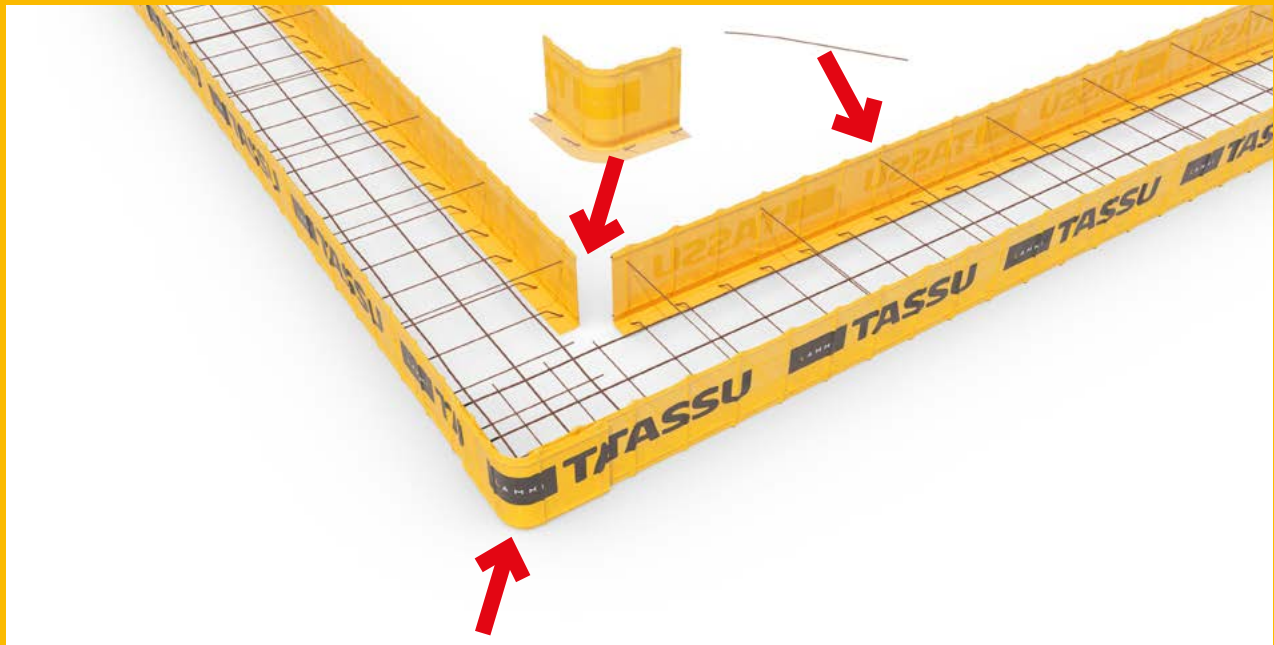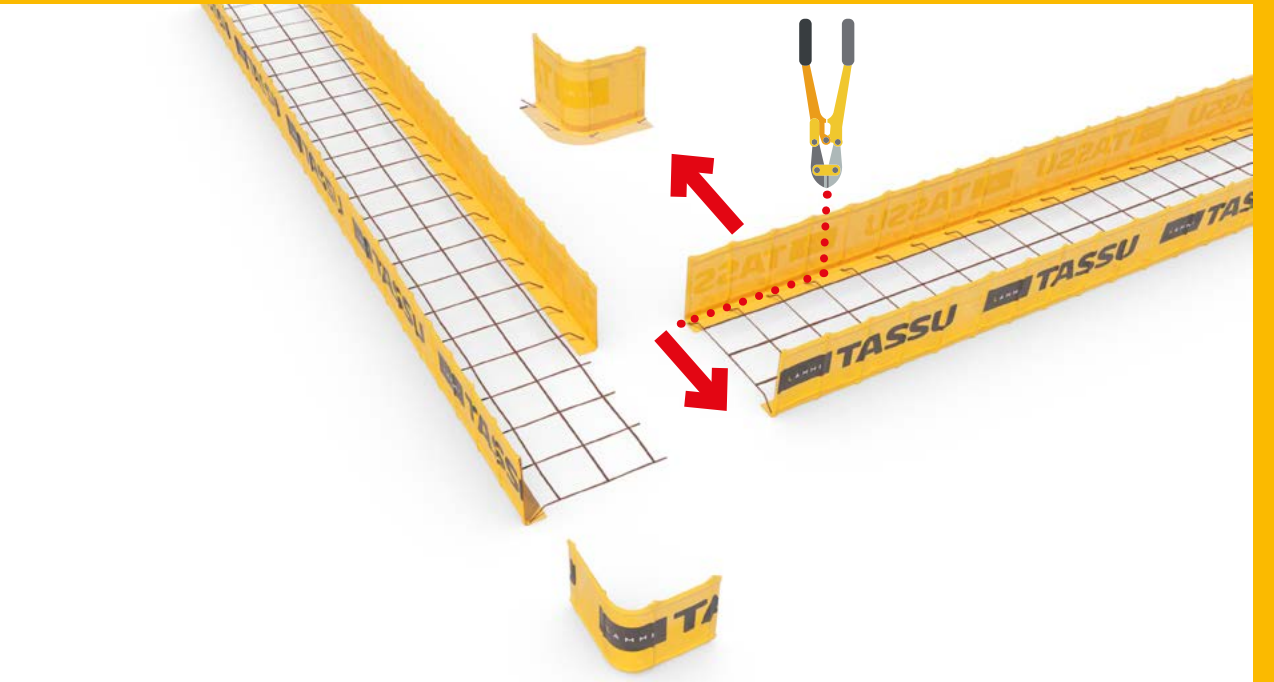

Wykorzystany czas pracy

rg./mb

0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0

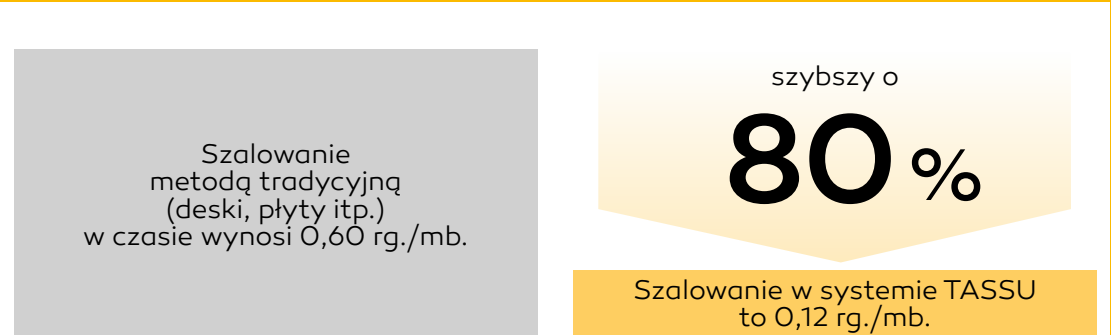

Szalunek tradycyjny

Szalunek TASSU

Ława fundamentowa

Typ	Dł.	Szer.	Wys.	Zbrojenie podst.
LT24	5000	400	200	3T8
LT25	5000	500	200	3T8
LT26	5000	600	200	3T8
LT34	5000	400	300	3T8
LT36	5000	600	300	3T8
LT37	5000	700	300	3T8
LT38	5000	800	300	3T8
LT39	5000	900	300	3T8
LT310	5000	1000	300	3T8
LT45	5000	500	400	3T8
LT46	5000	600	400	3T8
LT47	5000	700	400	3T8
LT48	5000	800	400	3T8
LT49	5000	900	400	3T8
LT410	5000	1000	400	3T8
LT55	5000	500	500	3T8
LT56	5000	600	500	3T8
LT58	5000	500	800	3T8

Stopa fundamentowa

Typ	Dł.	Szer.	Wys.	-
P34	400	400	300	-
P36	600	600	300	-
P37	700	700	300	-
P38	800	800	300	-
P39	900	900	300	-
P46	600	600	400	-
P48	800	800	400	-
P310	1000	1000	300	-
P58	800	800	500	-