Schody strychowe

OLO

OptiStep®

Wygoda i szczelność

Schody wyposażone są w zamek zatrzaskowy, który zapewniając szczelność, ułatwia otwieranie i zamykanie klapy schodów.



Komfort użytkowania

Metalowa poręcz podnosi komfort i bezpieczeństwo użytkowania schodów strychowych.

Energooszczędność

Klapa termoizolacyjna o grubości 2,6 cm ogranicza straty ciepła.

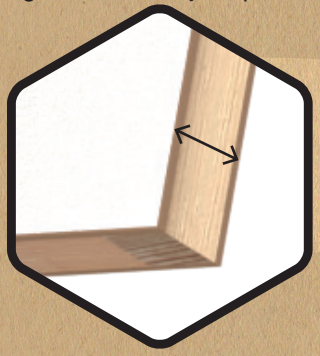

Klapa
- termoizolacyjna klapa typu sandwich, o grubości 2,6 cm,
- wykończona z obu stron białą płytą HDF,
- wyposażona w zamek zatrzaskowy,
- otwierana za pomocą drążka, dołączonego do schodów.

Skrzynka
- wykonana z drewna sosnowego,
- usztywniona w narożach, zaczepem sprężyny,
- wyposażona w uszczelkę.

Drabina
- 3-segmentowa, wykonana z drewna sosnowego,
- wyposażona w poręcz.

Stopnie
- łączone z policzkami na jaskółczy ogon, co zapewnia większą trwałość połączeń,
- specjalne antypoślizgowe rowki.

Dostępne rozmiary
60x111, 60x120, 60x130,
70x111, 70x120, 70x130 [cm]

Schody strychowe

OLO

OptiStep®

Parametry techniczne

Maksymalne obciążenie: 150 kg
Szerokość drabiny: 38 cm
Szerokość stopni: 8 cm
Długość stopni: 34 cm
Odległość między stopniami: 25 cm
Grubość płyty: 2,6 cm
Wysokość skrzynki: 9 cm
Współczynnik przenikania ciepła*
U=1,54 W/m²K

* badania wewnętrzne producenta dla części środkowej klapy

Schemat

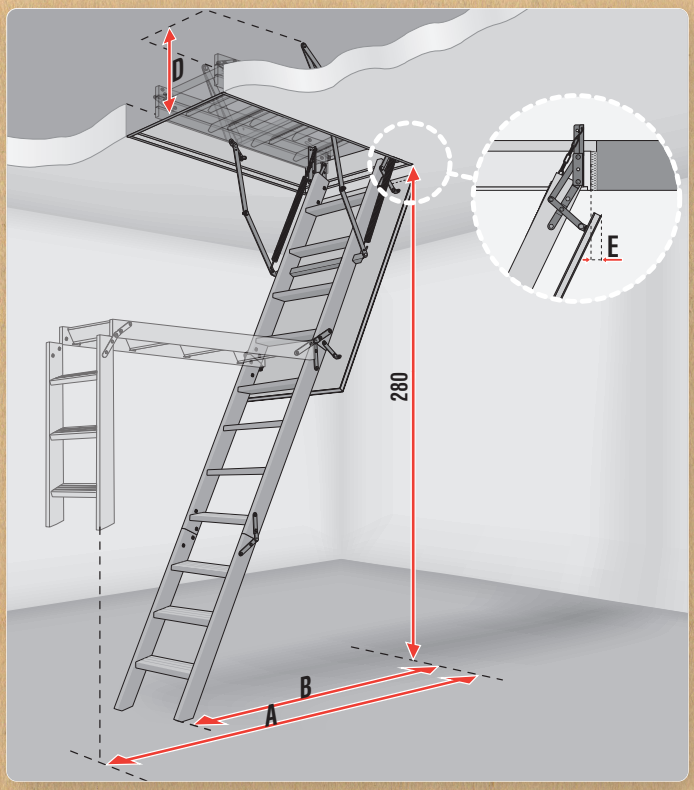

Wymiary charakterystyczne

Wymiary handlowe	Zewnętrzne wymiary skrzynki [cm]	Max. wysokość pomieszczenia	Min. wysokość pomieszczenia*	Promień rozkładania „A”	Przestrzeń po rozłożeniu „B”	Wysokość złożonych schodów „D”	Cofnięcie klapy po otwarciu ”E”
60x111	58x111	280	235	151	110	28	2,5
70x111	68x111						
60x120	58x118						
70x120	68x118						
60x130	58x128						
70x130	68x128						

Kompatybilne akcesoria

Listwy maskujące OXL-PVC	Poręcz OXH 50/13	Stopki OXS-B
—	✓	✓

A4/PL/03-01-2025