

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA, MONTAŻU ORAZ UŻYTKOWANIA OPRAWY OŚWIETLENIOWEJ Z WBUDOWANYM MODUŁEM LED – XGJ-018-0600-10W



Napięcie zasilania: 230V~; 50Hz

Moc znamionowa: 10W

Klasa ochronności : II

Natężenie oświetlenia: 650lm

Barwa światła: 4000K

Masa: 335g

Oprawa oświetleniowa wyposażona jest w źródło światła o klasie efektywności energetycznej EEI – D
Numer rejestracyjny EPREL: 2111065



Klasa II – nie wymaga podłączenia uziemienia.



Stopień ochrony: IP 44.



Ten sprzęt został zaprojektowany i wykonany z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania. Symbol przekreślonego kontenera na odpady oznacza, że produkt podlega selektywnej zbiórce zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt elektryczny i elektroniczny po okresie użytkowania, nie może być wyrzucony wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek oddać sprzęt do podmiotu prowadzącego zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tworzącego system zbierania takich odpadów w tym do odpowiedniego sklepu, lokalnego punktu zbiórki lub jednostki gminnej. Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynieniu się do ponownego użycia o odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne. Gospodarstwa domowe są także jednym z większych użytkowników drobnego sprzętu i racjonalne gospodarowanie nim wpływa na odzyskiwanie surowców wtórnych. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego produktu mogą zostać nałożone kary zgodnie z ustawodawstwem krajowym.



Oprawa przeznaczona do stosowania wewnątrz pomieszczeń.



Uważaj na wysokie napięcie i porażenie prądem elektrycznym. Źródło światła w oprawie jest niewymienne. Po okresie żywotności lub w przypadku uszkodzenia źródła światła należy wymienić całą oprawę.

Oprawa oświetleniowa przeznaczona do stosowania wewnątrz pomieszczeń, w warunkach otoczenia: temperatura w zakresie 5-35°C, wilgotność < 90%.

Podłączenie elektryczne oprawy może być wykonane tylko przez elektryka posiadającego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Przed rozpoczęciem instalacji i użytkowania oprawy oświetleniowej należy przeczytać niniejszą instrukcję i postępować według zaleceń w niej zawartych. Przed przystąpieniem do montażu upewnij się, że zasilanie zostało odłączone, a oprawa jest kompletna. Ułóż oprawę w żądanej pozycji i zamontuj ją na panelu/półce/szafce. Zawsze należy upewniać się, że oprawa jest instalowana zgodnie z obowiązującymi normami. Instalacja elektryczna stała budynku musi być wyposażona w wyłącznik różnicowo-prądowy o znamionowym prądzie działania In nie wyższym niż 30mA. Okresowo należy sprawdzić działania wyłącznika różnicowo-prądowego. Oprawa musi być solidnie przymocowana do powierzchni montażowej. W razie wątpliwości zasięgnąć fachowej porady.

Ważne: wybrane miejsce(a) montażu musi być w stanie udźwignąć cały ciężar oprawy oświetleniowej. Nigdy nie wieszć na oprawie jakichkolwiek przedmiotów.

Oprawa może być użytkowana wyłącznie, gdy jest prawidłowo zamontowana oraz gdy żaden jej element nie jest uszkodzony.


UWAGA! Powierzchnia wokół opraw oświetleniowych może stać się gorąca! Nie dotykać! Nigdy nie przykrywać oprawy!

W przypadku uszkodzenia zewnętrznego, elastycznego przewodu tej oprawy, powinien on być wymieniony tylko przez producenta lub jego serwisanta albo podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.



Aby wyczyścić urządzenie najpierw wyłącz zasilanie. Używaj tylko miękkiego, suchego materiału. Nie używaj środków czyszczących i substancji ściernych. Należy unikać kontaktu cieczy ze wszystkimi elementami elektrycznymi.

Oprawa oświetleniowa nie jest zabawką.

Niewymienne źródło światła



Niewymienny osprzęt sterujący

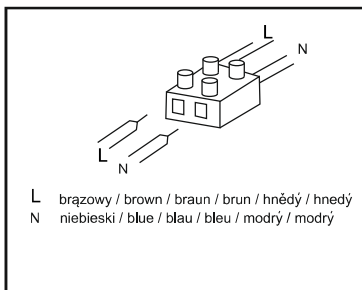

L brązowy / brown / braun / brun / hnědý / hnědý
N niebieski / blue / blau / bleu / modrý / modrý

UWAGA!

Oprawa oświetleniowa bez kostki zaciskowej.

230V - 50Hz



Oprawa oświetleniowa bez włącznika sterującego.

WAŻNE – ZACHOWAJ INSTRUKCJE NA PRZYSZŁOŚĆ

DEFTRANS Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności w przypadku szkód rzeczowych lub urazów osób spowodowanych błędnym montażem i niewłaściwym lub niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem wyrobu. Deftrans zastrzega sobie również prawo do wprowadzenia zmian w produkcie w dowolnym momencie z przyczyn techniczno-handlowych bez powiadomienia.

Importer: DEFTRANS Sp. z o.o., Wszewilki, ul. Sulmierzycka 73, 56-300 Milicz, Poland, email: biuro@deftrans.com.pl