


dane podstawowe

index własny	kod EAN	nazwa katalogowa	index akcesoriów
24052	 5907726040523	Złącze elastyczne WC Monoflex - monolityczne, szczuroodporne, L-350 mm, z uszczelką listkową	

zdjęcie produktu




rysunek techniczny

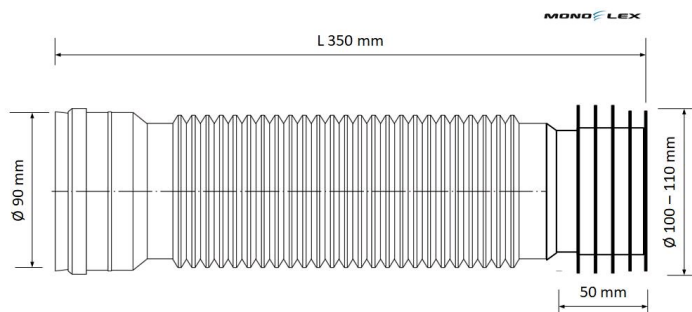

grupa asortymentowa	zastosowanie	właściwości	KDWU (PL)
2.1.2 Przyłącza elastyczne	podłączanie ceramicznych misek ustępowych w gospodarstwach domowych i obiektach magazynowych	- długość L-350 mm - monolityczna konstrukcja złącza - odporność na gryzonie tworzywo HDPE - kąt gięcia 90° - odporność na detergenty wyższa niż w złączach z PVC - uszczelka listkowa fi 100-110 mm - przed montażem ścisnąć intensywnie kilka razy	2/2019
			norma EN
			PN-EN 1451-1:2001

informacje logistyczne i marketingowe

opak. jednostkow e	rodzaj	indeks	szt. w opak.	waga netto	waga brutto	w y miary	szer.(A)	w ys.(B)	gł (C)	
 tak	worek PE		1	0,23 kg	0,24 kg		12 cm	37 cm	12 cm	
opak. zbiorcze	rodzaj	waga tara	indeks	szt. w opak.	waga netto	waga brutto	w y miary	szer. (A)	w ys. (B)	gł (C)
 tak	worek PE	0,2		25	6 kg	6,2 kg		45 cm	80 cm	36 cm
Info. o produkcie	umiejscowienie	instrukcja montażu		gwarancja						
tak	nadruk na produkcie	nie		5 lat						