



BA940 PREMIUM MULTI-USE

8 W 1 PREPARAT WIELOFUNKCYJNY

KARTA TECHNICZNA

KLUCZOWE KORZYŚCI

- **ZAWIERA SKŁADNIKI BIOPOCHODNE** 30% bioetanolu i 20% oleju pochodzenia biologicznego.
- **8W1 PRAWDZIWIE WIELOFUNKCYJNY**
- **360° APLIKACJA W DOWOLNEJ POZYCJI**
- **ŁATWE DOZOWANIE DZIĘKI JEDNOLITEMU WZOROWI ROZPYLANIA**
- **WYSOKA WYDAJNOŚĆ**
- **NIE ZAWIERA SILIKONU**

OPIS PRODUKTU

BOSTIK BA940 PREMIUM MULTI-USE SPRAY to doskonałe rozwiązanie do wielu zadań w domu, warsztacie i poza nimi. Pomaga chronić, konserwować oraz czyścić: samochody, rowery, meble, materiały, narzędzia, mechanizmy, urządzenia elektryczne... i wiele innych!

8 ZASTOSOWAŃ

	LUZUJE zapieczone elementy
	CHRONI przed korozją i usuwa rdzę
	SMARUJE i przywraca ruchomość: zawiasów, rolek, sprężyn, kranów, zamków, krzeseł obrotowych...
	KONSERWUJE mechanizmy i materiały
	WYPIERA wilgoć z trudno dostępnych miejsc
	ELIMINUJE piski oraz zgrzyty
	CZYŚCI rdzę, tłuszcz, brud, pozostałości klejów, itp.
	PRZYWRACA sprawność urządzeń



OBSZARY ZASTOSOWANIA

BOSTIK BA940 PREMIUM MULTI-USE SPRAY może być stosowany w sektorze motoryzacyjnym, inżynierii mechanicznej, warsztatach ślusarskich, pracach hobbystycznych i wielu innych. Jest kompatybilny z większością tworzyw sztucznych, uszczelkami i powłokami malarskimi. Zalecamy jednak sprawdzenie kompatybilności przed użyciem na wyjątkowo delikatnych podłożach.

DANE TECHNICZNE

Kolor	Żółtawy
Postać fizyczna	Aerozol
Ciężar właściwy	~0,71 g/cm ³
Temp. aplikacji	-5°C do +40°C, optymalna pomiędzy +16°C a +25°C
Lepkość	22 mm ² /s (40°C)
Zawartość LZO	Ok. 573 g/L

SPOSÓB UŻYCIA


Usuń blokadę transportową. Energicznie wstrząśnij puszką. Aplikuj **BOSTIK BA940 PREMIUM MULTI-USE SPRAY** precyzyjnie, cienką warstwą a następnie pozostaw preparat by zareagował. Powtórz czynność jeśli to konieczne. Do czyszczenia używaj czystej, chłonnej tkaniny. Używaj tylko na zewnątrz i w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Temperatura stosowania od -5°C do +40°C, (optymalna od +16°C do +25°C).

OKRES TRWAŁOŚCI

5 lat od daty produkcji. Przechowywać w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu i wyłącznie w **pozycji pionowej**. Nie zdejmować zabezpieczenia transportowego przed obróbką. Temperatura przechowywania powinna wynosić od +5°C do +25°C. **Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.**

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

Aerazol 150 ml	Nr Art.: BOK003261
Aerazol 300 ml (z zaworem wielofunkcyjnym "cobra")	Nr Art.: BOK003285

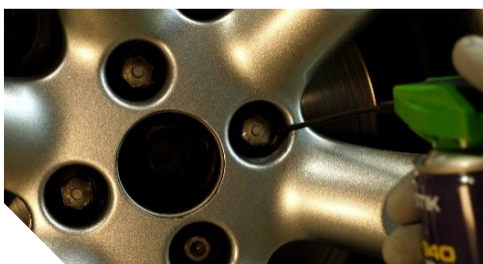

POMOC TECHNICZNA

+48 61 89 61 740



Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formulacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.

