

Śruby dwugwintowe STST z gniazdem na Torx i trzpieniem 6-kątnym



ZASTOSOWANIA

- Śruba dwugwintowa STST ma zastosowanie jako łącznik do zamocowań
- Kombinacja dwóch rodzajów gwintu – metrycznego i do drewna pozwala na bezpośrednie mocowanie obejmę do ściany w połączeniu z odpowiednim kołkiem


ZALETY/KORZYŚCI

- Mocowanie może być wykonane w połączeniu z kołkiem albo bezpośrednio do konstrukcji drewnianej
- Wkręcanie poprzez gniazdo na Torx albo 6-kątne ukształtowanie trzpienia

WŁAŚCIWOŚCI

- **Materiał:** stal 4.6 wg normy DIN EN ISO 898-1
- **Cynkowanie:** galwaniczne, min. 3 µm

DANE TECHNICZNE

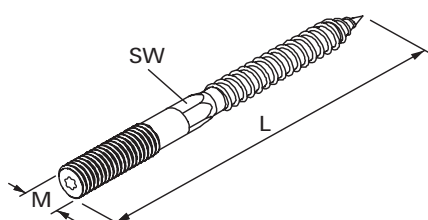

Produkt	Nr art.	Długość l [mm]	Gwint M	Gniazdo	Rozmiar klucza ○ SW [mm]	Ilość w opakowaniu [szt.]
STST 6 x 60	504400 1)	60	M 6	T15	–	100
STST 6 x 80	077714 1)	80	M 6	T15	–	100
STST 8 x 50	079780	50	M 8	T25	6	100
STST 8 x 60	079781	60	M 8	T25	6	100
STST 8 x 80	079782	80	M 8	T25	6	100
STST 8 x 100	079783	100	M 8	T25	6	100
STST 8 x 120	079784	120	M 8	T25	6	100
STST 8 x 140	079785	140	M 8	T25	6	50
STST 8 x 180	079786	180	M 8	T25	6	50
STST 10 x 60	077689	60	M 10	T25	8	100
STST 10 x 80	077707	80	M 10	T25	8	100
STST 10 x 100	077708	100	M 10	T25	8	100
STST 10 x 120	077709	120	M 10	T25	8	100
STST 10 x 140	077711	140	M 10	T25	8	50
STST 10 x 180	077712	180	M 10	T25	8	50
STST 12 x 100	535541	100	M 12	T30	10	100
STST 12 x 160	535542	160	M 12	T30	10	50

1bez trzpienia

2g

Akcesoria

