

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI
UŻYTKOWYCH
nr 01/2023

SolGam
Rok założenia 1990 Sp. z o.o.

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

ŁĄCZNIK TWORZYWOWO-METALOWY L i L-T do mocowania obejm rur spustowych z PVC-U

HAK STALOWY DO OBEJM L-xxx

HAK STALOWY DO OBEJM L-xxx-T, (gdzie: xxx-długość nominalna łącznika)

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Hak stalowy do obejm L-100
Hak stalowy do obejm L-120
Hak stalowy do obejm L-140
Hak stalowy do obejm L-160
Hak stalowy do obejm L-180
Hak stalowy do obejm L-200
Hak stalowy do obejm L-220
Hak stalowy do obejm L-240
Hak stalowy do obejm L-250
Hak stalowy do obejm L-260
Hak stalowy do obejm L-300
Hak stalowy do obejm L-350
Hak stalowy do obejm L-100 T
Hak stalowy do obejm L-120 T
Hak stalowy do obejm L-140 T
Hak stalowy do obejm L-160 T
Hak stalowy do obejm L-180 T
Hak stalowy do obejm L-200 T
Hak stalowy do obejm L-220 T
Hak stalowy do obejm L-240 T
Hak stalowy do obejm L-250 T
Hak stalowy do obejm L-260 T
Hak stalowy do obejm L-300 T
Wspornik aluminiowy do obejm

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

do mocowania obejm rury spustowej do ściany budynku w systemach rynnowych z PVC-U

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

SOLGAM Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 108
38-200 Jasło
Polska

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **nie dotyczy**

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **2+**

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: **nie dotyczy**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji²⁾: **nie dotyczy**

7b. Krajowa ocena techniczna:

ITB-KOT-2023/2494 Tworzywowo-metalowe łączniki L i L-T do mocowania obejm rur spustowych z PVC-U.

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Techniki Budowlanej

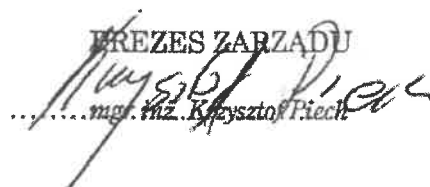
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
materiał korpusu	polipropylen o właściwościach: moduł sprężystości przy rozciąganiu: 1200-1600 MPa granica plastyczności: 27-35 MPa wydłużenie względne przy granicy plastyczności: 4-8%	
materiał wkrętów	stal gat. C4D1+B wg PN-EN ISO 16120-3:2012	
ochrona antykorozyjna	cynk min. 5µm wg PN-EN ISO 4042:2001 +Ap1:2004	
śruby	klasa własności mechanicznych ≥4.8	
nakrętki	klasa własności mechanicznych ≥5.0	
materiał elementu aluminiowego	AlMgSi0,5 wg PN-EN 573-3:2014	
wymiary	Zgodnie z ITB-KOT-2023/2494 rys. A1 - A4	
nośności zamocowań na wyrywanie	Zgodnie z ITB-KOT-2023/2494 tablica C1 przy parametrach montażowych zgodnych z ITB-KOT-2023/2494 tablica B1	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Jasło, dn. 02/08/2023

PREZES ZARZĄDU

mgr. inż. Krzysztof Piech