


DONN® DX3 24 System C

Opis systemu

- System widocznych profili T24
- Najczęściej stosowany system montażu sufitów podwieszanych na świecie
- Profile poprzeczne zakończone stykiem typu nakładka nachodzą na profile główne, co zapobiega skrętowi poprzeczek. Dodatkowo, stalowe krawędzie na prostopadłych łączeniach profili pozostają niewidoczne.
- Dostosowany do montażu sufitów odpornych ogniowo
- Szeroka paleta kolorystyczna, dostępna na zamówienie
- Łatwy dostęp do przestrzeni międzysufitowej

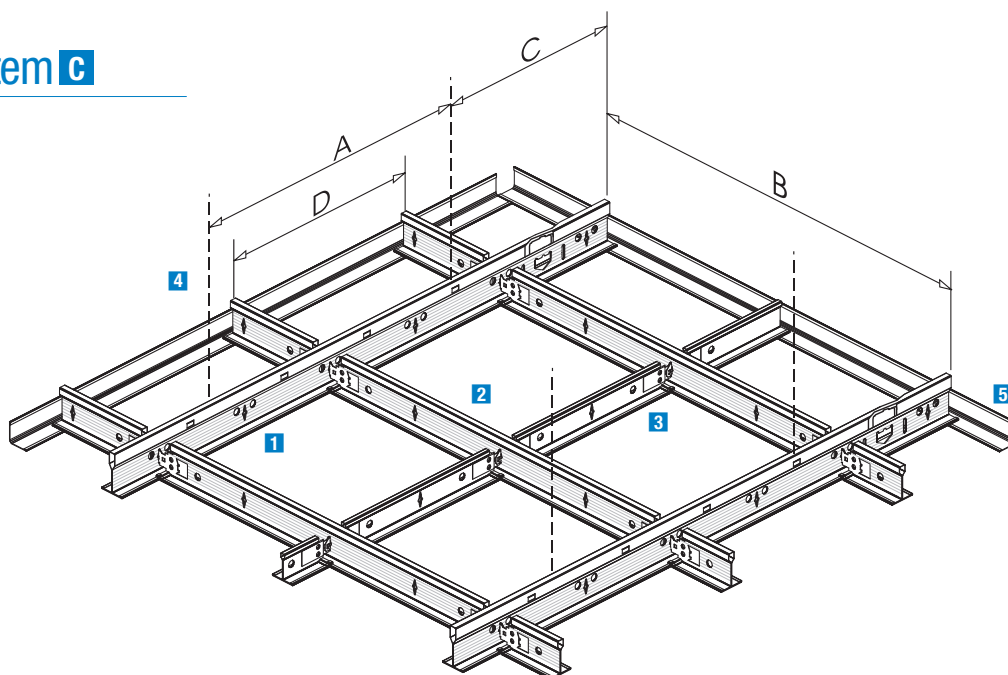

Ref.	Odległość (mm)
A	800 - 1500
B	1250 (1200)
C	max. 400
D	625 (600)

Detale






Tabela zużycia materiału dla systemu DX24 (na 1 m² sufitu podwieszanego)¹⁾

nr	Opis	Artykuł	Moduł 625 x 625	Moduł 625 x 1250	Moduł 600 x 600	Moduł 600 x 1200
1	Profil nośny	DX3-24 XH 375	0,80 m	0,80 m		
		DX3-24 XH 370			0,83 m	0,83 m
2	Profil poprzeczny długi	DX3-24 XM 125	1,60 m	1,60 m		
		DX3-24 XM 120			1,67 m	1,67 m
3	Profil poprzeczny krótki	DX24 XS 62,5	0,80 m			
		DX24 XS 60			0,83 m	
4	Wieszaki	nr 228 KB	0,70 szt	0,70 szt	0,70 szt	0,70 szt
5	Profile przysienne		w zależności od wymiarów pomieszczenia (ok. 0,4 mb/m ²)			


¹⁾ Wszystkie dane liczbowe podane są w przybliżeniu - bez uwzględnienia materiału odpadowego.

Maksymalne dopuszczalne obciążenie konstrukcji sufitu podwieszanego w kg/m²

Rozstaw profili głównych	1250 mm	1250 mm	625 mm	625 mm
Rozstaw wieszaków A (mm)	Moduł 625 x 625	Moduł 625 x 1250	Moduł 625 x 625	Moduł 625 x 1250
1000	10,3	11,3	30,0	26,2
1200	7,6	8,2	19,8	17,7
1500	4,5	4,5	10,0	9,7
Uwaga: Obciążenie na m ² musi być rozłożone równomiernie (obciążenia punktowe nie są dopuszczalne) na całej powierzchni sufitu podwieszanego. Jeśli układ profili będzie zgodny ze szkicem, po obciążeniu ugięcie pozostanie mniejsze/równe maksymalnemu dopuszczalnemu ugięciu klasy 1 (L/500) zgodnie z normą EN 13964.				
Prosimy o kontakt z Knauf AMF w celu uzyskania informacji odnośnie innego ułożenia profili, obciążeń lub odległości między wieszakami.				




Profil główny

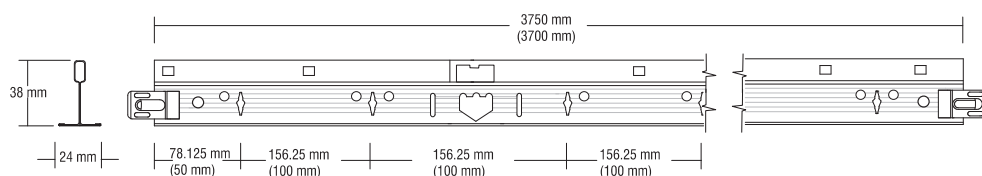


Opis do zamówienia	Kod	Moduł	Długość m	szt/ karton	m/ karton	kg/ karton	kartony/ paleta	Uwagi
Standard: kolor biały W 10								
DX3-DX24 XH 375 W ¹⁾	00316277	625	3,750	20	75	23	70	
DX3-DX24 XH 370 W ¹⁾	00316273	600	3,700	20	74	22	70	

¹⁾ Za dopłatą dostępny także w kolorach: czarny matowy LM, metaliczny 06 D, aluminiowy naturalny A, chromowany M, złoty Q oraz w innych kolorach z palety RAL na zapytanie.




Profil poprzeczny długi

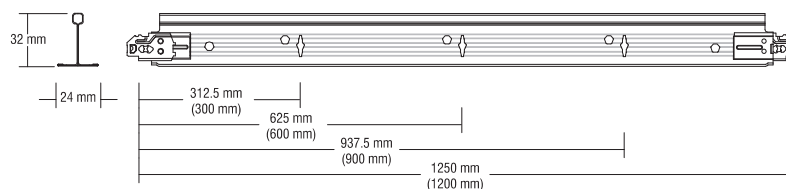


Opis do zamówienia	Kod	Moduł	Długość m	szt/ karton	m/ karton	kg/ karton	kartony/ paleta	Uwagi
Standard: kolor biały W 10								
DX3-DX24 XM 125 W ¹⁾	00316282	625	1,250	60	75	21	75	
DX3-DX24 XM 120 W ¹⁾	00316279	600	1,200	60	72	17	75	
DX24 XH 187.5 W ¹⁾²⁾	00316235	625	1,875	20	37.5	14	70	
DX24 XH 180 W ¹⁾²⁾	00316234	600	1,800	20	36	13	70	

¹⁾ Za dopłatą dostępny także w kolorach: czarny matowy LM, metaliczny 06 D, aluminiowy naturalny A, chromowany M, złoty Q oraz w innych kolorach z palety RAL na zapytanie.

²⁾ Wysokość profilu 38 mm.



Profil poprzeczny krótki

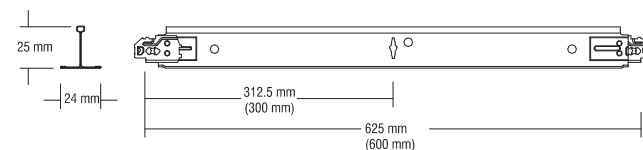

Opis do zamówienia	Kod	Moduł	Długość m	szt/ karton	m/ karton	kg/ karton	kartony/ paleta	Uwagi
Standard: kolor biały W 10								
DX24 XS 62.5 W ¹⁾	00316268	625	0,625	60	37.5	8	144	
DX24 XS 60 W ¹⁾	00316260	600	0,600	60	36	7	144	
DX24 XS 31.25 W ¹⁾	00316253	625	0,3125	60	18.75	4	100	
DX24 XS 30 W ¹⁾	00316252	600	0,300	60	18	4	100	
DX24 XS 18.5 W ¹⁾	00316232	625	0,185	20	3.70	1	150	

¹⁾ Za dopłatą dostępny także w kolorach: czarny matowy LM, metaliczny 06 D, aluminiowy naturalny A, chromowany M, złoty Q oraz w innych kolorach z palety RAL na zapytanie.

Knauf AMF Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 195 b
02-222 Warszawa
Tel. +48 (0) 22 873 40 85
Fax +48 (0) 22 873 40 86
info@knaufamf.pl
www.knaufamf.pl

Z powodów uwarunkowanych jakością i kolorem wydruku w przedłożonym katalogu mogą wystąpić odchylenia od wyglądu oryginalnego produktu. Wiążący wybór produktu powinien być dokonany na podstawie oryginalnych próbek. Wszystkie dane i techniczne informacje zawarte w tym katalogu lub innych publikacjach, przedstawiających systemy sufitowe AMF, opierają się na wynikach badań, które uzyskano w warunkach laboratoryjnych. Po stronie klienta leży odpowiedzialność za decyzję, czy takie dane i informacje techniczne mogą mieć zastosowanie w przypadku konkretnego obiektu. Wszystkie dane odpowiadają aktualnemu stanowi technicznemu. Należy przestrzegać wszystkich ważnych świadectw badań, opinii rzeczoznawców i wskazówek montażu. Przy zastosowaniu wyłącznie produktów i części systemowych AMF obowiązują rozwiązania techniczne zawarte i potwierdzone w zewnętrznych i wewnętrznych świadectwach badań. Jakiegokolwiek świadczenia gwarancyjne nie będą możliwe w przypadku użycia innych produktów (lub kombinacji z innymi produktami). Przy montażu sufitu należy wziąć pod uwagę, że płyty sufitowe z różnych cykli produkcyjnych (data / numer produkcji) nie powinny być łączone. Techniczne zmiany bez wcześniejszego zawiadomienia są zastrzeżone. Poza tym obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży, dostaw i płatności. Ten katalog traci ważność wraz z ukazaniem się nowego nakładu! Pomyłki i błędy w druku zastrzeżone.