


dane podstawowe


index własny	kod EAN	nazwa katalogowa	index akcesoriów
19012	 5907726090122	Syfon do odprowadzania skroplin z podwójnym zamknięciem (hydrauliczne i mechaniczne), podejście (25-32 mm), odejście 32 mm	

zdjęcie produktu rysunek techniczny

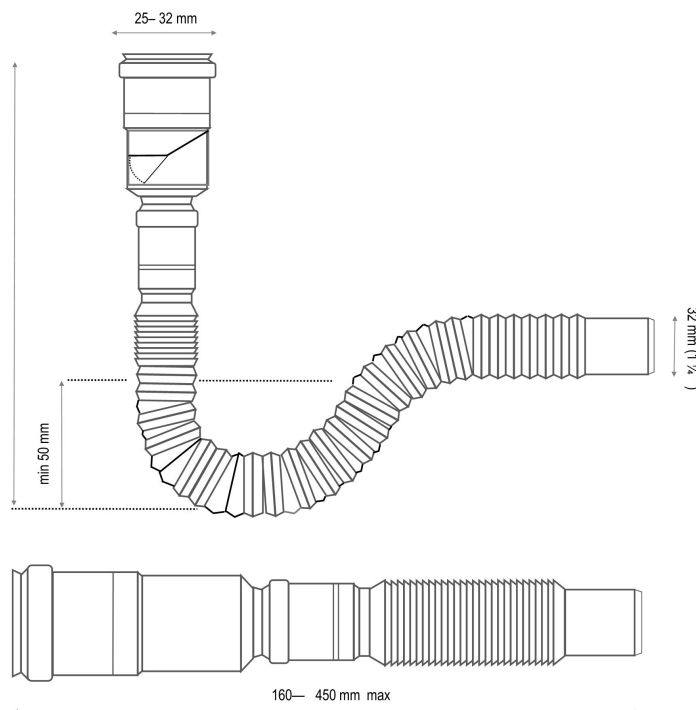

grupa asortymentowa	zastosowanie	właściwości	norma EN
1.2.4 Zastosowania pisuarowe, bidetowe, skroplin	odprowadzanie kondensatu z central wentylacyjnych	- zasyfonowanie hydrauliczne 50 mm - zasyfonowanie mechaniczne (zapadka grawitacyjna) - elastyczna uszczelka 25-32 mm, odejście 32 mm - regulowana długość korpusu - odporność na temperaturę 100 stopni	KDWU (PL) NR 22/2019 02/01/2019 norma EN PN-EN 274-1:2004

informacje logistyczne i marketingowe

opak. jednostkow e		rodzaj	indeks	szt. w opak.	waga netto	waga brutto	w y miary	szer.(A)	wys.(B)	gł (C)	
	tak	worek PE z zawieszka		1	0,29 kg	0,3 kg		13 cm	17 cm	7 cm	
opak. zbiorcze		rodzaj	waga tara	indeks	szt. w opak.	waga netto	waga brutto	w y miary	szer. (A)	wys. (B)	gł (C)
	tak	karton tektura 5W	1	50	15 kg	16 kg		60 cm	26 cm	40 cm	
Info. o produkcie		umiejscowienie		instrukcja montażu		gwarancja					
tak		nadruk na opakow aniu		tak		5 lat					