

RawlWRENCH

ZAKRĘTARKA UDAROWA
18 V Li-Ion
R-PID18-XL2

Akumulatorowa zakrętarka udarowa R-PID18-XL2 jest wszechstronnym urządzeniem o niezwykle wytrzymałej konstrukcji. Akumulator RawlBattery 18 V umożliwia pracę również z wieloma innymi urządzeniami Rawlplug 18 V, co zwiększa użyteczność elektronarzędzia.



CECHY I KORZYŚCI

Wielofunkcyjny uchwyt narzędziowy - sześciokątny, wewnętrzny uchwyt 1/4" do bitów oraz czworokątny 1/2" zewnętrzny do nasadek zwiększa zakres użyteczności elektronarzędzia.

Elektronicznie ustawiany zakres momentu obrotowego oraz tryb wiercenia pozwala dopasować parametry elektronarzędzia do konkretnej aplikacji

Mocny silnik bezszczotkowy zapewnia wysoką sprawność mechanizmu

Tryb Auto Stop Control ASC, odciążenie momentu obrotowego, zapobiega uszkodzeniom powierzchni podłoża podczas wkręcania

Gumowana, profilowana rękojeść zwiększa pewność chwytu oraz wygodę pracy

Dwa akumulatory Li-Ion o pojemności 5,0 Ah oraz 50-minutowa ładowarka w zestawie gwarantują nieprzerwaną pracę

PODŁOŻA



Beton



Beton zbrojony



Cegła



Kamień



Stal



Drewno konstrukcyjne



ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Indeks	Elektronarzędzie	Akumulator R-BAT-185001 [5.0 Ah]	Rawlcase R-RC-4414	Opakowanie [box]	Ładowarka 6,5A R-CHR-186501	Instrukcja obsługi	Rękawice ochronne	EAN
R-PID18								
R-PID18-XL2	1	2	1	-	1	1	1	5906675473727



Zakrętarka udarowa R-PID18-XL2 cechuje się dopracowaną i wytrzymałą konstrukcją. Mocna przekładnia oraz mechanizm udarowy generują do 210 Nm momentu obrotowego. Wraz z dużą częstotliwością udaru obwodowego (do 3800 uderzeń/min) oraz dużą prędkością obrotową (do 3200 obr/min) pozwala to na efektywne wkręcanie wkrętów konstrukcyjnych oraz montaż wkrętów do betonu R-LX (do 8mm średnicy). Dwa akumulatory oraz 50-cio minutowa ładowarka w zestawie gwarantują pracę bez zbędnych przestojów.

ZASTOSOWANIE

Łaty i kontrłaty


Deskowanie dachów

Konstrukcje domów szkieletowych

Montaż wkrętów do betonu

Zbijanie szalunków

Tarasy i altany

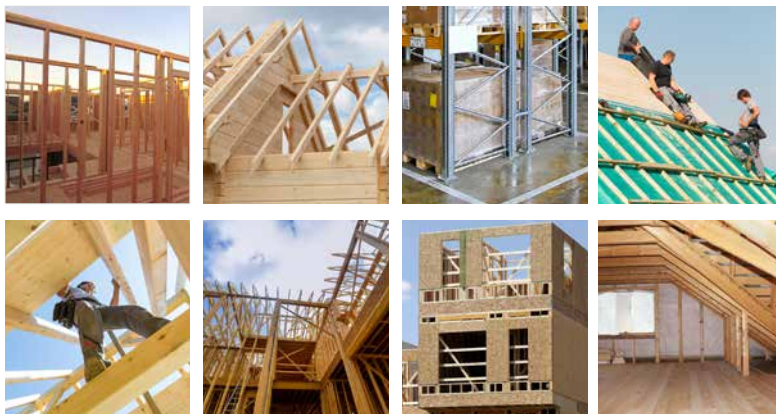

INFORMACJA O PRODUKCIE

Indeks	Typ silnika	Napięcie akumulat. [V]	Pojemność akumulat. [Ah]	Stopień regulacji momentu obrot.	Prędkość obrotowa [obr/min]	Maks. moment obrotowy [Nm]	Częstotliwość udaru [udar/min]	Uchwyt narzędziowy	Maks. rozmiar śrub	Waga Opakow. jednost. [kg]	Waga Opakow. zbiorcz. [kg]
R-PID18-XL2	bezszcotkowy	18	5,0	3	0-1100/ 2600/3200	210	0-1200/2700/3800	1/4" HEX 1/2" kwadrat	M14	6,97	6,97

PRODUKTY POWIĄZANE

Wkręt konstrukcyjny R-PCZ  Konstrukcyjny wkręt z podwójnym gwintem i łbem cylindrycznym	Wkręt uniwersalny R-PTX  Uniwersalny wkręt z częściowym gwintem i stożkowym łbem	Wkręty do desek tarasowych R-DSX  Nierdzewne wkręty do montażu desek tarasowych	Wkręty do betonu R-LX  Wkręty do betonu z podwójnym gwintem
Groty TORX RT-IBIT-T  Groty udarowetypu Torx z precyzyjnie frezowaną głowicą	Uchwyt magnetyczny 1/4" RT-IBIT-ADAP  Adapter udarowy 1/4" z mocnym magnesem wewnętrznym	Przedłużone nasadki udarowe 1/2" RT-IS  Nasadki udarowe przystosowane do przenoszenia dużych sił skrętnych	Wiertła piórowe do drewna RT-FLWD  Wiertła piórowe o wzmocnionym trzpieniu do szybkiego wiercenia otworów o dużych średnicach w drewnie i materiałach drewnopochodnych