




dane podstawowe

index własny	kod EAN	nazwa katalogowa	index akcesoriów
23022	 5907726030227	Złącze wieloredukcyjne Coflex - zatraskowe z regulacją kształtu i długości fi 40/50,40,32, L-350-610 mm	

zdjęcie produktu


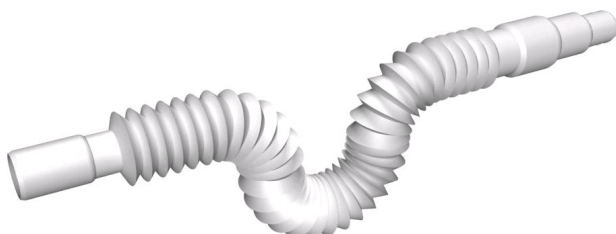


rysunek techniczny

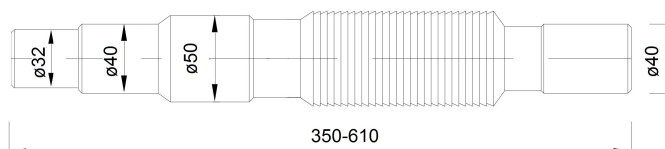

grupa asortymentowa	zastosowanie	właściwości	KDWU (PL)
4.1.1 Złącza elastyczne wieloredukcyjne Coflex	proste i trwałe podłączanie urządzeń sanitarnych, omijanie ciągów kanalizacyjnych, element wew. nętrznej instalacji kanalizacyjnej	-konstrukcja monolityczna- bez połączeń -podwyższona odporność tworzywa HDPE na temp. -20/ + 80 (120) -odporność na chemikalia- wyższa niż w złączach z PVC -trwała regulacja kształtu i długości 350-610 mm -wieloredukcja 50/40/32 mm -uszczelka PVC w kielichu -40% redukcja objętości produktu w stosunku do złączy tradycyjnych	2/2019
			norma EN PN-EN 1451-1:2001

informacje logistyczne i marketingowe

opak. jednostkow e	rodzaj	indeks	szt. w opak.	w aga netto	w aga brutto	w y miary	szer.(A)	w ys.(B)	gl (C)	
 nie	brak		1	0,056 kg	0,066 kg		6 cm	35 cm	6 cm	
opak. zbiorcze	rodzaj	w aga tara	indeks	szt. w opak.	w aga netto	w aga brutto	w y miary	szer. (A)	w ys. (B)	gl (C)
 tak	worek PE	0,2		200	13,2 kg	13,4 kg		45 cm	80 cm	45 cm
Info. o produkcie	umieszcwienie	instrukcja monta ązu	gw arancja							
tak	nadruk na produkcie	nie	5 lat							