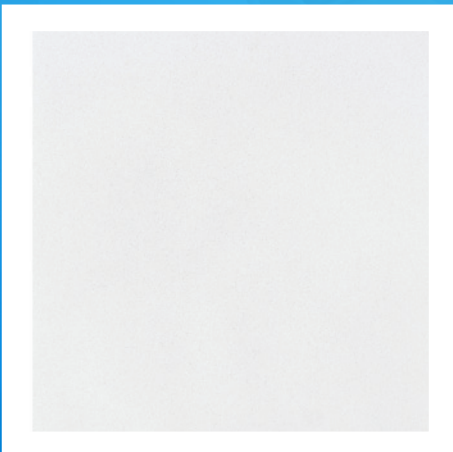








ADAGIO HD⁺ 35mm



- ADAGIO HD⁺ 35mm to nie tylko płyta o trwałej powierzchni z delikatną fakturą, w bardziej intensywnym, białym kolorze i wysokim odbiciu światła, lecz także produkt posiadający certyfikację C2C „Od kołyski z powrotem do kołyski” na poziomie Brązowym. Płyta ta charakteryzuje się pochłanianiem dźwięku na poziomie klasy A, zapewniając komfort akustyczny we wnętrzu, a także wysoki poziom dźwiękoizolacyjności gwarantując zachowanie dyskrecji między sąsiadującymi pomieszczeniami.
- Doskonałe pochłanianie dźwięku: $\alpha_w = 0,90$ oraz bardzo wysoka dźwiękoizolacyjność (42 dB).
- Aby uzyskać dodatkowe możliwości akustyczne, prosimy o zapoznanie się z materiałami dotyczącymi płyt ADAGIO HD⁺ 19mm i ADAGIO HD⁺ 35mm.
- Wysokie odbicie światła: 90%.
- ISO 4, Indoor Air Quality Gold, Certyfikat C2C „Od kołyski z powrotem do kołyski”, poziom Brązowy.
- Produkt idealny do indywidualnych biur i gabinetów



ADAGIO HD⁺ 35mm

Typ krawędzi		Board 	Tegular 24/90 	Tegular 15/90 	SL2 
Grubość płyty (mm)		35	35	35	35
Dostępne moduły (mm)		600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625 1350 x 300 1350 x 600	1350 x 300 1350 x 600 1500 x 300 1800 x 300 2000 x 300
System zawieszenia		Widoczny, demontowalny - System C Widoczny, demontowalny - System C Widoczny - system Bandraster, demontowalny - System I.3 Widoczny - system korytarzowy, demontowalny - System F.3			Częściowo ukryty z długimi płytami typu Planks, demontowalny - System I.3 Częściowo ukryty z długimi płytami typu Planks - system Bandraster, demontowalny - System I.2 Częściowo ukryty z długimi płytami typu Planks - system korytarzowy, demontowalny - System F.2
Ciężar		9.5 kg/m ²			
Kolor		Biały			
Pochłanianie dźwięku		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.90$ zgodnie z EN ISO 11654 - Klasa A Częstotliwość f (Hz) α_p NRC = 0.90 zgodnie z ASTM C 423			
Dźwiękoizolacyjność		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 42$ dB zgodnie z EN ISO 717-1			
Redukcja dźwięku		EN ISO 10140-2 $R_w = 25$ dB zgodnie z EN ISO 717-1			
Reakcja na ogień		Euroklasa A2-s1, d0 zgodnie z EN 13501-1			
Odbicie światła		90%			
Przewodność cieplna		$\lambda = 0.060$ W/mk zgodnie z EN 12667			
Przenikanie powietrza		PM1 (≤ 30 m³/hm²) zgodnie z DIN 18177			
Odporność na wilgoć		95% RH			
Właściwości Clean room		ISO 4 zgodnie z EN ISO 14644-1			
Jakość powietrza		 A+	 E1	 IACG	
Konserwacja i użytkowanie					
Odnawialność zasobów	 EN ISO 14021 52%	 EN ISO 14025	 ISO 14001	 M1	 www.blauer-enge.de/uz132

Dostępność produktów w poszczególnych krajach może się różnić. Prosimy o kontakt z biurem sprzedaży w Warszawie.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, na której można uzyskać więcej informacji i zapoznać się z notą prawną.