

Zalecenia wykonawcze

Podkłady STEICO pod podłogi pływające



Redukcja
dźwięków
uderzeniowych
do 21 dB




Zalecenia wykonawcze obejmują następujące produkty,
które poniżej określane są mianem podkładu:

STEICO *EcoSilent*
Podkład pod podłogi pływające

STEICO *EcoSilent Premium*
Podkład pod podłogi o maksymalnej funkcjonalności

Zawartość

Zalety systemu	3
Obszar zastosowania	3
Przekrój podłogi	4
Zalecenia wykonawcze	4
Utylizacja	6

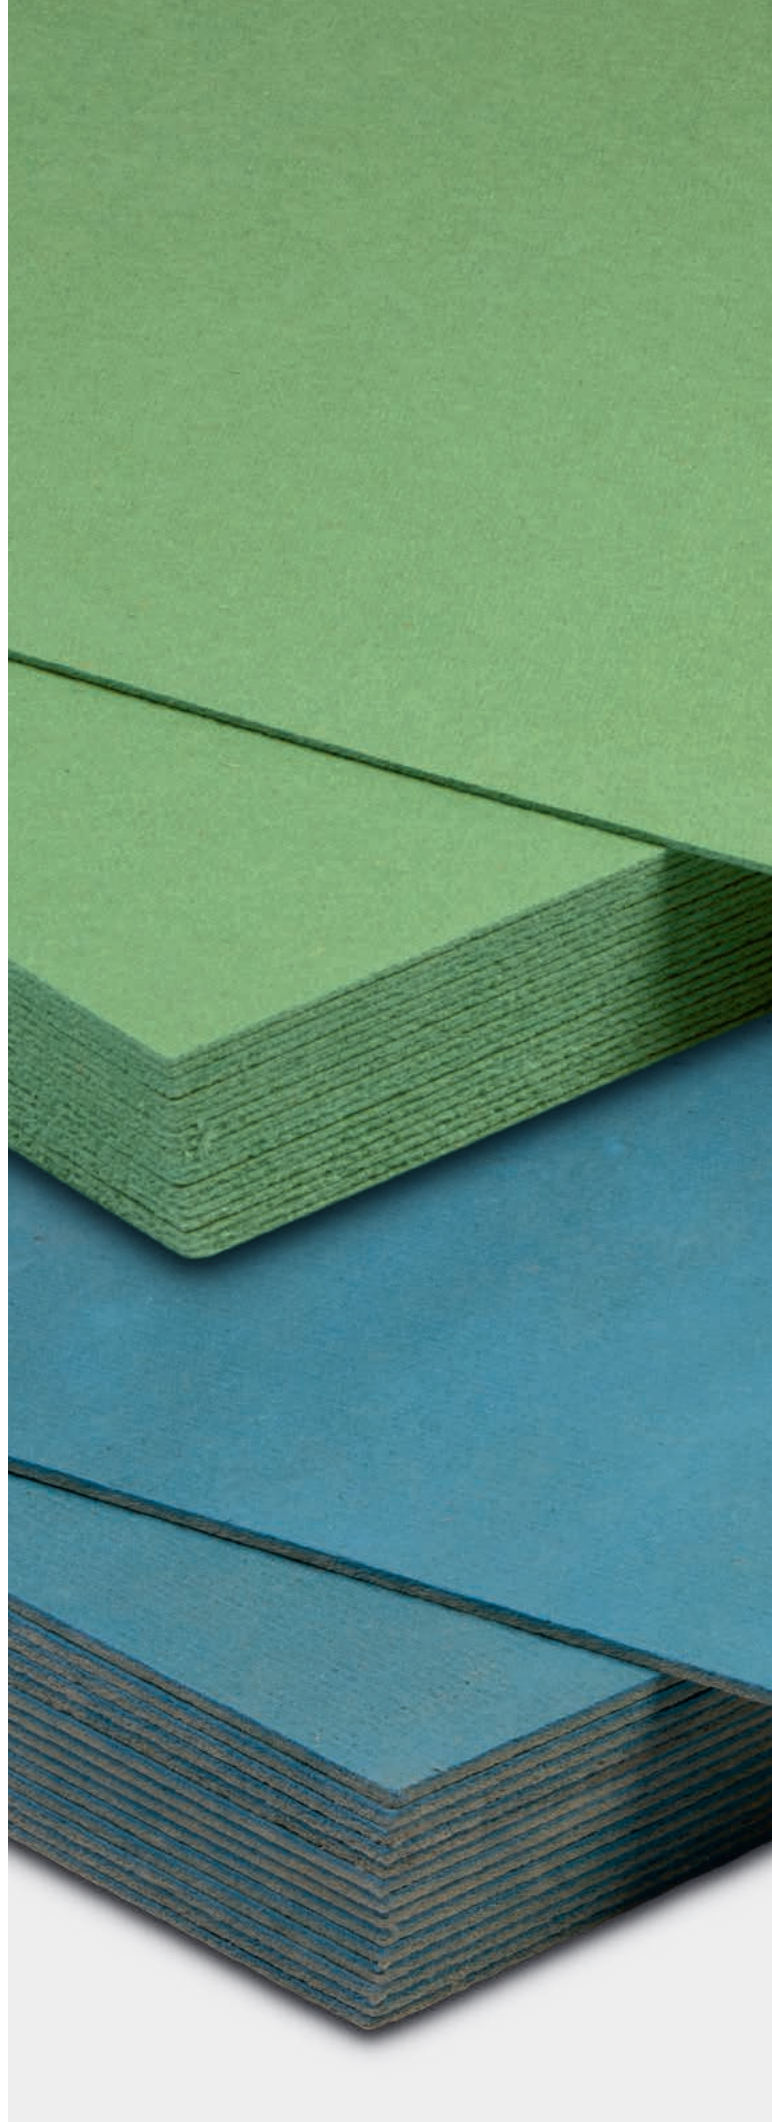

Podkład izolujący dźwięki uderzeniowe wykonany z naturalnego włókna drzewnego


Zalety systemu

- Wykonany z włókna drzewnego z ligniną z drewna jako środkiem wiążącym
- Wspiera zdrowy klimat wewnątrz pomieszczeń – niezależnie testowany i rekomendowany przez IBR® (Instytut Biologii Budowlanej w Rosenheim)
- Izolacja akustyczna pod podłogą pływającą
- Wyrównuje punktowe nierówności podłogi
- Różne grubości, idealne do wyrównywania różnic wysokości
- Łatwe cięcie za pomocą noża i linijki
- Montaż bez przyklejania do podłoża lub podłogi
- Drewno z odpowiedzialnej gospodarki leśnej, certyfikowane zgodnie z surowymi wytycznymi PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes)

Obszar zastosowania

- Jako izolacja akustyczna dla wielowarstwowych podłóg drewnianych i laminowanych
- STEICO *EcoSilent Premium* nadaje się również do podłóg dekoracyjnych z płytą nośną

Przekrój podłogi

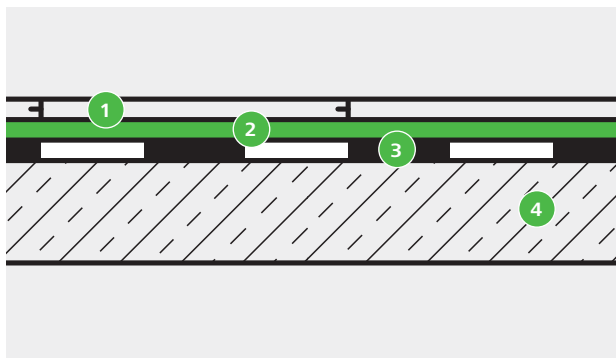

- 1 Podłoga (laminat, parkiet)
- 2 Podkład STEICO
- 3 Warstwa oddzielająca: izolacja przeciwwilgociowa (folia PE) dla podłoża mineralnych lub zabezpieczenie przed podciekaniem (papier pakowy) dla stropów drewnianych
- 4 Strop: nośny, równy i suchy

Zalecane akcesoria STEICO

STEICO*soundstrip* – taśma do izolacji obwodowej



- Alternatywa dla konwencjonalnych taśm przeznaczonych do izolacji obwodowej
- Do odizolowania akustycznego podłogi od ścian zewnętrznych i działowych, słupów...

Zalecenia wykonawcze


Uwagi dotyczące bezpieczeństwa pracy

Zalecamy stosowanie rękawic roboczych.

Zalecane narzędzia

- Nóż
- Solidna linijka lub kątownik


Przechowywanie i aklimatyzacja

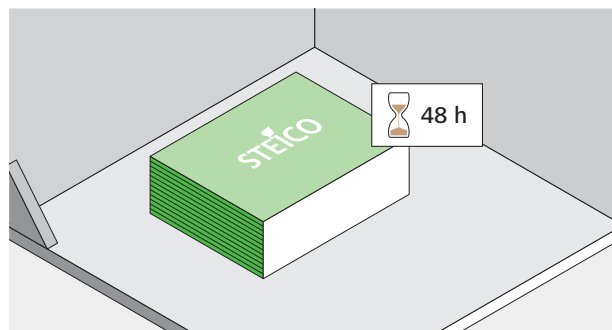

Płyty przechowywać w pozycji leżącej na płasko, w suchym miejscu. Krawędzie należy chronić przed uszkodzeniami.


Podkład STEICO jest produktem naturalnym. Dlatego zaleca się, aby zamknięte opakowania były aklimatyzowane w pomieszczeniu, w którym mają być układane, przez co najmniej 48 godzin przed zastosowaniem.

Wymagania dotyczące podłoża

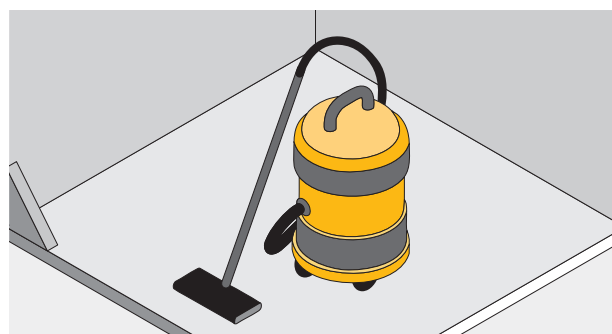


Podłoże musi być uprzednio starannie oczyszczone. Należy przestrzegać dopuszczalnych tolerancji zgodnie z normą DIN 18202 w odniesieniu do wymagań dotyczących jakości podłoża pod względem równości. Wszelkie istniejące rysy, pęknięcia i nierówności należy usunąć. Zdolność wyrównywania podkładów STEICO zależy od grubości płyty.

Warstwa oddzielająca: bariera dla wilgoci na podłożach mineralnych

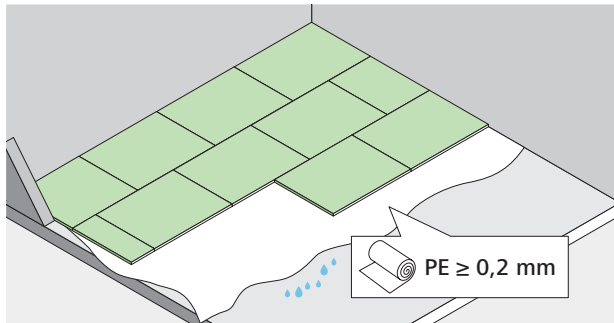


Bariera przeciwwilgociowa (np. odpowiednia folia PE) musi być ułożona na całej powierzchni wszystkich podłoży mineralnych, które zostały świeżo ułożone lub zawierają jeszcze wilgoć. Chroni ona zarówno podkład jak i podłogę przed wilgocią pochodzącą z betonowego fundamentu lub stropu. Arkusze muszą zachodzić na siebie w wystarczającym stopniu.

Warstwa oddzielająca: ochrona przed resztkami luźnego materiału na stropach drewnianych

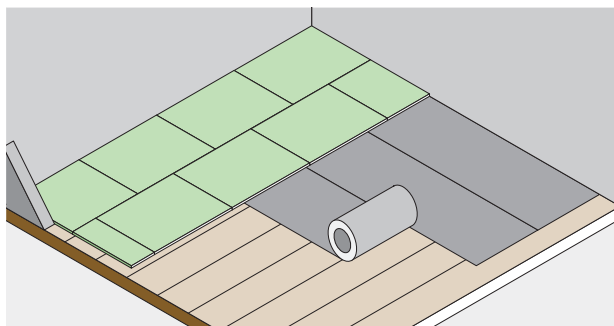


W przypadku stropów drewnianych zaleca się zastosowanie odpowiedniego zabezpieczenia np. papieru pakowego pomiędzy stropem a podkładem. Zapobiega to przedostawaniu się luźnego materiału do pomieszczeń poniżej stropu.

Obróbka płyt

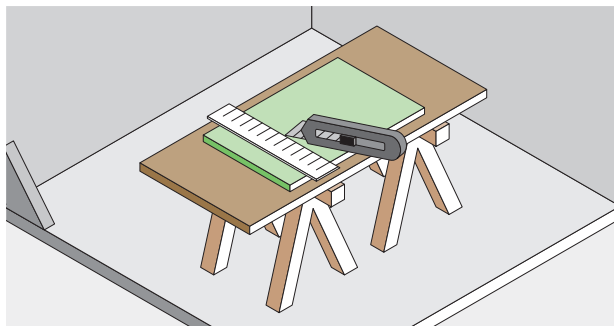


Cięcie płyt odbywa się przy pomocy odpowiedniego noża oraz prostego profilu (np. miarka traserska).

Wzór układania

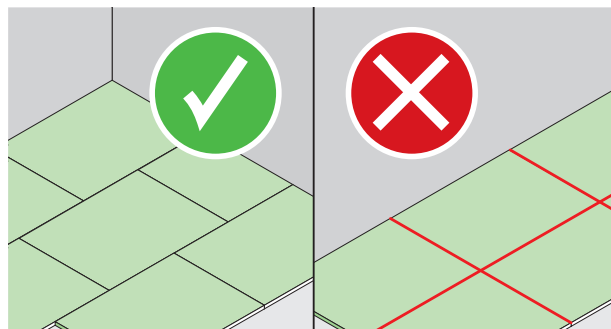

Podkłady STEICO powinny być układane luzem z zachowaniem przesunięcia szczelin o pół długości płyty. Należy unikać połączeń krzyżowych. Kierunek montażu obrócony o 45° w stosunku do pokrycia może poprawić wydajność podkładu. W przypadku połączeń w kształcie litery T, płyty można zabezpieczyć przed zsuwaniem się za pomocą standardowej taśmy samoprzylepnej.

Odległości od krawędzi

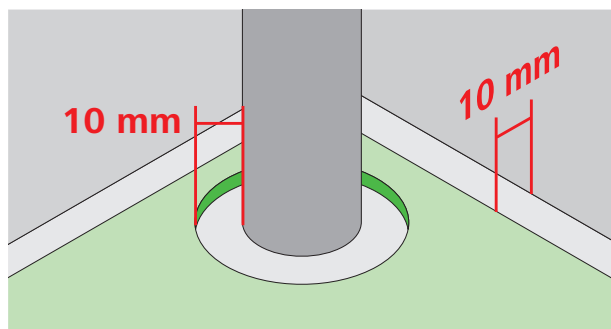


Miejsca styku ze ścianami, przewodami, instalacjami wymagają pozostawienia szczeliny dylatacyjnej o wielkości 10 mm pozwalającej skompensować ewentualne ruchy w warstwie podłogi.

Postęp prac



Układanie podłogi na podkładzie najlepiej wykonywać z już obrobionej podłogi.

Izolacja obwodowa

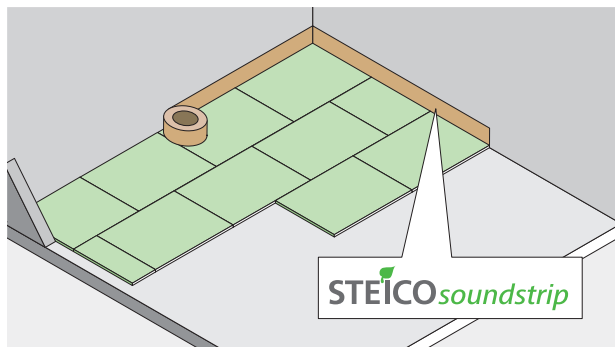

Konstrukcja podłogi musi być odizolowana obwodowo od ścian zewnętrznych i wewnętrznych przy pomocy obwodowej taśmy izolacyjnej. Zalecamy zastosowanie taśmy STEICO*soundstrip* wykonaną z włókien drzewnych.

Utylizacja

Ścinki

- Kategoria odpadów drewnianych według AltholzV (odpady, ścinki, wióry z materiałów drewnopochodnych): A II
- Kod odpadu według AVV: 03 01 05

Demontaż

- Kategoria odpadów drzewnych według AltholzV (materiały drewnopochodne): A II
- Kod odpadu według AVV: 17 02 01

Notatki

Odpowiedzialność za treść

STEICO CEE Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 2
64-700 Czarnków
Strona internetowa: www.steico.com
E-mail: infocee@steico.pl

Treść niniejszego dokumentu została przygotowana z najwyższą starannością. Obowiązujące przepisy mogą jednak ulec zmianie. STEICO nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność lub aktualność treści. Obszary zastosowań mogą różnić się w szczegółach. Zawsze należy zweryfikować przydatność naszych produktów do konkretnego zamierzonego zastosowania.

Dokument jest ważny w następujących krajach:
Polska

Wersja: 1

Data: 2025-06-30

Aktualną wersję można znaleźć na stronie:
steico.com/hi_underlay_pol_pl

