



Instrukcja obsługi



Kłucz udarowy
RN-23180

Spis treści

<i>Deklaracja zgodności</i>	3
<i>Wprowadzenie</i>	4
<i>Bezpieczeństwo</i>	4
<i>Specyfikacja</i>	6
<i>Budowa</i>	6
<i>Obsługa</i>	8
<i>Konserwacja</i>	10
<i>Neutralizacja</i>	10

CE - Deklaracja zgodności

Nazwa: RINO Klucz udarowy
Typ: Klucz udarowy RN-23180

Nr zamówienia: NTC20240413CN
Symbol fabryki: CW-20B
Zastosowanie: Dokręcanie oraz odkręcanie

Producent: AMR IMPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 68,
43-300 Bielsko-Biała

Powyższy wyrób spełnia 2006/42/EC;
wszystkie wymagania 2014/30/EU
dyrektyw wspólnotowych:

Imię i Nazwisko: Marcin Płatek
Adres: ul. Gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 68,
43-300 Bielsko-Biała

Podpis osoby
upoważnionej:

Płatek Marcin

Wprowadzenie

Poniżej prezentujemy instrukcję obsługi klucza udarowego. Zapoznanie się z nią jest konieczne zarówno ze względów praktycznych, jak i ze względów bezpieczeństwa. Prosimy zatem o jej dokładne przeczytanie i zastosowanie się do uwag w niej zawartych.

Nasze klucze udarowe są produkowane z największą dbałością o jakość, bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania. Cały proces produkcyjny jest zgodny z normami Unii Europejskiej, dotyczącymi tego typu produktów. Największą uwagę przywiązujemy do bezpieczeństwa, dlatego użytkowanie sprzętu w sposób niewłaściwy i niezgodny z jego przeznaczeniem, bez dokładnego zapoznania się z niniejszą instrukcją może doprowadzić do sytuacji wielorako niebezpiecznych.

Bezpieczeństwo



Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem zapoznaj się z instrukcją obsługi.



Pracuj wyłącznie w specjalnych rękawicach ochronnych.



Używaj specjalnego ubioru takiego jak kask, maska przeciwpyłowa oraz okulary ochronne, pamiętaj aby zawsze spinać włosy.



Nie korzystaj z urządzenia, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem środków odurzających.



Nie korzystaj z urządzenia na deszczu, ani w wilgotnym środowisku.



Upewnij się, że podczas pracy z narzędziem w pobliżu nie ma dzieci, ani osób nieznajomych z instrukcją.



W trakcie pracy z kluczem udarowym uważaj na elementy uziemione.



Zabrania się pracy z urządzeniem w miejscach zagrożonych wybuchem lub pożarem.



Korzystając z urządzenia upewnij się, że stoisz stabilnie, a twoje podłoże jest bezpieczne.



Nie modyfikuj, ani nie naprawiaj klucza udarowego na własną rękę.

Specyfikacja

Model	RN-23180
Napięcie urządzenia	20 V
Moc znamionowa	700 W
Zasilanie ładowarki	230 V
Pojemność akumulatora	3000-4000 mAh
Prędkość obrotowa	
1 bieg	0-1900 RPM
2 bieg	0-2400 RPM
Maksymalna moment obrotowy	430 Nm
Liczba uderzeń	0-3000 IPM
Silnik bezszczotkowy	Tak

Budowa


- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Trzpień | 5. Przycisk zwolnienia akumulatora |
| 2. Spust włącznika | 6. Wskaźnik stanu akumulatora,
Przełącznik biegów |
| 3. Zmiana kierunku obrotów | |
| 4. Kratki wentylacyjne silnika | 7. Akumulator |



Obsługa

Ładowanie akumulatora:

- Odłącz akumulator za pomocą specjalnego przycisku.
- Podłącz akumulator do ładowarki.
- Dioda ładowarki informuje o stanie naładowania akumulatora.
- Czas ładowania akumulatora to około 2 h.

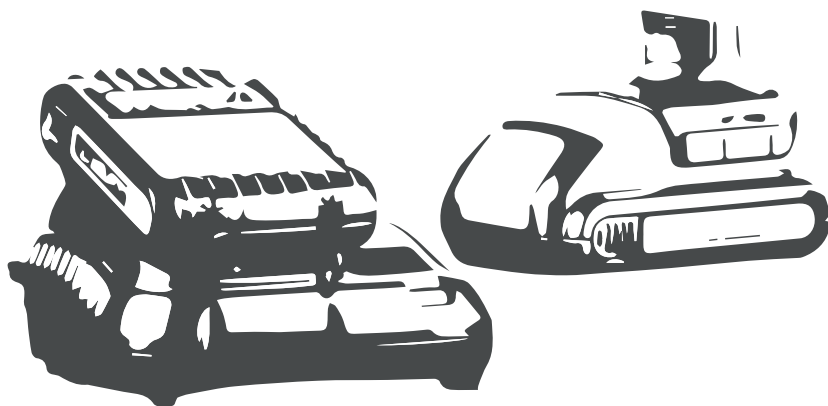


Jeżeli akumulator jest ciepły nie przystępuj do ładowania!



Zbyt długo podłączony akumulator może się nagrzewać!

Kierunek obrotów:

- W lewo.
- W prawo.
- Pozycja środkowa.

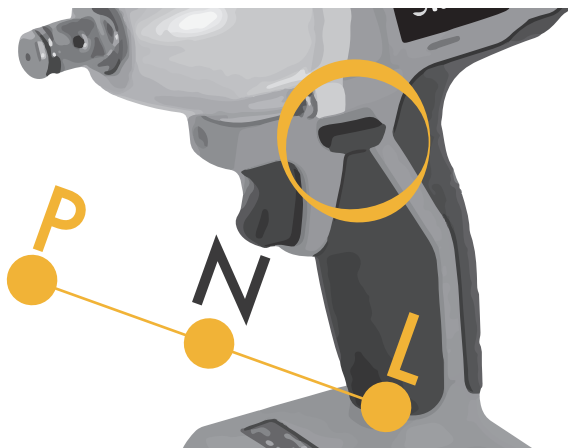

Przycisk posiada tylko 3 pozycje!



Ustawienie przycisku na pozycji środkowej zablokuje spust!

Zmiana biegu:

- Klucz udarowy RINO posiada 2 biegi. Do przechodzenia między nimi służy przycisk (Function switching key) znajdujący się obok licznika stanu akumulatora.



Przechodzić między biegami można jedynie na prawych obrotach, ustawienie obrotów na lewe (odkręcanie) zablokuje możliwość przejścia na 2 bieg!

Konserwacja



Przed rozpoczęciem każdej pracy dokonaj przeglądu narzędzia, części uszkodzone lub brakujące wymieniaj na bieżąco!



Jeżeli podczas pracy z kluczem udarowym poczujesz, że coś jest nie tak natychmiast przerwij pracę i odłącz go od akumulatora!

- Nie naprawiaj urządzenia samemu. Oddaj je do specjalisty.
- Do czyszczenia nie należy stosować wody, ani żadnych innych cieczy. Wykorzystaj suche szmatki oraz zamiennie sprężone powietrze o niskim ciśnieniu.
- Pamiętaj o regularnym czyszczeniu kratki wentylacyjnych silnika.



Duże nagromadzenie pyłów zagraża żywotności urządzenia!

Neutralizacja

Pod żadnym pozorem nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych!

Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE wszystkie elektronarzędzia oraz sprzęt elektroniczny należy oddać do punktu zbiórki surowców wtórnych. Alternatywnie do tego obowiązku można poddać urządzenie recyklingowi. Właściciel jest zobowiązany do współuczestnictwa w prawidłowej utylizacji urządzenia.



Wyprodukowano dla
TEAMTOOLS sp. z o.o.
ul. Gen. Mieczysława Boruty Spiechowicza 68,
43-300 Bielsko-Biala
NIP: 937-274-89-81
rino@teamtools.pl
+48 731 434 434



MADE IN CHINA