


## dane podstawowe

| index własny | kod EAN                                                                           | nazwa katalogowa                                                                                                                        | index akcesoriów |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 19090        |  | Syfon umywalkowy Loco - teleskopowe ramię regulowane (180-280 mm), oszczędzający przestrzeń, nakładka nierdzewna, odejście proste fi 32 |                  |
|              | 5907726090900                                                                     |                                                                                                                                         |                  |

| zdjęcie produktu | rysunek techniczny |
|------------------|--------------------|
|------------------|--------------------|

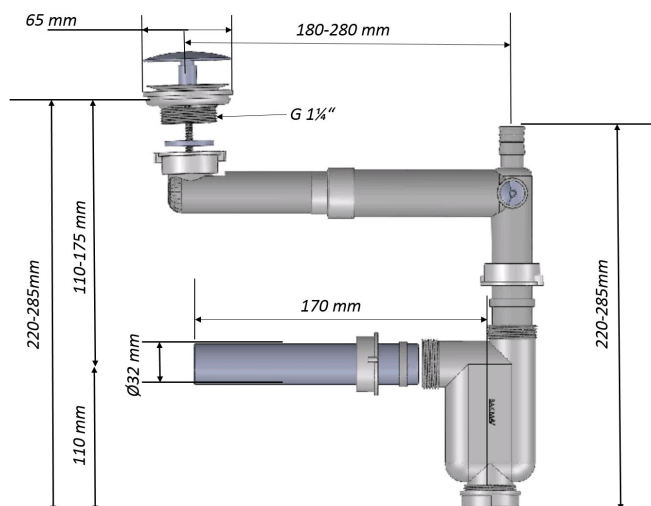

| grupa asortymentowa                   | zastosowanie                                                      | właściwości                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KDwu (PL)                    |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1.1.1.2 Syfony umywalkowe podszafkowe | podłączanie umywalk w ołnowiszających, naszafkowych i nabladowych | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ścienny korpus oszczędzający przestrzeń</li> <li>- nie wymaga otworu w szafładzie</li> <li>- teleskopowa regulacja ramienia</li> <li>- regulacja wys. w pionie</li> <li>- rewizja, 2 podejścia do przelewu</li> <li>- przelewową nakładka stal nierdzewna</li> </ul> | 13/2017                      |
|                                       |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | norma EN<br>PN-EN 274-1:2004 |

## informacje logistyczne i marketingowe

| opak. jednostkowe                                                                      | rodzaj                 | indeks             | szt. w opak. | waga netto   | waga brutto | wymiary     | szer.(A) | wys.(B)   | gł.(C)   |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|----------|-----------|----------|---------|
|  tak | worek PE z zawieszka   |                    | 1            | 0,34 kg      | 0,35 kg     |             | 18 cm    | 24 cm     | 8 cm     |         |
| opak. zbiorcze                                                                         | rodzaj                 | waga tara          | indeks       | szt. w opak. | waga netto  | waga brutto | wymiary  | szer. (A) | wys. (B) | gł. (C) |
|  tak | karton<br>tektura 5W   | 1,7                |              | 60           | 21 kg       | 22,7 kg     |          | 55 cm     | 55 cm    | 55 cm   |
| Info. o produkcie                                                                      | umieszczenie           | instrukcja montażu |              | gwarancja    |             |             |          |           |          |         |
| tak                                                                                    | naklejka na opakowaniu | nie                |              | 5 lat        |             |             |          |           |          |         |