

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Sopro FLOOR WS 3.50 (290)

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**Materiał przeznaczony do wykonania podkładu podłogowego na bazie cementu,
do stosowania wewnątrz obiektów budowlanych, na podłogi**

3. Producent:

**Sopro Polska Sp. z o.o., ul. Komitetu Obrony Robotników 45 A, 02-146 Warszawa (Polska),
www.sopro.pl**

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**System 4
System 3 (reakcja na ogień)**

5. Norma zharmonizowana:

EN 13813:2002

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Instytut Techniki Budowlanej, 1488.


6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	Klasa A1 _{fl}
Wydzielanie substancji korozyjnych	CT
Przepuszczalność wody	NPD
Przepuszczalność pary wodnej	NPD
Wytrzymałość na ściskanie	C30
Wytrzymałość na zginanie	F6
Odporność na ścieranie	NPD
Izolacyjność akustyczna	NPD
Dźwiękochłonność	NPD
Opór cieplny	NPD
Odporność chemiczna	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Warszawa, dnia 09/11/2023

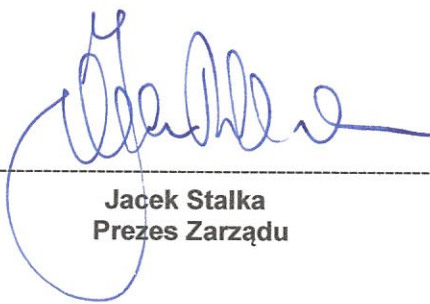

**Jacek Stalka
Prezes Zarządu**

Informacje dotyczące REACH: informacje, o których mowa w Artykule 31 lub odpowiednio w Artykule 33 rozporządzenia REACH (WE) nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami są wskazane w karcie charakterystyki, którą Sopro udostępnia na stronie internetowej wraz z niniejszą deklaracją właściwości użytkowych.

Deklaracja właściwości użytkowych w formacie Pdf jest dostępna na stronie internetowej Sopro

Wersja 0 uwaga:	Wydanie pierwsze.
Wersja 1.0 uwaga:	Dostosowanie terminów i układu.
Wersja 1.1 uwaga:	Dostosowanie terminów i układu.
Wersja 1.2 uwaga:	Usunięcie „Uwalnianie substancji niebezpiecznych”.
Wersja 1.3 uwaga:	Zmiana nazwy – typu wyrobu. Zmiana klasyfikacji Reakcji na ogień. Dostosowanie terminów i układu.



Oznakowanie CE:

Załącznik do DWU Nr CPR-PL3/0290.2.pol



	 Sopro Polska Sp. z o.o. Ul. Komitetu Obrony Robotników 45 A, 02-146 Warszawa (Polska) www.sopro.pl
19 CPR-PL3/0290.2.pol EN 13813 CT-C30-F6 Sopro FLOOR WS 3.50 (290) Materiał przeznaczony do wykonania podkładu podłogowego na bazie cementu, do stosowania wewnątrz obiektów budowlanych, na podłogi	
Reakcja na ogień	Klasa A1 _{fl}
Wydzielanie substancji korozyjnych	CT
Wytrzymałość na ściskanie	C30
Wytrzymałość na zginanie	F6

Uwaga:

Sopro przekazuje aktualny załącznik wraz z DWU, by ułatwić przekazywanie informacji w zakresie oznakowania CE dla klientów międzynarodowych. Załączone oznakowanie CE może się nieco różnić od tego, które jest umieszczone na opakowaniu lub w dokumentacji ze względu na:

- NPD (właściwości użytkowe nieustalone) wartości te można pominąć w oznakowaniu CE,
- adaptacje graficzne spowodowane brakiem miejsca na opakowaniu lub stosowane metody drukowania,
- inny język (to samo opakowanie może być stosowane w różnych krajach),
- produkt znajduje się już w magazynie w momencie aktualizacji oznakowania CE,
- błędy drukarskie.