

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

SoproTherm® TS (wszystkie kolory)

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**Tynk zewnętrzny i wewnętrzny na spoiwie organicznym,
stosowany do pokrycia ścian, słupów, ścian działowych i ścian szczelinowych.**

3. Producent:

**Sopro Polska Sp. z o.o., ul. Komitetu Obrony Robotników 45 A, 02-146 Warszawa (Polska),
www.sopro.pl**

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**System 3 – reakcja na ogień
System 4**

5. Norma zharmonizowana:

EN 15824 :2017

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

L.S. Fire Testing Institute Srl, Nr 2479, przeprowadził ocenę reakcji na ogień, na podstawie badań na próbkach pobranych przez producenta


6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Przepuszczalność pary wodnej	V ₁
Absorpcja wody	W ₃
Przyczepność	≥ 0,3 MPa
Trwałość	≥ 0,3 MPa
Współczynnik przewodzenia ciepła	1,21 W/(m·K)
Reakcja na ogień	Klasa A2-s1, d0
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Warszawa, dnia 12/04/2024

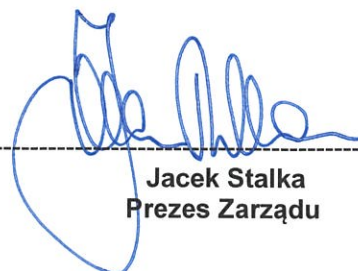

**Jacek Stalka
Prezes Zarządu**

Deklaracja właściwości użytkowych w formacie Pdf jest dostępna na stronie internetowej Sopro

Wersja 0 uwaga:

Wydanie pierwsze.

Informacje dotyczące REACH: informacje, o których mowa w Artykule 31 lub odpowiednio w Artykule 33 rozporządzenia REACH (WE) nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami są wskazane w karcie charakterystyki, którą Sopro udostępnia na stronie internetowej wraz z niniejszą deklaracją właściwości użytkowych.

Oznakowanie CE:

Załącznik do DWU Nr CPR-PL3/9505.1.pol



 2479	 Sopro Polska Sp. z o.o. Ul. Komitetu Obrony Robotników 45 A, 02-146 Warszawa (Polska) www.sopro.pl
24 CPR-PL3/9505.1.pol EN 15824 SoproTherm® TS (wszystkie kolory) <i>Tynk zewnętrzny i wewnętrzny na spoiwie organicznym, stosowany do pokrycia ścian, słupów, ścian działowych i ścian szczelinowych.</i>	
Przepuszczalność pary wodnej	V ₁
Absorpcja wody	W ₃
Przyczepność	≥ 0,3 MPa
Trwałość	≥ 0,3 MPa
Współczynnik przewodzenia ciepła	1,21 W/(m·K)
Reakcja na ogień	Klasa A2-s1, d0

Uwaga:

Sopro przekazuje aktualny załącznik wraz z DWU, by ułatwić przekazywanie informacji w zakresie oznakowania CE dla klientów międzynarodowych. Załączone oznakowanie CE może się nieco różnić od tego, które jest umieszczone na opakowaniu lub w dokumentacji ze względu na:

- NPD (właściwości użytkowe nieustalone) wartości te można pominąć w oznakowaniu CE,
- adaptacje graficzne spowodowane brakiem miejsca na opakowaniu lub stosowane metody drukowania,
- inny język (to samo opakowanie może być stosowane w różnych krajach),
- produkt znajduje się już w magazynie w momencie aktualizacji oznakowania CE,
- błędy drukarskie.