



TERMO



U_d VALUE
(W/m² * K)



**MAKSYMALNE
OBCIĄŻENIE**



USZCZELNIENIE



**LATA
GWARANCJI**



Znak odpowiedzialnej
gospodarki leśnej



ZGODNOŚĆ Z NORMĄ

KLASYCZNE

EI

MINI

FLEX

SOLID

LONG

Schody strychowe **TERMO PS** charakteryzują się pojedynczym uszczelnieniem oraz klapą o grubości **26mm**. Model **TERMO PS** idealnie sprawdza się w warunkach, gdzie poddasze jest słabo ocieplone i wymaga dodatkowej izolacji termicznej. Doskonała jakość materiałów użytych do produkcji schodów oraz dbałość o każdy szczegół wykończenia powodują, że schody zadowolą nawet najbardziej wymagających klientów, a ich maksymalne obciążenie podczas użytkowania to aż 160 kg.

Dane techniczne

GRUBOŚĆ OCIEPLANEJ KLAPY	26 mm
GRUBOŚĆ IZOLACJI TERMICZNEJ	20 mm
KOLOR KLAPY, OBUSTRONNY	BIAŁY
DREWNIANA DRABINKA	3 SEKCYJNA
WYSOKOŚĆ DREWNIANEJ SKRZYNI	135 mm
SZEROKOŚĆ DRABINKI	400 mm
SZEROKOŚĆ STOPNIA	358 mm
GŁĘBOKOŚĆ STOPNIA	80 mm
ZABIEG	134/148 cm
PROMIEŃ OTWARCIA	160/166 cm
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ KONDYGNACJI	280 cm

WYMIARY SKRZYŃKI [cm]

Wymiary zewnętrzne skrzynki, otwór montażowy większy o 2 cm.

		Długość - A				
		110	113	120	130	140
Szerokość - B	55	✓		✓	✓	✓
	60	✓		✓	✓	✓
	70	✓		✓	✓	✓

Wymiary niestandardowe

Min - Max Długość	110 - 140 cm
Min - Max Szerokość	54 - 85 cm

*Wymiary nietypowe dostępne w pełnych rozmiarach.
Rozmiar schodów nietypowych nie może przekroczyć 1 m²

Akcesoria dodatkowe



LISTWA
MASKUJĄCA




ZESTAW
MONTAŻOWY



BARIERKA
WEJŚCIOWA

Rysunek techniczny

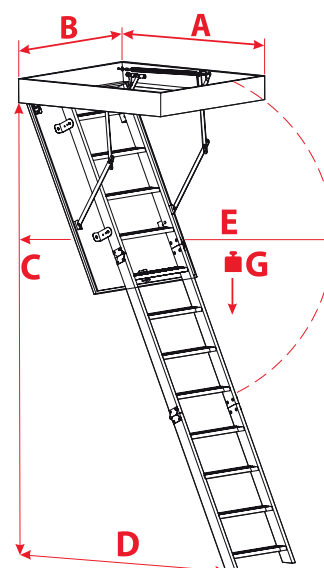

C	280 cm
D	172 cm
E	168 cm
G	160 kg