



dane podstawowe


index własny	kod EAN	nazwa katalogowa	index akcesoriów
12318	 5907726023182	Odwodnienie liniowe Axus standard rynna ABS L- 800 mm, syfon obrotowy 360°, maskownica i ramka nierdzewna, Duo, kołnierz, mata uszczelniająca	

zdjęcie produktu	rysunek techniczny
------------------	--------------------

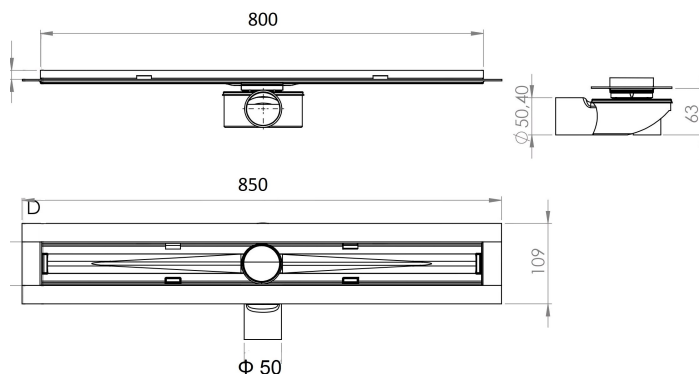

grupa asortymentowa	zastosowanie	właściwości	KDWU (PL)
1.3.2.3 Odwodnienia liniowe kompletne Axus	kabiny i węki prysznicowe w gospodarstwach domowych	- maskownica i ramka nierdzewna AISI 304, polysk - korpus rynny PP - syfon obrotowy 360°, odejście 50 mm - min. wysokość do zabudowy 78 mm - max. przestrzeń na płytkę 12+2 mm - regulowane stopy montażowe - mata uszczelniająca i wyciągane zasyfonowanie	14/2017
			norma EN PN-EN 1253-5:2017

informacje logistyczne i marketingowe

opak. jednostkow e	rodzaj	indeks	szt. w opak.	waga netto	waga brutto	w y miary	szer.(A)	w ys. (B)	gł (C)	
 tak	karton kolorowy z zawieszka		1	1,15 kg	1,43 kg		13 cm	88 cm	9 cm	
opak. zbiorcze	rodzaj	w aga tara	indeks	szt. w opak.	waga netto	waga brutto	w y miary	szer. (A)	w ys. (B)	gł (C)
 tak	karton tektura 1 5W		13	18,59 kg	19,59 kg		98 cm	42 cm	42 cm	
Info. o produkcie	umiejscowienie	instrukcja montażu	gwarancja							
tak	nadruk na opakowaniu	tak	10 lat							