


Jednoskładnikowa pistoletowa piana montażowa



Osadzanie i uszczelnianie ościeżnic okiennych

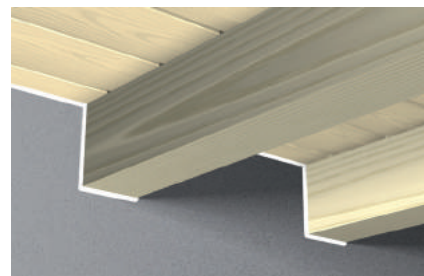

Uszczelnianie złączy dachowych

OPIS PRODUKTU

- Jednoskładnikowa piana poliuretanowa.
- Aplikacja za pomocą pistoletu
- Utwardzanie piany jest spowodowane reakcją z wilgocią zawartą w atmosferze.
- Wydajność: 55 litrów z 1 l.

DOPUSZCZENIA



ZALETY PRODUKTU

- Niezwykle krótki czas utwardzania znacznie redukuje czas obróbki.
- Użycie pistoletu aplikacyjnego umożliwia zmniejszenie pracochłonności i zapewnia ekonomiczne dozowanie.
- Uszczelnia termicznie i akustycznie.
- Długi okres przechowywania.
- Bezpieczna w użytkowaniu.

ZASTOSOWANIE

- Do osadzania i uszczelniania ościeżnic okiennych i drzwiowych.
- Wypełnianie szczelin przy montażu stolarki, ślusarki, rolet
- Wypełnianie prześwitów i bruzd dla rur i przewodów instalacyjnych w ścianach, stropach i dachach
- Do mocowania i uszczelniania złączy dachowych, ścian i stropów

FUNKCJONOWANIE

- Izolacja akustyczna dowiedziona badaniami.
- Zwilżyć powierzchnię w przypadku niskiej wilgotności powietrza.
- Wstrząsnąć opakowanie przed użyciem.
- Podczas pracy trzymać zawór do dołu.
- Po utwardzeniu odporność na działanie temperatur od -30 °C do +80 °C.
- Traci lepkość po upływie 10 minut, może być obrabiana po 25 minutach, osiąga trwałość po ok. 3 godzinach, kompletnie twarda po ok. 5-8 godzinach (powyższe dane są prawidłowe przy temperaturze +20 °C).

DANE TECHNICZNE

Nazwa produktu	Nr.art.	Pojemność opakowania [ml]	Objętość po rozprężeniu [l]	Ilość w opakowaniu [Szt.]
Piana pistoletowa fischer P 750 letnia	53145	750	45	12
Piana pistoletowa fischer P 750 zimowa	534307	750	45	12