



dane podstawowe


index własny	kod EAN	nazwa katalogowa	index akcesoriów
12316	 5907726023168	Odwodnienie liniowe Axus standard rynna ABS L- 800 mm, syfon obrotowy 360°, maskownica i ramka nierdzewna, kwadrat, kołnierz, mata uszczelniająca	

zdjęcie produktu	rysunek techniczny
------------------	--------------------

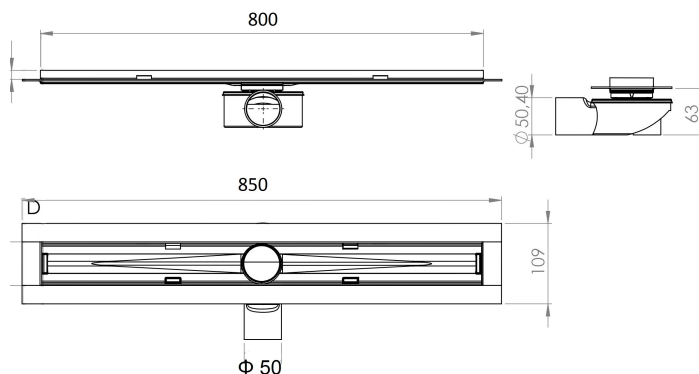

grupa asortymentowa	zastosowanie	właściwości	KDWU (PL)
1.3.2.3 Odwodnienia liniowe kompletne Axus	kabiny i węki prysznicowe w gospodarstwach domowych	- maskownica i ramka nierdzewna AISI 304, polysk - korpus rynny PP - syfon obrotowy 360°, odejście 50 mm - min. wysokość do zabudowy 78 mm - max. przestrzeń na płytkę 12+2 mm - regulowane stopy montażowe - mata uszczelniająca i wyciągane zasyfonowanie	14/2017
			norma EN
			PN-EN 1253-5:2017

informacje logistyczne i marketingowe

opak. jednostkowe		rodzaj	indeks	szt. w opak.	waga netto	waga brutto	wymiary	szer.(A)	wys.(B)	gł.(C)	
	tak	karton kolorowy z zawieszka		1	1,05 kg	1,33 kg		13 cm	88 cm	9 cm	
opak. zbiorcze		rodzaj	waga tara	indeks	szt. w opak.	waga netto	waga brutto	wymiary	szer. (A)	wys. (B)	gł.(C)
	tak	karton tektura 1 5W	1		13	17,29 kg	18,29 kg		98 cm	42 cm	42 cm
Info. o produkcie		umiejscowienie		instrukcja montażu		gwarancja					
tak		nadruk na opakowaniu		tak		10 lat					