

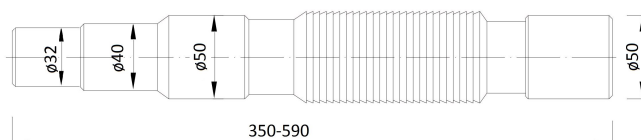


dane podstawowe



index własny	kod EAN	nazwa katalogowa	index akcesoriów
23007	 5907726030074	Złącze wieloredukcyjne Coflex - zatrzaskowe z regulacją kształtu i długości fi 50/50,40,32 L-350-590 mm	

zdjęcie produktu	rysunek techniczny
------------------	--------------------

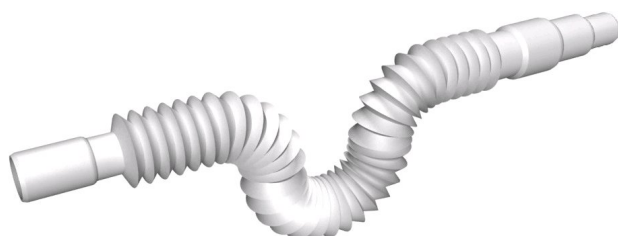

grupa asortymentowa	zastosowanie	właściwości	KDWW (PL)
4.1.1 Złącza elastyczne wieloredukcyjne Coflex	proste i trwałe podłączanie urządzeń sanitarnych, omijanie ciągów kanalizacyjnych, element wew. nętrznej instalacji kanalizacyjnej	-konstrukcja monolityczna- bez połączeń -podwyższona odporność tworzywa HDPE na temp. -20/ + 80 (120) -odporność na chemikalia- wyższa niż w złączach z PVC -trwała regulacja kształtu i długości 350-590 mm -wieloredukcja 50/40/32 mm -uszczelka PVC w kielichu -40% redukcja objętości produktu w stosunku do złączy tradycyjnych	2/2019
			norma EN PN-EN 1451-1:2001

informacje logistyczne i marketingowe

opak. jednostkow e	rodzaj	indeks	szt. w opak.	waga netto	waga brutto	wymiary	szer.(A)	wys.(B)	gl (C)	
 nie	brak		1	0,097 kg	0,107 kg		5 cm	35 cm	5 cm	
opak. zbiorcze	rodzaj	waga tara	indeks	szt. w opak.	waga netto	waga brutto	wymiary	szer. (A)	wys. (B)	gl (C)
 tak	worek PE	0,2		100	10,7 kg	10,9 kg		45 cm	75 cm	45 cm
Info. o produkcie		umieszcwienie		instrukcja montażu		gwarancja				
tak		nadruk na produkcie		nie		5 lat				