
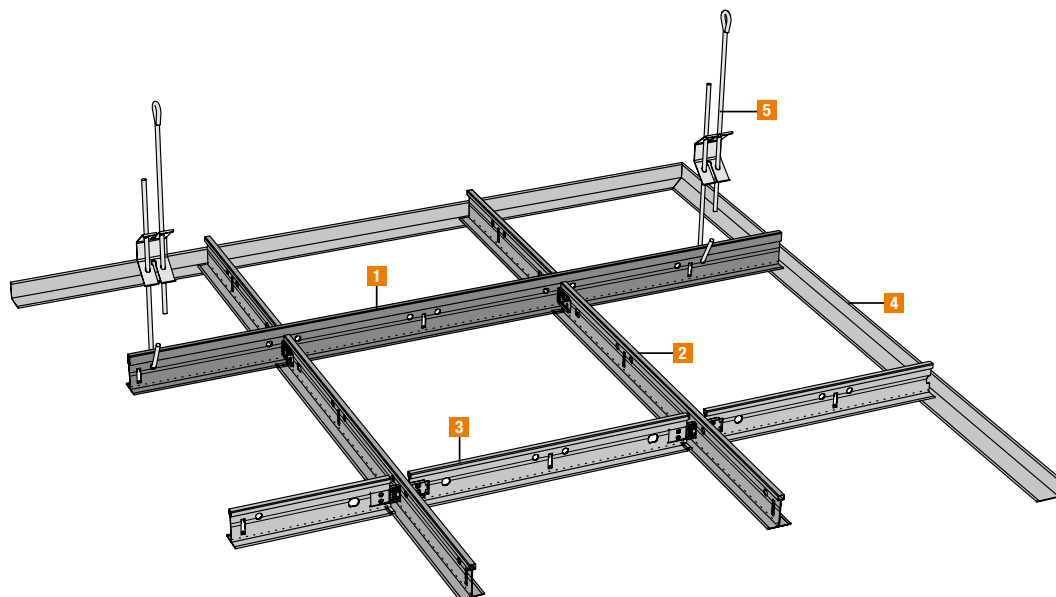



VENTATEC Performance T24 Click (GK = styk typu nakładka)


- 1 Profil główny
- 2 Profil poprzeczny długi
- 3 Profil poprzeczny krótki
- 4 Profil przyścienny
- 5 Wieszak




Profil główny T24/38

Profil poprzeczny T24/33
długi
krótki

DETALE




GK = Styk typu nakładka

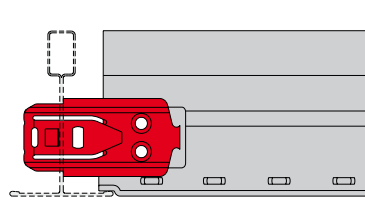


Łącznik typu zatrzask – Click

PROFIL PRZYŚCIENNY


RW L19/24



RW L24/24




SZCZELINY I OTWOROWANIE



VENTATEC Profil główny T24/38 - 3600	75	150	22 x 150	75
VENTATEC Profil główny T24/38 - 3750	78,125	156,25	22 x 156,25	78,125



VENTATEC Profil poprzeczny CLICK GK T24/33 - 1200	300	300	300	300
VENTATEC Profil poprzeczny CLICK GK T24/33 - 1250	312,5	312,5	312,5	312,5





VENTATEC Profil poprzeczny CLICK GK T24/33 - 600	300	300
VENTATEC Profil poprzeczny CLICK GK T24/33 - 625	312,5	312,5

VENTATEC Performance T24 Click (GK = styk typu nakładka)

WYMIARY I SPOSÓB/JEDNOSTKI PAKOWANIA

	Produkt	Wymiary			Ilości w kartonie			Ilości na palecie	
		długości	kg/szt.	kg/mb	szt.	mb	kg	kart.	kg
Profil główny									
	VENTATEC Profil główny T24/38 - 3600	3600	1,150	0,319	20	72	23,0	60	1380
	VENTATEC Profil główny T24/38 - 3750	3750	1,200	0,320	20	75	24,0	60	1440
Profile poprzeczne									
	VENTATEC Profil poprzeczny CLICK GK T24/33 - 1200	1200	0,360	0,300	60	72	21,6	60	1296
	VENTATEC Profil poprzeczny CLICK GK T24/33 - 1250	1250	0,375	0,300	60	75	22,5	60	1350
	VENTATEC Profil poprzeczny CLICK GK T24/33 - 600	600	0,180	0,300	60	36	10,8	100	1080
	VENTATEC Profil poprzeczny CLICK GK T24/33 - 625	625	0,188	0,301	60	37,5	11,3	100	1130

TABELA OBCIĄŻEŃ

				
Odstęp wieszaków (a)	Odstęp profili głównych 1200 mm		Odstęp profili głównych 1250 mm	
	600x600	600x1200	625x625	625x1250
900	9,2	9,2	7,8	7,8
1000	8,7	8,7	7,3	7,3
1200	7,3	7,3	6,4	6,4
1500	4,8	4,8	4,4	4,4

■ Podane wartości dotyczą maksymalnego, dopuszczalnego obciążenia w kg/m² rozłożonego na konstrukcję sufitową, w zależności od systemu (odstęp profili głównych i wielkość modułu płyt) i odstępów wieszaków. Ciężar własny konstrukcji nośnej został uwzględniony w wyliczeniach. Podane wartości obciążeń dotyczą obciążenia równomiernie rozłożonego. Obciążenie równomiernie rozłożone typu warstwa izolacji cieplnej jest niedopuszczalne. Siły skupione i pojedyncze jak np. elementy oświetleniowe, elementy wentylacji, tabliczki informacyjne, nie zostały uwzględnione w wyliczeniach.

■ Tabela obciążeń uwzględnia maksymalne ugięcie konstrukcji sufitowej do 2,5 mm lub odpowiada Klasie Ugięcia 1 wg. PN EN 13964 $f \leq l/500 \leq 4\text{mm}$.

■ W zakresie odporności ogniowej obowiązują wytyczne wynikające z poszczególnych świadectw badań. W przypadku kombinacji innych systemów i obciążeń prosimy Państwa o zwrócenie się bezpośrednio do przedstawicieli Knauf AMF.



Knauf AMF Sp.z.o.o.

Al. Jerozolimskie 195b

PL - 02-222 Warszawa

Tel. +48 (0) 22 873 40 85 - Fax +48 (0) 22 873 40 86

waw@amf-polska.pl - www.amf-polska.pl

Z powodów uwarunkowanych jakością i kolorem wydruku w przedłożonym katalogu mogą wystąpić odchylenia od wyglądu oryginalnego produktu. Wiążący wybór produktu powinien być dokonany na podstawie oryginalnych próbek. Wszystkie dane i techniczne informacje zawarte w tym katalogu lub innych publikacjach, przedstawiających systemy sufitowe AMF, opierają się na wynikach badań, które uzyskano w warunkach laboratoryjnych. Po stronie klienta leży odpowiedzialność za decyzję, czy takie dane i informacje techniczne mogą mieć zastosowanie w przypadku konkretnego obiektu.

Wszystkie dane odpowiadają aktualnemu stanowi technicznemu. Należy przestrzegać wszystkich ważnych świadectw badań, opinii rzeczoznawców i wskazówek montażu. Przy zastosowaniu wyłącznie produktów i części systemowych AMF obowiązują rozwiązania techniczne zawarte i potwierdzone w zewnętrznych i wewnętrznych świadectwach badań.

Jakiegolwiek świadczenia gwarancyjne nie będą możliwe w przypadku użycia innych produktów (lub kombinacji z innymi produktami). Przy montażu sufitu należy wziąć pod uwagę, że płyty sufitowe z różnych cykli produkcyjnych (data / numer produkcji) nie powinny być łączone. Techniczne zmiany bez wcześniejszego zawiadomienia są zastrzeżone. Poza tym obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży, dostaw i płatności. Ten katalog traci ważność wraz z ukazaniem się nowego nakładu! Pomyłki i błędy w druku zastrzeżone.