




Taśma dylatacyjna do uszczelnień bitumicznych

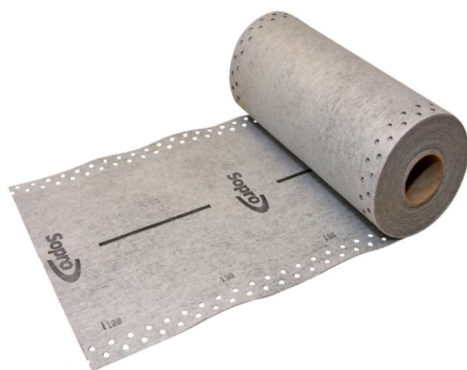

Taśma dylatacyjna z polipropylenu na bazie elastycznych polimerów (poliolefiny) do uszczelnienia szczelin dylatacyjnych oraz dylatacji konstrukcyjnych w połączeniu z bitumicznymi masami uszczelniającymi Sopro oraz z reaktywną zaprawą uszczelniającą Sopro ZR Turbo MAXX. Posiada Krajową Ocenę Techniczną IBDiM-KOT-2019/0348 wydanie 1.

- Elastyczna
- Do uszczelniania szczelin dylatacyjnych i złączeniowych
- Łatwa w stosowaniu
- Na zewnątrz

Zastosowanie	Taśma z polipropylenu (na bazie elastycznych poliolefinów) do uszczelnienia szczelin dylatacyjnych przy stosowaniu bitumicznych mas uszczelniających Sopro, tj. Sopro KSP 652, Sopro KD 754 i Sopro KMB 651 oraz z reaktywną zaprawą uszczelniającą Sopro ZR Turbo MAXX.
Materiał	Polipropylen (elastyczne poliolefiny)
Kolor	Szary
Grubość	Ok. 0,65 mm
Ciężar	Ok. 300 g/m ²
Składowanie	W zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu. Palet nie układać jedna na drugiej. Do momentu zastosowania chronić przed mrozem, wilgocią i bezpośrednim nasłonecznieniem.
Opakowania	Rolka (szerokość 240 cm) 10 m, w kartonie
Właściwości	Sopro KDB 756 jest uszczelniającą taśmą z polipropylenu na bazie elastycznych polimerów (poliolefiny), która wbudowana jest w bitumiczną masę uszczelniającą Sopro. Taśma dylatacyjna do uszczelnień bitumicznych Sopro KDB 756 nie może mieć styczności z rozpuszczalnikami.
Jakość	Wysokie parametry produktu potwierdzone badaniami każdej wyprodukowanej partii.

Przygotowanie podłoża

Przed naniesieniem bitumicznej masy uszczelniającej Sopro podłoże musi być trwałe, nośne, czyste i odpowiednio równe, jak i pozbawione większych zagłębień, rys skurczowych, pęknięć lub wystających ostrych krawędzi. Przygotowane powierzchnie powinny być pozbawione zanieczyszczeń, resztek olejów szalunkowych, zatluszczeń, kurzu i innych warstw zmniejszających przyczepność.

Na chłonne podłoża, przed zastosowaniem bitumicznej masy uszczelniającej, nanieść preparat zwiększający przyczepność, tj. podkład gruntujący Sopro KDG 751, odpowiednio rozcieńczony wodą. Szczegółowe informacje znajdują się w karcie technicznej tego produktu, dostępnej na www.sopro.pl.

Po przeschnięciu podkładu gruntującego, po ok. 2 godzinach w zależności od warunków pogodowych, nakładana jest pierwsza warstwa bitumicznej masy uszczelniającej Sopro.

Taśmę Sopro KDB 756 przed zastosowaniem należy przyciąć z długości na odpowiedni wymiar. Na przygotowane podłoże, po obu stronach szczeliny nanieść bitumiczną masę uszczelniającą Sopro. Taśmę dylatacyjną Sopro KDB 756 ułożyć w świeżej warstwie masy i przy pomocy gładkiej strony pacy zębatej docisnąć ją i wygładzić.

Dzięki temu następuje połączenie krawędzi taśmy z powłoką bitumiczną. Należy zwrócić uwagę, aby szczelina dylatacyjna nie została wypełniona bitumiczną masą uszczelniającą.

Przy niewielkim lub średnim naprężeniu rozciągającym wystarczające jest, gdy taśma Sopro KDB 756 rozłożona jest równo na złączy. Przy większych naprężeniach, np. w przypadku szczelin dylatacyjnych taśma musi być ułożona z zapasem.

Szczeliny, które zabezpieczane są taśmą Sopro KDB 756, muszą być chronione przed mechanicznymi uszkodzeniami. W przypadku łączenia taśm należy uwzględnić min. 5 cm zakład.

Uwaga: Szczegółowe informacje znajdują się w kartach technicznych bitumicznych mas uszczelniających, dostępnych na www.sopro.pl.

Narzędzia

Nożyczki, ostry nóż, paca zębata, paca do wygładzania.

Certyfikaty

Instytut Badania Dróg i Mostów, Warszawa - Krajowa Ocena Techniczna IBDiM-KOT-2019/0348 wydanie 1.

Wskazówki BHP

Produkt Sopro KDB 756 nie jest uważany za niebezpieczny zgodnie z Rozporządzeniem WE Nr 1272/2008 (CLP). Informacje techniczne o produkcie Sopro KDB 756 - 3 - DE 05.10.21 mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Podczas pracy z materiałami budowlanymi/chemikaliami należy przestrzegać ogólnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P102 Chronić przed dziećmi.

Oznaczenie B

	 Sopro Polska Sp. z o.o. Ul. Komitetu Obrony Robotników 45 A 02-146 Warszawa www.sopro.pl
15 Nr KDWU : 01/2019/756 IBDiM-KOT-2019/0348 wydanie 1 Sopro KDB 756 Taśma dylatacyjna do uszczelnień bitumicznych	
Wytrzymałość na rozciąganie ≥ 45 MPa Wydłużenie względne przy zerwaniu ≥ 250 %	