

Kołek nylonowy do wszystkich typów podłoży

5

Mocowania uniwersalne



Mocowanie luster



Mocownie instalacji sanitarnych

PODŁOŻA

- Beton
- Płyty budowlane
- Kamień naturalny o zwartej strukturze
- Cegła pełna
- Cegła pełna cementowo-wapienna
- Bloczki z betonu lekkiego
- Gazobeton
- Panele z płyt gipsowych
- Cegła kratówka
- Bloczki z betonu lekkiego
- Pustaki betonowe
- Płyty gipsowo-kartonowe
- Płyty wiórowe

DOPUSZCZENIA



Zobacz film
Zeskanuj KOD
i dowiedz się więcej



ZALETY PRODUKTU


- Uniwersalna konstrukcja pozwala na zastosowanie we wszystkich materiałach budowlanych.
- Ukośne nacięcia zapewniają optymalne prowadzenie wkręta.
- Mocowanie posiada zabezpieczenie przed zbyt wczesnym rozparciem w trakcie wbijania do otworu.
- Pierwszy kołek, który może się zwinąć.
- Geometria kołka umożliwia stosowanie wkrętów do drewna lub płyt wiórowych o średnicach pomiędzy 4 a 12 mm.
- Umożliwia optymalny montaż.
- Kołnierz w kołku UX R zabezpiecza go przed zbyt głębokim wsunięciem do otworu. Wersja zalecana do materiałów płytowych.

ZASTOSOWANIE

- Obrazy
- Dekoracje
- Lampy
- Wieszaki
- Urządzenia elektryczne
- Półki ściennie
- Uchwyty na ręczniki
- Lustra
- Skrzynki na listy
- Kosze
- Karnisze

FUNKCJONOWANIE

- Nylonowy kołek rozporowy.
- W celu maksymalizacji wytrzymałości podłoża w materiałach z pustką zaleca się stosowanie kołka UX 6 (wersja przedłużona 6x50).

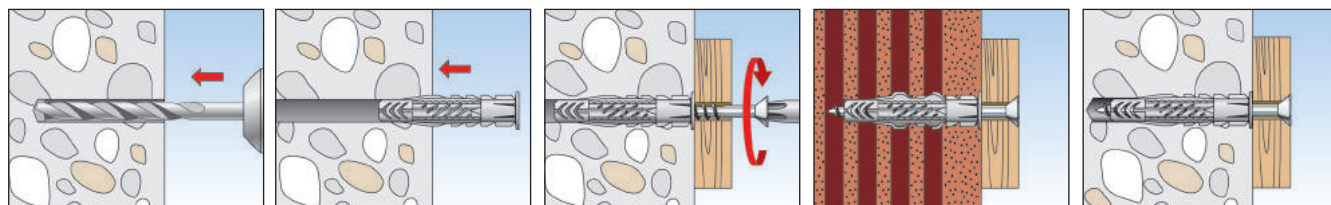

DANE TECHNICZNE





Kołek uniwersalny UX (bez kołnierza)



Kołek uniwersalny UX-R (z kołnierzem)



Kołek uniwersalny UX-R (z kołnierzem i wkrętem)

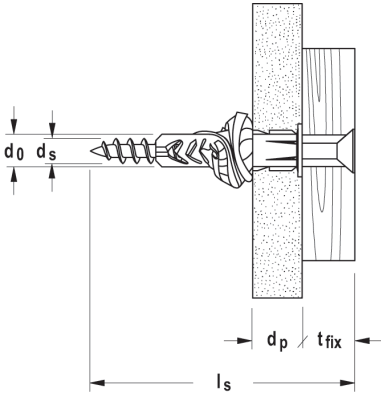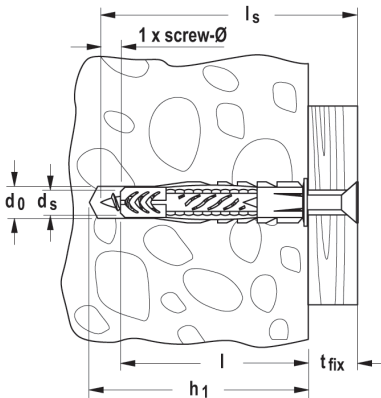

	Kołki bez kołnierza	Kołki z kołnierzem	Kołki z kołnierzem i wkrętem	Nominalna średnica wiertła	Min. głębokość wiercenia	Min. grubość podłoża płytowego	Długość kołka	Wymiary wkręta z hakiem	Max grubość elementu mocowanego	Ilość w opakowaniu
	Nr art.	Nr art.	Nr art.	d ₀ [mm]	h ₁ [mm]	d _p [mm]	l [mm]	d _s x l _s [mm]	t _{fix} [mm]	[szt.]
Nazwa produktu	UX	UX R	UX R S							
UX 5 x 30	94721	94722	—	5	40	9,5	30	3 - 4	—	100
UX 6 x 35	62754	62756	—	6	45	9,5	35	4 - 5	—	100
UX 6 x 35	—	—	94758	6	65	9,5	35	4,5 x 60	20	25
UX 6 x 50	72094	72095	—	6	60	9,5	50	4 - 5	—	100
UX 6 x 50	—	—	94759	6	80	9,5	50	4,5 x 75	20	25
UX 8 x 40	—	505483	—	8	50	9,5	40	4,5 - 6	—	100
UX 8 x 50	77869	77870	—	8	60	9,5	50	4,5 - 6	—	100
UX 8 x 50	—	—	94762	8	75	9,5	50	5 x 70	15	25
UX 8 x 50	—	—	94760	8	85	9,5	50	5 x 80	25	25
UX 10 x 60	77871	77872	—	10	75	12,5	60	6 - 8	—	50
UX 10 x 60	94761 ¹⁾	—	—	10	90	12,5	60	6 x 85	20	10
UX 12 x 70	62758	—	—	12	85	—	70	8 - 10	—	25
UX 14 x 75	62757	—	—	14	95	—	75	10 - 12	—	20

¹⁾ Z wkrętem.


DANE TECHNICZNE



Kołek uniwersalny UX RH



Kołek uniwersalny UX WH

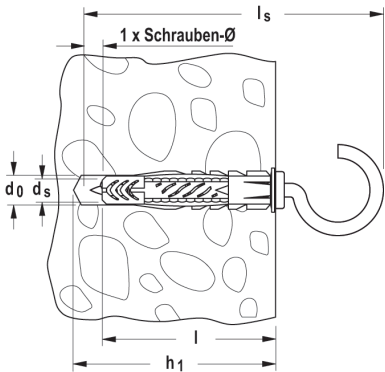

Kołek uniwersalny UX RH N



Kołek uniwersalny UX WH N



Kołek uniwersalny UX OH N

	Kołek uniwersalny UX	Kołek uniwersalny UX	Kołek uniwersalny UX	Kołek uniwersalny UX	Kołek uniwersalny UX	Nominalna średnica wiertła -ø	Min. głębokość wiercenia	Min. grubość podłoża płytowego	Długość kołka	Wymiary wkręta z hakiem	Ilość w opakowaniu
	Nr art.	Nr art.	Nr art.	Nr art.	Nr art.	d ₀ [mm]	h ₁ [mm]	d _p [mm]	l [mm]	d _s x l _s [Ø mm]	[szt.]
Nazwa produktu	RH	RH N	WH	WH N	OH N						
UX 6 x 35	94407	—	—	—	—	6	45	9,5	35	4,5 x 67	25
UX 6 x 35	—	—	94408	—	—	6	45	9,5	35	4,5 x 51	25
UX 8 x 50	94409	94412	—	—	94414	8	60	9,5	50	5,5 x 87	25
UX 8 x 50	—	—	94410	94413	—	8	60	9,5	50	5,5 x 70	25

DANE TECHNICZNE



UX w wiaderku

		Nominalna średnica wiertła -ø	Min. głębokość wiercenia	Min. grubość podłoża płytowego	Długość kołka	Rozmiar wkręta do płyt wiórowych/ do drewna	Ilość w opakowaniu
Nazwa produktu	Nr art.	d ₀ [mm]	h ₁ [mm]	d _p [mm]	l [mm]	d _s / d _s x l _s [mm]	[szt.]
UX 6 x 35 R w wiaderku	508027	6	45	9,5	35	4 - 5	2500
UX 8 x 50 R w wiaderku	508028	8	60	9,5	50	4,5 - 6	1000
UX 10 x 60 R w wiaderku	508029	10	75	12,5	60	6 - 8	600

DANE TECHNICZNE



Red-box UX / SX



Box UX / SX-S



Meister-Box

		Zawartość	Ilość w opakowaniu
Nazwa produktu	Nr art.		[szt.]
Box UX 6/8/10	93182	100 kołków UX 6 x 35, 70 kołków UX 8 x 50, 20 kołków UX 10 x 60	1
Box UX / SX-S	93181	50 kołków UX 6 x 35, 50 wkrętów 4,5 x 50, 50 kołków SX 6 x 30, 50 wkrętów 4,5 x 45, 25 kołków UX 8 x 50, 25 wkrętów 5 x 65, 25 wkrętów SX 8 x 40, 25 wkrętów 5 x 50	1
Red-box UX / SX	40991	60 kołków SX 6 x 30, 50 kołków SX 8 x 40, 20 kołków SX 10 x 50, 60 kołków UX 5 x 30 R, 40 kołków UX 6 x 50 R, 50 kołków UX 8 x 50 R, 10 kołków UX 10 x 60 R	1
Profi-Box UX + wkręty + wkręty z hakiem	518526	50 kołków uniwersalnych UX 6 x 35 R, 25 kołków uniwersalnych UX 8 x 50 R, 20 wkrętów 4,5 x 60, 15 wkrętów 5 x 70, 4 wkręty z hakiem 5,5, x 70, 4 wkręty z hakiem 5,5 x 80	1
Profi-Box UX / UX-R	518527	25 kołków uniwersalnych UX 6 x 35, 25 kołków uniwersalnych UX 6 x 35 R, 25 kołków uniwersalnych UX 8 x 50, 25 kołków uniwersalnych UX 8 x 50 R, 10 kołków uniwersalnych UX 10 x 60	1
Meister-Box UX + wkręty + wkręty z hakiem	513894	50 kołków uniwersalnych UX 6 x 35 R, 25 kołków uniwersalnych UX 8 x 50 R, 20 wkrętów 4,5 x 60, 15 wkrętów 5 x 70, 4 wkręty z hakiem 5,5, x 70, 4 wkręty z hakiem 5,5 x 80	1
Meister-Box UX / UX-R	513893	25 kołków uniwersalnych UX 6 x 35, 25 kołków uniwersalnych UX 6 x 35 R, 25 kołków uniwersalnych UX 8 x 50, 25 kołków uniwersalnych UX 8 x 50 R, 10 kołków uniwersalnych UX 10 x 60	1

NOŚNOŚCI

Kołek uniwersalny UX

Nośności zalecane¹⁾ dla pojedynczego kołka.
Podane wartości odnoszą się do kołków z wkrętem o podanej średnicy.

Nazwa produktu		UX5	UX6	UX6 x 50	UX8	UX10	UX12	UX14
Średnica wkręta	Ø [mm]	4	5	5	6	8	10	12
Nośność zalecana, odpowiednio do wyszczególnionego materiału podłoża F _{rec} ²⁾								
Beton	≥ C20/25 [kN]	0,30	0,40	0,60	0,60	1,00	1,50	1,80
Cegła pełna	≥ Mz 12 [kN]	0,20	0,20	0,30	0,30	0,50	0,70	0,80
Błoczek silikatowy pełny	≥ KSL 12 [kN]	0,30	0,40	0,40	0,50	0,60	0,80	0,80
Gazobeton	≥ Hlz 12 [kN]	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,30	0,40
Gazobeton	≥ PB4, PP4 (G4) [kN]	0,15	0,20	0,20	0,30	0,40	0,60	0,70
Pustak ceramiczny	12,5 mm [kN]	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	-	-
Błoczki silikatowe drążone	25 mm [kN]	0,10	0,15	0,15	0,15	0,15	-	-
Ściany otynkowane	[kN]	0,20	0,20	0,20	0,20	0,25	-	-
Ściany otynkowane	ρ≥0,9 kg/dm ³ [kN]	-	-	-	0,15	0,35	0,45	0,50

¹⁾ Zawiera współczynnik bezpieczeństwa 7. ²⁾ Obowiązuje dla wyrywania, ścinania lub obciążenia pod dowolnym kątem.

NOŚNOŚCI

Kołek uniwersalny UX OH N

Nośności zalecane¹⁾ dla pojedynczego kołka.
Podane wartości odnoszą się do kołków z wkrętem oczkowym o podanej średnicy.

Nazwa produktu		UX6 RH	UX6 WH	UX8 RH	UX8 WH	UX8 OE
Nośność zalecana, odpowiednio do wyszczególnionego materiału podłoża F _{rec} ²⁾						
Beton	≥ C20/25 [kN]	0,25	0,30	0,40	0,45	0,40
Pustak ceramiczny	≥ Hlz 12 [kN]	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Płyta karton gips	12,5 mm [kN]	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

¹⁾ Zawiera współczynnik bezpieczeństwa 4 (Zniszczenie poprzez wygięcie haka). ²⁾ Obowiązuje dla wyrywania, ścinania lub obciążenia pod dowolnym kątem.