


Rockfon® System Contour Ac Baffle™

Opis systemu

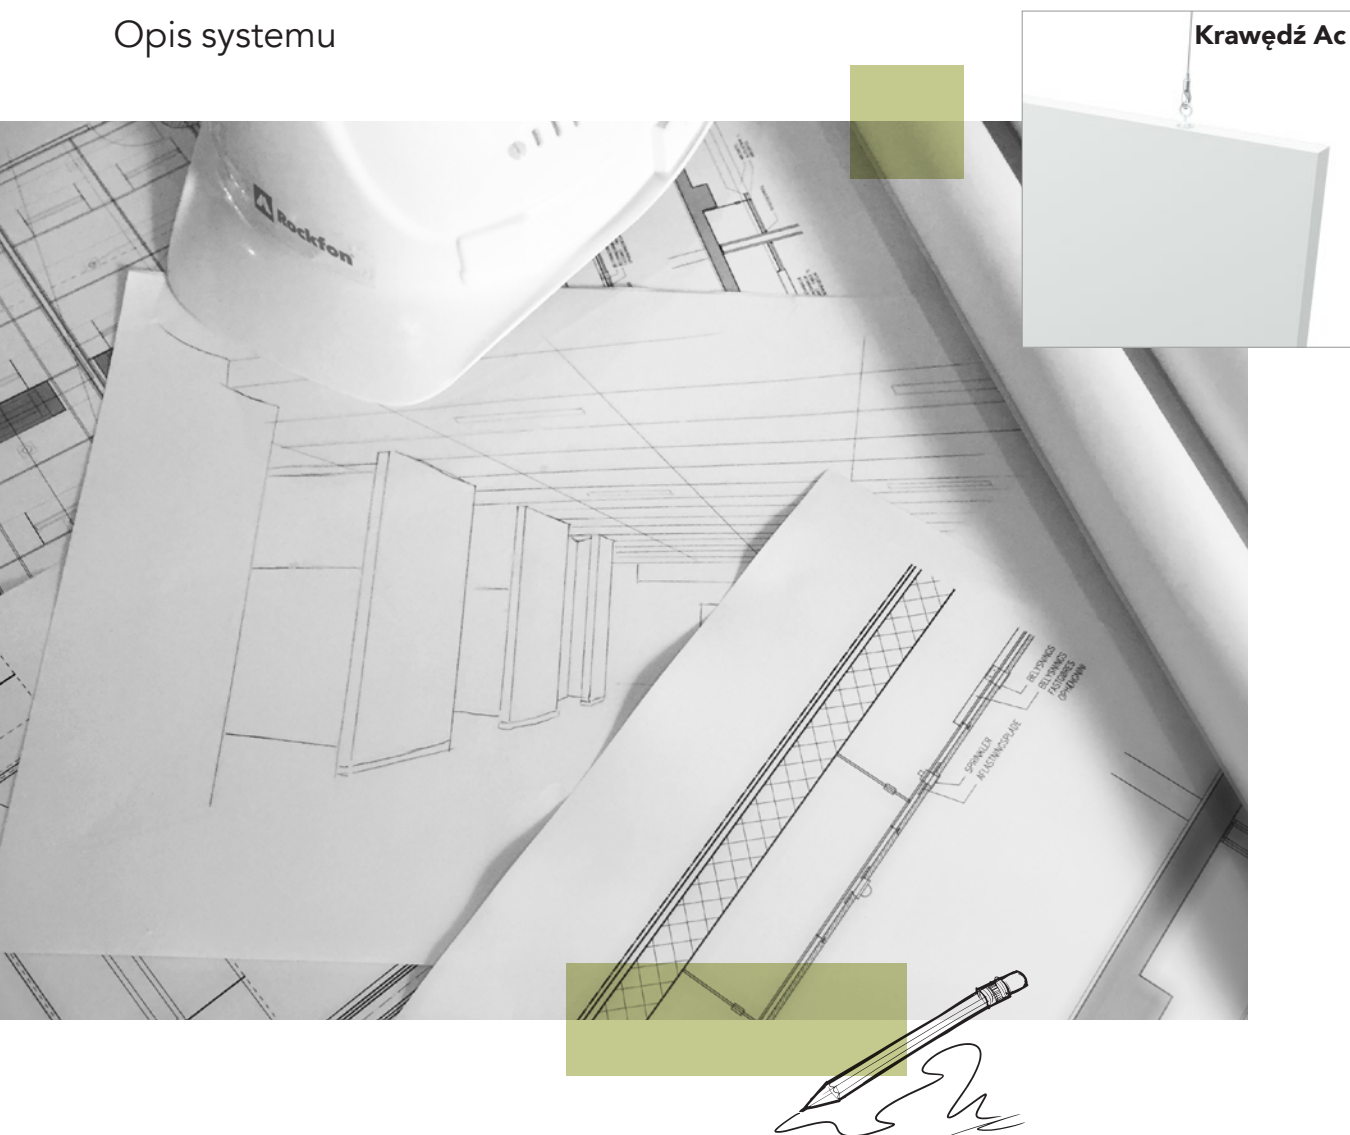

Bezramowy pochłaniacz przestrzenny

- Bezramowy pochłaniacz przestrzenny
- Idealne rozwiązanie do pomieszczeń, w których nie ma możliwości zastosowania sufitów podwieszanych z przyczyn technicznych lub estetycznych
- Idealne rozwiązanie poprawiające akustykę
- Łatwy i szybki montaż

Opis systemu


Rockfon System Contour Ac Baffle to bezramowy pochłaniacz przestrzenny składający się z płyty wykonanej ze skalnej wełny mineralnej o grubości 50 mm oraz zestawu do jej zawieszenia. Obie strony płyty są pokryte estetycznym, gładkim, matowym, białym welonem z włókna szklanego. Krawędzie płyty zostały pomalowane, a dwie wkrętki do mocowania zawiesia zostały zintegrowane z płytą, co zapewnia łatwy i bezpieczny montaż.

Rockfon Contour® podwieszany jest za pomocą metalowego regulowanego zestawu do zawieszania, który można mocować bezpośrednio do stropu lub pod istniejącą konstrukcją nośną T24. Stosowanie sztywnych zawiesi jest zabronione.

System nadaje się doskonale do pomieszczeń i budynków, w których ze względów technicznych nie ma możliwości zastosowania tradycyjnego sufitu podwieszanego (np. w przypadku wykorzystania masy termicznej w projekcie budynku) lub w których nie jest to wskazane z przyczyn estetycznych. Prezentowany system stanowi korzystne i elastyczne rozwiązanie, umożliwiające poprawę warunków akustycznych w istniejących budynkach. System jest łatwy i szybki w montażu.

Zastrzeżenia

Pochłaniacz Rockfon System Contour Ac Baffle nie może być stosowany na basenach lub na zewnątrz ze względu na ryzyko korozji zawiesi. Ponadto pochłaniacze Rockfon System Contour Ac Baffle nie powinny być stosowane w miejscach, gdzie występują przeciągi i/lub wiatr.

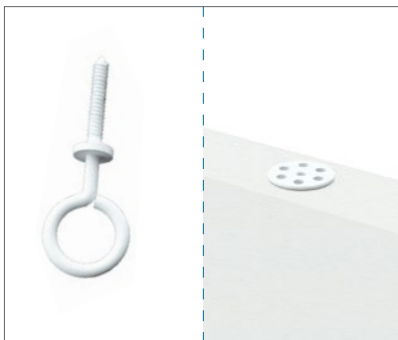


Wkręt z oczkiem w opakowaniu wraz z pochłaniaczem. Średnica: 4,5 mm.

Zintegrowane zawiesia zapewniające łatwy i szybki montaż.



Rockfon oferuje dwa zestawy do zawieszania zawierające linkę metalową o długości 1500 mm i bezpieczny haczyk mocujący.
1. Zestaw Classic
2. Zestaw Design

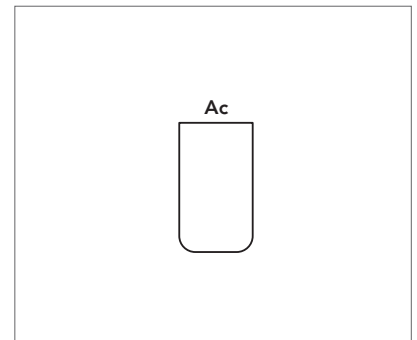

Krawędź Rockfon Contour Ac.

Elementy systemu

Rockfon Contour jest dostępny w następujących wymiarach modularnych:

Rockfon Contour			
Wymiary modularne (mm)	Pochłaniacze/opakowanie	Masa (kg/pochłaniacz)	Spirale kotwiące/opakowanie
1200 x 300 x 50	12	2,3	24
1200 x 600 x 50	6	4,6	12

Wkręty mocujące z oczkiem dostarczane są w opakowaniu razem z pochłaniaczem.

Posiadamy w ofercie dwa typy zestawów do mocowania: rozwiązanie Classic i rozwiązanie Design. Rozwiązanie Design to doskonały wybór w przypadku projektów, w których szczególny nacisk kładzie się na estetykę.

Zestaw do mocowania Rockfon Contour – Rozwiązanie Classic	
Szt./opakowanie	Waga (kg/opakowanie)
2 zestawy po 6	0,52


Zestaw Classic do mocowania Rockfon Contour można przymocować za pomocą standardowej kotwy odpowiedniej do materiału, z jakiego wykonany jest strop (np. beton, drewno).

Zestaw do mocowania Rockfon Contour – Rozwiązanie Design	
Szt./opakowanie	Waga (kg/opakowanie)
2 zestawy po 6	0,66

Zestaw Design do mocowania Rockfon Contour wyposażony jest w dopracowaną cylindryczną osłonę, co zapewnia wyszukany efekt wykończenia. Mocuje się go za pomocą standardowej kotwy odpowiedniej do materiału, z jakiego wykonany jest strop. Ewentualnie można zastosować pręt gwintowany M6.

Udzielamy gwarancji na montaż Rockfon Contour System Ac Baffle wyłącznie wtedy, gdy użyto do niego wkrętów z oczkiem Rockfon.

Płyta - Krawędź Ac

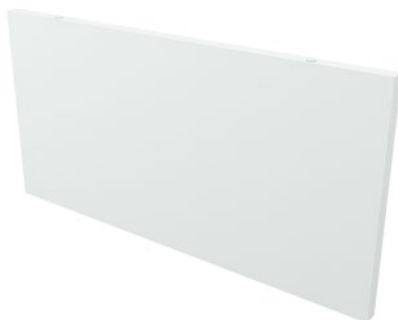

Akcesoria

1. Wkręt z oczkiem



2. Zestaw do mocowania – Rozwiązanie Classic



3. Zestaw do mocowania – Rozwiązanie Design



Właściwości



Nośność systemu

Maksymalne obciążenie linki metalowej wynosi 5 kg.



Odporność na korozję

Pochłaniacz Rockfon System Contour Ac Baffle nie może być stosowany na basenach lub na zewnątrz ze względu na ryzyko korozji zawiesi.


Odpowiednie płyty

Tylko płyty Rockfon Contour ze zintegrowanymi punktami montażowymi mogą być zastosowane w systemie Rockfon System Contour Ac Baffle.

Montaż systemu

Mocowanie wkrętów z oczkiem do pochłaniacza

Pochłaniacz Rockfon Contour wyposażony jest w dwie białe wkrętki fabrycznie wkręcone w baffle, w odległości 200mm od skraju każda. Należy w nie delikatnie wkręcić wkręty z oczkiem.

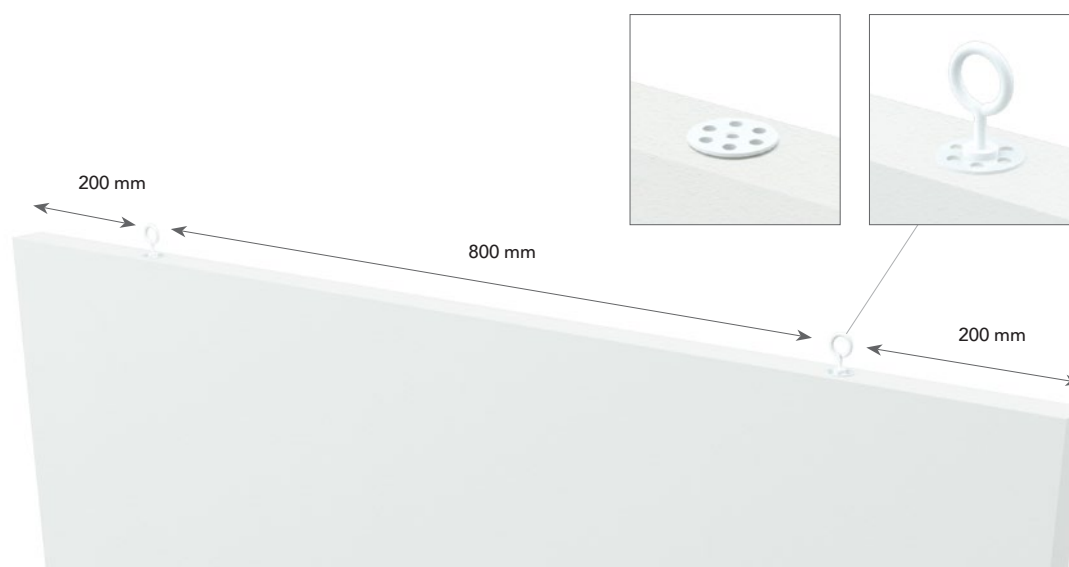


Montaż systemu

Mocowanie Rockfon System Contour Ac Baffle do konstrukcji budynku


Należy upewnić się, że konstrukcja jest wytrzymała, może przenieść w danym punkcie, co najmniej 10 kg. Mocując baffle do stropu betonowego wywierć otwór o średnicy 6mm na głębokość 30mm. Zabezpiecz końcówkę gwintu kotwy przed uszkodzeniem zanim zaczniesz wbijać ją w wywiercony otwór. Zanim powiesz baffle, sprawdź, czy kotwa mocno trzyma się w stropie.

Podwieś zawiesz do punktów mocujących w stropie. Przesuń linkę przez haczyk. Linka zablokuje się w nim automatycznie w żądanym miejscu, zapewniając pewność połączenia. Sprawdź, czy wszystkie haczyki są prawidłowo połączone z linką, zanim podniesiesz baffle na właściwą wysokość. Maksymalne obciążenie linki zawiesia wynosi 5 kg.

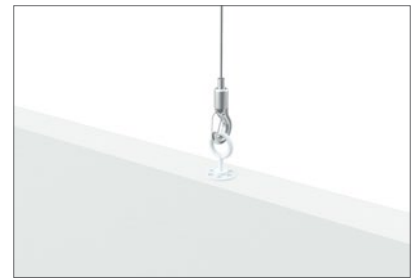


Poziomowanie

Wysokość należy wyregulować za pomocą poziomnicy:

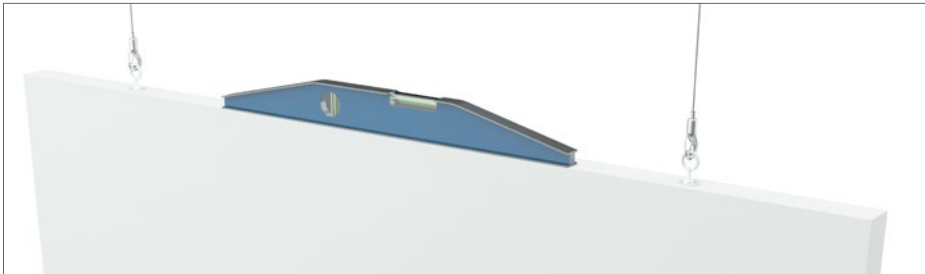

Montaż Rockfon System Contour Ac Baffle poniżej już istniejącego sufitu podwieszanego

Możliwe jest zamontowanie Rockfon System Contour Ac Baffle do istniejącej konstrukcji nośnej T24 (należy wcześniej upewnić się, że konstrukcja nośna utrzyma ciężar pochłaniacza Rockfon Contour). Montaż można przeprowadzić na wiele sposobów. Zachęcamy do kontaktu z Rockfon celem uzyskania szczegółowych informacji oraz pomocy w wyborze najbardziej optymalnego rozwiązania.

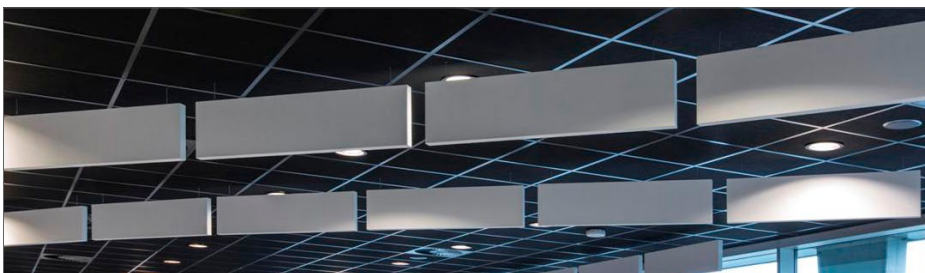

Ogólne zalecenia dotyczące montażu

Płyty

Podczas układania płyt Rockfon, aby uniknąć ich zabrudzenia, zaleca się stosowanie czystych rękawic powleczonych nitylem lub poliuretanem.

W celu zoptymalizowania środowiska pracy zalecamy, aby wykonawcy zawsze przestrzegali powszechnych praktyk pracy oraz wskazanych na opakowaniu instrukcji montażu.

Szpachla do naprawiania krawędzi Rockfon Eclipse i Rockfon Contour®

Szpachla do naprawiania krawędzi powstałych podczas przenoszenia lub montażu.

Szpachla została opracowana, aby umożliwić naprawę wgłębi lub małych otworów o średnicy nie większej niż 15 mm lub zarysowań, zadrapań, które mogą powstać w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z produktem.


Szpachla pozwala uzyskać identyczną strukturę i kolor jak przy zastosowaniu oryginalnej farby do krawędzi Rockfon Eclipse i Rockfon Contour. Dzięki temu naprawiane miejsca nie różnią się od fabrycznie pomalowanej powierzchni.

Szpachla jest łatwa w zastosowaniu i szybko wysycha.




Narzędzia


Rockfon opracował szereg specjalnych narzędzi ułatwiających projektowanie i wykonanie sufitów: Szczegóły na: www.rockfon.pl

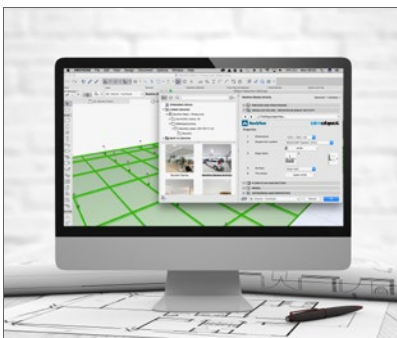

Stwórz swój projekt - odwiedź naszą bibliotekę CAD oraz portal BIM.

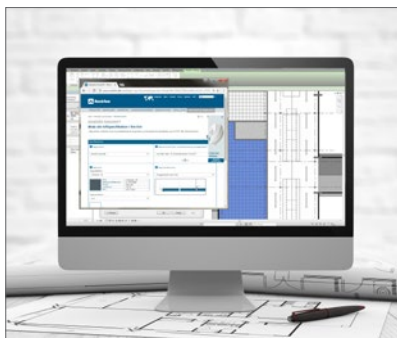

Stwórz swój projekt - odwiedź naszą bibliotekę CAD oraz portal BIM.

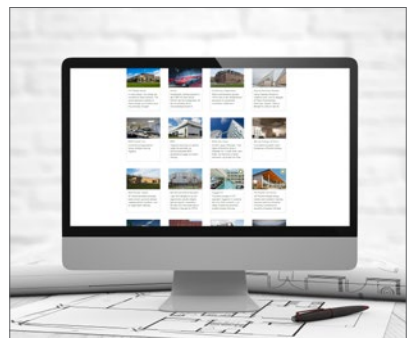

Przeglądaj bogatą bibliotekę projektów referencyjnych.

Rockfon® jest zarejestrowanym znakiem
towarowym należącym do Grupy ROCKWOOL.

 twitter.com/RockfonOfficial

 linkedin.com/company/Rockfon-as/

 instagram.com/Rockfon_official/

 [youtube: bit.ly/2tJgcdS](https://youtube.com/bit.ly/2tJgcdS)

12.2.2018 | Wszystkie podane kody kolorów oparte są na systemie NCS – Naturalnym Systemie Barw®, który jest własnością i może być wykorzystywany na licencji NCS Colour AB, Stockholm 2012 lub na systemie RAL. Rockfon zastrzega sobie prawo do zmian technicznych i produkcyjnych bez wcześniejszego powiadomienia. Rockfon nie odpowiada za błędy w druku.

Rockfon

ROCKWOOL Polska Sp z o.o.
ul. Postępu 6
02-676 Warszawa
Polska

tel.: +48 22 843 38 10
+48 22 372 01 50

Dział Obsługi Klienta
tel.: +48 22 372 01 60
+48 22 372 01 66

www.rockfon.pl

