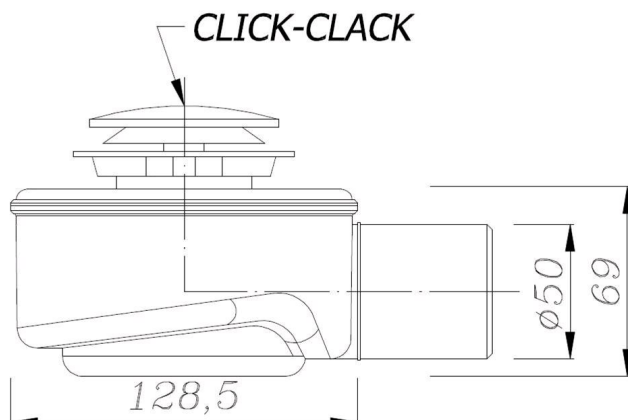


dane podstawowe

index własny	kod EAN	nazwa katalogowa	index akcesoriów
19238A	 5907726099682	Syfon brodzik. Speed- ϕ 50,72,5mm,45l/min,czyszcz. z góry,klik-klak nakł. stal nierdz.	15038; 15044



zdjęcie produktu

rysunek techniczny



grupa asortymentowa	zastosowanie	właściwości	KDWU (PL)
1.1.2.1 Syfony brodzikowe niskie Speed 2 i Speed	podłączanie niskich brodzików i wanien bez przelewu, współpracuje z deszczownicami	- wysokość korpusu z uszczelką- 69 mm - bardzo szybki - 45 l/min (EN-274)- 187% normy - pełne 50 mm zasysanie, montaż- poniżej 3 min - konstrukcja wirowa- samoczyszcząca - odejście ϕ 50 mm, średnica otworu brodzika 50 mm - korpus ABS, klik-klak ABS, nakładka ABS stal nierdzewna	6/2019
			norma EN
			PN-EN 274-1:2004

informacje logistyczne i marketingowe

opak. jednostkow e	rodzaj	indeks	szt. w opak.	w aga netto	w aga brutto	w y miary	szer.(A)	w ys.(B)	gl (C)	
 tak	worek PE z zawieszka		1	0,26 kg	0,27 kg		13 cm	20 cm	10 cm	
opak. zbiorcze	rodzaj	w aga tara	indeks	szt. w opak.	w aga netto	w aga brutto	w y miary	szer. (A)	w ys. (B)	gl (C)
 tak	worek PE	0,2		50	13,5 kg	13,7 kg		60 cm	70 cm	35 cm
Info. o produkcie	umieszcwienie	instrukcja monta zu		gw arancja						
tak	etykieta w opakow aniu	tak		korpus i nakladka-5 lat. klik-klak-2 lata						