

EcoLine G Otulina

Izolacja termiczna Thermaflex®

W pełni nadający się do recyklingu produkt dla izolacji termicznej, wykonany z pianki polietylenowej o zamkniętej strukturze komórkowej




Korzyści

- Przystępna cenowo izolacja
- Stała wydajność – wytrzymały materiał izolacyjny

Zastosowanie

- Instalacja grzewcza i wodno-kanalizacyjna – zabezpieczenie energii

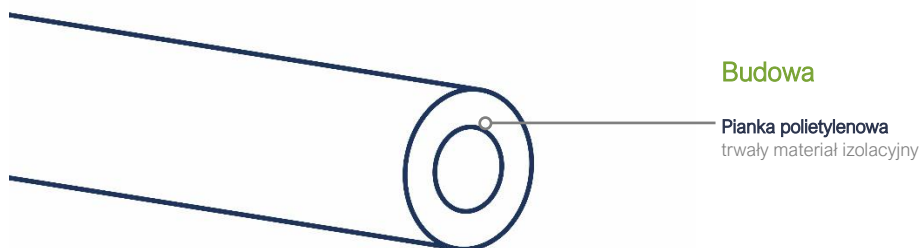

Właściwości Techniczne

Właściwości	Jednostka SI	Wartość	Metoda testu
Właściwości fizyczne			
Struktura	-	Gęste, zamknięte komórki	-
Kolor	-	Szary	-
Właściwości termiczne			
Max. temperatura pracy	°C	+95	EN 14707
Wsp. przewodności cieplnej (λ)	W/m·K	0.043 @ 40°C	EN ISO 8497
Właściwości ogniowe			
Klasa reakcji naogień	-	EL	EN 13501-1
Właściwości odporności na wodę			
Nasiąkliwość wodą	-	WS01	EN 13472

Dostępność

- Standardowa długość produktu 2m (198-204cm), pakowane w karton (205x60x40cm)
- Wersja: z nacięciem

Rura robocza Ø max. [mm]	Otulina Ø [mm]	Rura robocza Ø max. [mm]	Otulina Ø [mm]
15	16.0-17.5	42	44.0-46.0
18	19.0-20.5	48	50.0-52.0
22	23.0-24.5	54	56.0-58.0
25	26.0-27.5	60	62.0-64.0
28	29.0-31.0	63	65.0-67.0
35	36.0-38.0	76	77.0-79.5

Grubość ścianki otuliny [mm]
6 (5.5-7.0)
9 (8.5-10.0)