



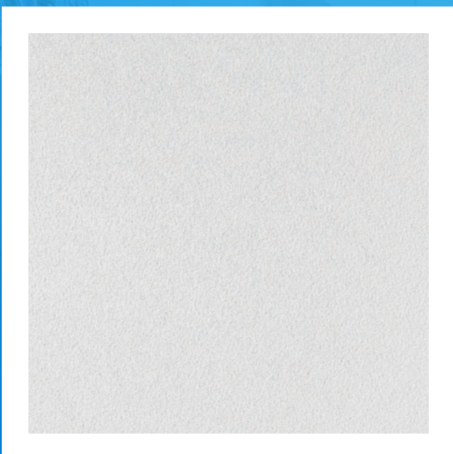

AMF ECOMIN Orbit

- AMF ECOMIN Orbit to niedrogie rozwiązanie sufitowe o drobnoziarnistej fakturze powierzchni
- Dobry poziom odbicia światła (85%)
- Produkt idealnie nadający się do placówek handlowych



Typ krawędzi Inne typy krawędzi dostępne na specjalne zamówienie	 	Board														
Grubość płyty (mm)		13														
Dostępne moduły (mm) Niestandardowe moduły dostępne na specjalne zamówienie		600 x 600 1200 x 600														
System zawieszenia		Widoczny, demontowalny - System C														
Ciężar		3.2 - 3.3 kg / m ²														
Kolor		Biały														
Pochłanianie dźwięku		EN ISO 354 α_w = 0.20 (L) zgodnie z EN ISO 11654 - Klasa E <table><tr><td>Częstotliwość f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>α_p</td><td>0.40</td><td>0.30</td><td>0.15</td><td>0.15</td><td>0.20</td><td>0.20</td></tr></table> NRC = 0.20 zgodnie z ASTM C 423	Częstotliwość f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.40	0.30	0.15	0.15	0.20	0.20
Częstotliwość f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000										
α_p	0.40	0.30	0.15	0.15	0.20	0.20										
Reakcja na ogień		Euroklasa A2-s1, d0 zgodnie z EN 13501-1 RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) zgodnie z FZ 123														
Odbicie światła		85%														
Przewodność cieplna		λ = 0.060 W/mk zgodnie z EN 12667														
Odporność na wilgoć		70% RH														
Jakość powietrza		 A+  E1														
Konserwacja i użytkowanie																
Odnawialność zasobów		31-40%														

Dostępność produktów w poszczególnych krajach może się różnić. Prosimy o kontakt z biurem sprzedaży w Warszawie.
 Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, na której można uzyskać więcej informacji i zapoznać się z notą prawną.