

EcoLine R

Izolacja termiczna Thermaflex®

W pełni nadający się do recyklingu produkt dla izolacji termicznej, wyprodukowany z pianki polietylenowej o zamkniętej strukturze komórkowej. Laminowany mocną folią polietylenową




Korzyści

- Stała wydajność – mocna ochronna powłoka polietylenowa i wytrzymały materiał izolacyjny
- Izolacja przystępna cenowo

Zastosowanie

- Instalacje wodno-kanalizacyjne i grzewcze – zabezpieczenie energii w ścianach i przestrzeniach podłogowych

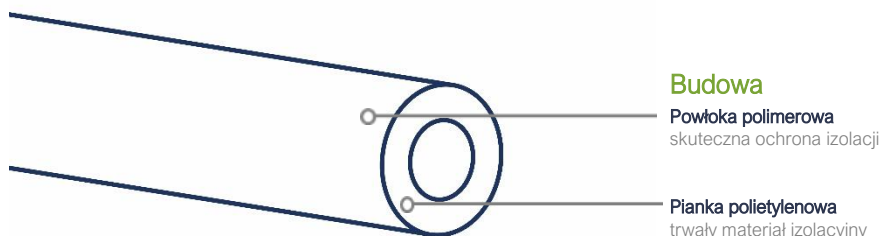

Właściwości Techniczne

Właściwości	Jednostka SI	Wartość	Metoda testu
Właściwości fizyczne			
Struktura	-	Gęste, zamknięte komórki	-
Kolor	-	Pianka: szary Powłoka: czerwony/niebieski	-
Właściwości termiczne			
Max. temperatura pracy	°C	+95	EN 14707
Wsp. przewodzenia ciepła (λ)	W/m·K	0.043 przy 40°C	EN ISO 8497
Właściwości ogniowe			
Klasa reakcji na ogień	-	E _L	EN 13501-1
Właściwości odporności na wodę			
Nasiąkliwość wodą	-	WS01	EN 13472

Dostępność

- Standardowa długość otuliny 2m (198-204cm) pakowane w kartony (205x60x40cm)
- Wersja: bez nacięcia, z powłoką czerwoną lub niebieską

Otulina Izolacyjna			
Rura robocza Ø max. [mm]	otulina Ø [mm]	Grubość ścianki otuliny [mm]	
		6 (5.5-7.0)	9 (8.5-10)
15	16.0-17.5	3038-006015-800 (801 blue)	3038-009015-800 (801 blue)
18	19.0-20.5	3038-006018-800 (801 blue)	3038-009018-800 (801 blue)
22	23.0-24.5	3038-006022-800 (801 blue)	3038-009022-800 (801 blue)
28	29.0-31.0	3038-006028-800 (801 blue)	3038-009028-800 (801 blue)
35	36.0-38.0	3038-006035-800 (801 blue)	3038-009035-800 (801 blue)