

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Sopro KMT extra (wszystkie kolory)

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**Zaprawa murarska wytwarzana w zakładzie według projektu, ogólnego przeznaczenia (G).
Do stosowania w ścianach murowych, słupach i ścianach działowych, wewnątrz i na zewnątrz.**

3. Producent:

**Sopro Polska Sp. z o.o., ul. Komitetu Obrony Robotników 45 A, 02-146 Warszawa (Polska),
www.sopro.pl**

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 2+

5. Norma zharmonizowana:

EN 998-2:2016

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

ICiMB, 1487.

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

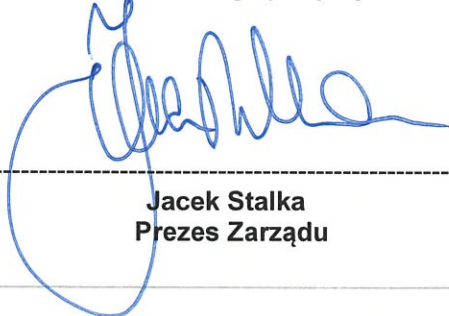
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	Klasa A1*
Wytrzymałość na ściskanie	Klasa M 10
Wytrzymałość spoiny: - początkowa wytrzymałość na ścinanie: - wytrzymałość na zginanie:	0,15 N/mm ² (wartość tab.) NPD
Absorpcja wody:	≤ 0,1 kg/(m ² x min ^{0,5})
Zawartość chlorków:	≤ 0,1 % Cl
Przepuszczalność pary wodnej: - współczynnik dyfuzji pary wodnej:	μ 15/35 (wartość tab.)
Współczynnik przewodzenia ciepła/Gęstość:	(λ _{10,dry,mat}) 0,82 W/(m·K) (średnia wartość tab.; P=50%)/1800 kg/m ³
Trwałość:	NPD
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPD

*Odpowiednia dokumentacja techniczna: Klasa reakcji na ogień, która została zadeklarowana bez wymogu przeprowadzania prób zgodnie z decyzją Komisji 96/603/WE i późniejszymi zmianami. Składniki organiczne <1% w masie.

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Warszawa, dnia 15/04/2024


Jacek Stalka
Prezes Zarządu

Informacje dotyczące REACH: informacje, o których mowa w Artykule 31 lub odpowiednio w Artykule 33 rozporządzenia REACH (WE) nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami są wskazane w karcie charakterystyki, którą Sopro udostępnia na stronie internetowej wraz z niniejszą deklaracją właściwości użytkowych.

Deklaracja właściwości użytkowych w formacie Pdf jest dostępna na stronie internetowej Sopro

Wersja 0 uwaga:	Wydanie pierwsze.
Wersja 0.1 uwaga:	Zmiana wartości „Absorpcja wody”.
Wersja 1 uwaga:	Dostosowanie terminów i układu. Zmiana deklarowania „początkowa wytrzymałość na ścinanie” na wartość tabelaryczną. Zmiana wartości „Absorpcja wody”. Dodanie zasadniczej charakterystyki „Współczynnik przewodzenia ciepła/Gęstość”.
Wersja 2 uwaga:	Dostosowanie terminów i układu. Zmiana jednostki notyfikowanej na „ICiMB, 1487”. Dodanie „wytrzymałość na zginanie” = NPD.

Oznakowanie CE:**Załącznik do DWU Nr CPR-PL3/9502.3.pol**

	 Sopro Polska Sp. z o.o. Ul. Komitetu Obrony Robotników 45 A, 02-145 Warszawa (Polska) www.sopro.pl
20 CPR-PL3/9502.3.pol EN 998-2 Sopro KMT extra (wszystkie kolory) Zaprawa murarska wytwarzana w zakładzie według projektu, ogólnego przeznaczenia (G). Do stosowania w ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych, wewnątrz i na zewnątrz.	
Reakcja na ogień	Klasa A1
Wytrzymałość na ściskanie	Klasa M 10
Wytrzymałość spoiny: - początkowa wytrzymałość na ścinanie:	0,15 N/mm ² (wartość tab.)
Absorpcja wody:	≤ 0,1 kg/(m ² x min ^{0,5})
Zawartość chlorków:	≤ 0,1 % Cl
Przepuszczalność pary wodnej: - współczynnik dyfuzji pary wodnej:	μ 15/35 (wartość tab.)
Współczynnik przewodzenia ciepła/Gęstość:	(λ _{10,dry,mat}) 0,82 W/(m•K) (średnia wartość tab.; P=50%)/1800 kg/m ³

Uwaga:

Sopro przekazuje aktualny załącznik wraz z DWU, by ułatwić przekazywanie informacji w zakresie oznakowania CE dla klientów międzynarodowych. Załączone oznakowanie CE może się nieco różnić od tego, które jest umieszczone na opakowaniu lub w dokumentacji ze względu na:

- NPD (właściwości użytkowe nieustalone) wartości te można pominąć w oznakowaniu CE,
- adaptacje graficzne spowodowane brakiem miejsca na opakowaniu lub stosowane metody drukowania,
- inny język (to samo opakowanie może być stosowane w różnych krajach),
- produkt znajduje się już w magazynie w momencie aktualizacji oznakowania CE,
- błędy drukarskie