

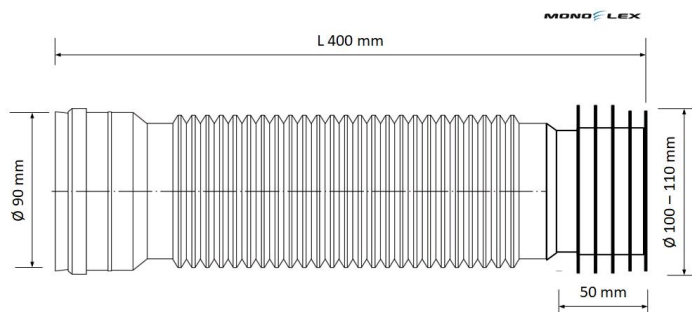
dane podstawowe

index własny	kod EAN	nazwa katalogowa	index akcesoriów
24053	 5907726040530	Złącze elastyczne WC Monoflex - monolityczne, szczuroodporne, L-400 mm, z uszczelką listkową	

zdjęcie produktu





rysunek techniczny



grupa asortymentowa	zastosowanie	właściwości	KDWU (PL)
2.1.2 Przyłącza elastyczne	podłączanie ceramicznych misek ustępowych w gospodarstwach domowych i obiektach magazynowych	- długość L-400 mm - monolityczna konstrukcja złącza - odporność na gryzonie tworzywo HDPE - kąt gięcia 90° - odporność na detergenty wyższa niż w złączach z PCV - uszczelka listkowa fi 100-110 mm - przed montażem ścisnąć intensywnie kilka razy	2/2019
			norma EN
			PN-EN 1451-1:2001

informacje logistyczne i marketingowe

opak. jednostkow e	rodzaj	indeks	szt. w opak.	waga netto	waga brutto	wymiary	szer.(A)	wys.(B)	gl (C)	
 tak	worek PE		1	0,29 kg	0,3 kg		12 cm	46 cm	12 cm	
opak. zbiorcze	rodzaj	waga tara	indeks	szt. w opak.	waga netto	waga brutto	wymiary	szer. (A)	wys. (B)	gl (C)
 tak	worek PE	0,2		25	7,5 kg	7,7 kg		50 cm	80 cm	35 cm
Info. o produkcie	umiejscowienie	instrukcja montażu		gwarancja						
tak	nadruk na opakow aniu	nie		5 lat						