

TESY



SimpatEco
ELEKTRYCZNY PODGRZEWACZ WODY

SimpatEco

Zewnętrzny termoregulator



DO 16% MNIJSZE STRATY CIEPŁA dzięki technologii NO THERMAL BRIDGE i technologii INSUTECH zapewniającej równomierne rozmieszczenie wysokowydajnej izolacji



NIEZAWODNA OCHRONA PRZED KOROZJĄ dzięki precyzyjnemu pokryciu zbiornika emalią CRYSTALTECH



DŁUŻSZA ŻYWOTNOŚĆ zbiornika wody dzięki anodzie magnezowej



WYSOKA ODPORNOŚĆ NA TEMPERATURĘ I CIŚNIENIE dzięki rurze ciepłej wody ze stali nierdzewnej



TRWAŁE POŁĄCZENIE między krawędziami zasobnika dzięki **SPAWANIU PLAZMOWEMU**




CERTYFIKAT HIGIENICZNY



ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA zapobiegający nadmiernemu wzrostowi ciśnienia



Ochrona **PRZECIWMAROŻEŃOWA**

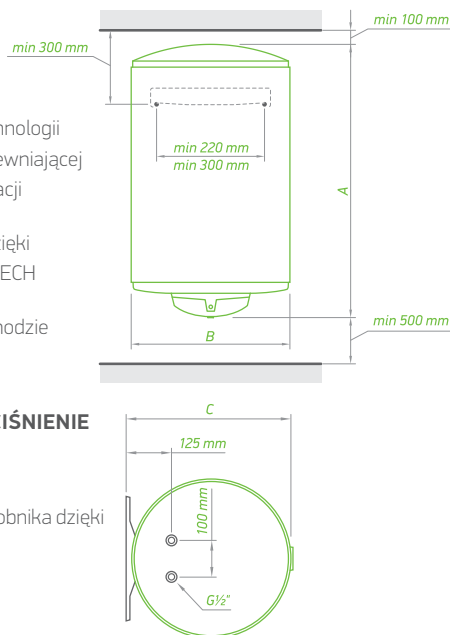

MODEL		SIMPATECO 50	SIMPATECO 80	SIMPATECO 100
KOD		CTV 504415 D07 (RC)	CTVOL 804415 D07 (RC)	CTVOL 1004415 D07 RC
Pojemność rzeczywista	L	50	71	90
Moc znamionowa	W	1500	1500	1500
Instalacja		pionowa	pionowa	pionowa
Element grzejny		miedź	miedź	miedź
Czas nagrzewania – Δ t 45 K (15 - 60° C)	[h:min]	01:44	02:47	03:29
Roczne zużycie energii elektrycznej AEC	[kWh]	1421	1424	2763
Klasa efektywności energetycznej		C	C	C
Profil obciążenia		M	M	L
*V40	L	77	91	139
**T z opakowania	°C	60	60	60
***MAX40*	L	86	109	139
****Tmax	°C	70	70	60
WYMIARY PRODUKTU				
wysokość (A)	mm	593	740	898
szerokość (B)	mm	440	440	440
głębokość (C)	mm	455	455	455

*V 40 - ilość ciepłej wody, którą elektryczny podgrzewacz wody może wyprodukować, pracując w T z opakowania.

**T z opakowania - optymalna temperatura pracy dla danego modelu elektrycznego podgrzewacza wody, ustalona przez producenta.

***Max 40 - maksymalna ilość ciepłej wody, jaką może wytworzyć elektryczny podgrzewacz wody podczas pracy w maksymalnej temperaturze.

****T max - maksymalna temperatura robocza elektrycznego podgrzewacza wody.