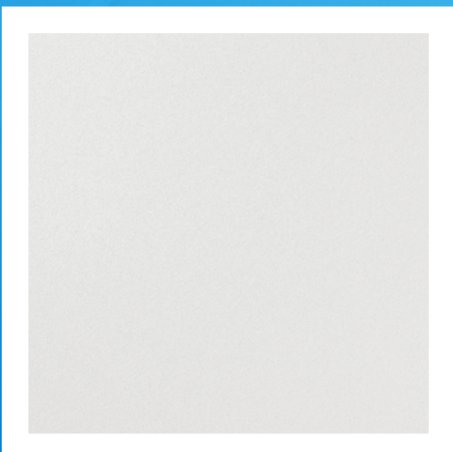







ARMSTRONG PERLA



- Armstrong PERLA to asortyment produktów z certyfikacją C2C na poziomie Brązowym. Charakteryzuje się gładkim, laminowanym wykończeniem powierzchni, zapewniającym zrównoważone właściwości akustyczne dzięki połączeniu pochłaniania dźwięku oraz dźwiękoizolacyjności
- Dobry poziom pochłaniania dźwięku ($\alpha_w = 0.65(H)$) i dźwiękoizolacyjności (36 dB)
- Doskonały poziom odbicia światła (88%)
- ISO 5
- Produkt idealny do zastosowań biurowych i miejsc nauki



Typ krawędzi Inne typy krawędzi dostępne na specjalne zamówienie		Board 	Tegular 24 	Tegular 15/90 														
Grubość płyty (mm)		17	17	17														
Dostępne moduły (mm) Niestandardowe moduły dostępne na specjalne zamówienie		600 x 600	600 x 600	600 x 600														
System zawieszenia		Widoczny, demontowalny - System C																
Ciężar		4.6 kg / m ²																
Kolor		Biały																
Pochłanianie dźwięku		EN ISO 354 $\alpha_w = \mathbf{0.65(H)}$ zgodnie z EN ISO 11654 - Klasa C <table><tr><td>Częstotliwość f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>α_p</td><td>0.40</td><td>0.45</td><td>0.60</td><td>0.80</td><td>0.90</td><td>0.90</td></tr></table> NRC = 0.70 zgodnie z ASTM C 423			Częstotliwość f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.40	0.45	0.60	0.80	0.90	0.90
Częstotliwość f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000												
α_p	0.40	0.45	0.60	0.80	0.90	0.90												
Dźwiękoizolacyjność		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = \mathbf{36\ dB}$ zgodnie z EN ISO 717-1																
Redukcja dźwięku		EN ISO 10140-2 $R_w = \mathbf{18\ dB}$ zgodnie z EN ISO 717-1																
Reakcja na ogień		Euroklasa A2-s1, d0 zgodnie z EN 13501-1		RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) zgodnie z 123-FZ														
Odbicie światła		88%																
Przewodność cieplna		$\lambda = \mathbf{0.060\ W/mk}$ zgodnie z EN 12667																
Przenikanie powietrza		PM1 ($\leq 30\ m^3/hm^2$) zgodnie z DIN 18177																
Odporność na wilgoć		95% RH																
Właściwości Clean room		ISO 5 zgodnie z EN ISO 14644-1																
Jakość powietrza		 A+	 E1	 IACG														
Konserwacja i użytkowanie																		
Odnawialność zasobów	 EN ISO 14021	 EN ISO 14025	 EC 1272/2008 Annex Q	 M1  Blue Angel  Cradle to cradle BRONZE www.blauer-engel.de/uz132														

Dostępność produktów w poszczególnych krajach może się różnić. Prosimy o kontakt z biurem sprzedaży w Warszawie.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, na której można uzyskać więcej informacji i zapoznać się z notą prawną.