
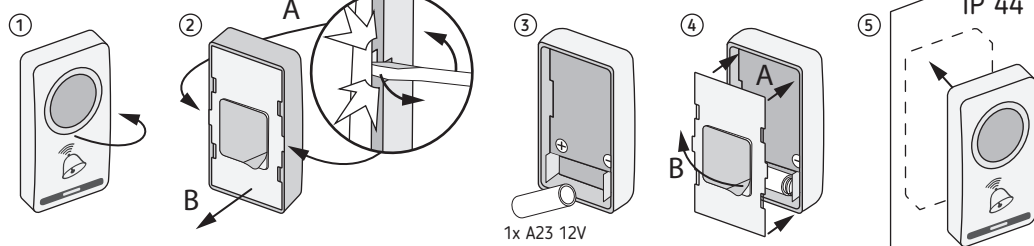







PL – INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU PRODUKTÓW – OPIS:




Opakowanie jest integralną częścią instrukcji. PRZEZNACZENIE / ZASTOSOWANIE / MONTAŻ: A1 – Zmiany techniczne zastrzeżone. A2 – Przed przystąpieniem do montażu zapoznaj się z instrukcją i OWG (Ogólne Warunki Gwarancji). A3 – Montaż / czynności serwisowe / naprawy musi wykonać osoba z uprawnieniami elektrycznymi. A4 – Wyrob może być przyłączony do sieci zasilającej, która spełnia standardy jakościowe określone prawem. A5 – Wszelkie czynności wykonywać przy odłączonym zasilaniu. Należy zachować szczególną ostrożność. A6 – Schemat montażu: patrz ilustracje. A7 – Wyrob montować z dala od źródeł ciepła. A8 – Przewody przyłączeniowe należy poprowadzić w taki sposób, aby uniemożliwić ich zetknięcie z nagrzewającymi się częściami wyrobu. A9 – Przed pierwszym użyciem należy upewnić się, co do prawidłowego mocowania mechanicznego i podłączenia elektrycznego. A10 – Ostrożnie, ryzyko porażenia prądem. A11 – Schemat demontażu: patrz ilustracje. A13 – Stosować wyłącznie w suchych miejscach. A14-A – Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej <A> A14-B – Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej A14-C – Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej <C> A14-D – Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej <D> A14-E – Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej <E> A14-F – Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej <F> A14-G – Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej <G> ZALECENIA EKSPLOATACYJNE / KONSERWACJA: B1 – Elementy wyrobu nagrzewają się do wysokiej temperatury. B2 – Nie zakrywać wyrobu. Zapewnić swobodny dostęp powietrza. B3 – W przypadku uszkodzenia izolacji przewodu lub obudowy, wyrób nie nadaje się do dalszej eksploatacji. B4 – Konserwację wykonywać przy odłączonym zasilaniu po wystygnięciu wyrobu. B5 – Czyścić wyłącznie delikatnymi i suchymi tkaninami. Nie używać chemicznych środków czyszczących. B6 – Wymiana źródła światła / zasilacza / baterii. B7 – Czyszczenie i konserwacja. B8 – Możliwość powstania ostrych krawędzi przy uszkodzeniu mechanicznym UWAGI / WSKAZÓWKI: C1 – Nie stosowanie się do zaleceń niniejszej instrukcji może doprowadzić np. do powstania pożaru, poparzeń, porażenia prądem elektrycznym, obrażeń fizycznych oraz innych szkód materialnych i niematerialnych. C2 – Wszystkie informacje o produktach Strühm są dostępne pod adresem: www.struhm.com C3 – Producent / importer / dostawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z nieprzestrzegania zaleceń niniejszej instrukcji. C4 – Nie zawiera treści WYJAŚNIENIA STOSOWANYCH OZNACZEŃ I SYMBOLI: D1-A – Wyrob spełnia wymagania Dyrektyw Unii Europejskiej (UE). D1-B – Wyrob spełnia wymagania przepisów Wielkiej Brytanii (UK). D1-C – UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE Ideus Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.struhm.com/ce D2 – Dbaj o czystość i środowisko. D3 – Oznakowanie wskazuje na konieczność selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wyroby tak oznakowanych, pod karą grzywny, nie można wyrzucać do zwykłych śmieci razem z innymi odpadami. Wyroby takie mogą być szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzkiego ze względu na możliwość występowania w sprzecie niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz części składowych. Wymagają specjalnej formy przetwarzania, w szczególności odzysku, recyklingu i/lub unieszkodliwiania. Wyroby tak oznakowane powinny zostać oddane do punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego. Informacje na temat punktów zbierania/ odbioru udzielają władze lokalne lub sprzedawcy tego rodzaju sprzętu. Zużyty sprzęt może zostać również oddany do sprzedawcy, w przypadku zakupu nowego wyrobu w ilości nie większej niż nowy kupowany sprzęt tego samego rodzaju. Powyższe zasady dotyczą obszaru Unii Europejskiej. W przypadku innych państw należy stosować prawne regulacje obowiązujące w danym kraju. Zalecamy kontakt z dystrybutorem naszego wyrobu na danym obszarze. D4 – Zużyte baterie i/ lub akumulatory należy traktować jako odrębny odpad i umieszczać w indywidualnym pojemniku. Zużyte baterie lub akumulatory powinny zostać oddane do punktu zbierania/odbioru zużytych baterii i akumulatorów. D5 – Zalecamy segregację odpadów. D6 – Napięcie znamionowe. D7 – Moc znamionowa. D7-A – Moc w trybie włączenia (Pon) D7-B – Moc w trybie czuwania (Psb) D8 – Trzonek / oprawa. D9-A – Lampa LED. D10 – Jest w komplecie. D11 – Brak w komplecie. D12 – Wyrob nie współpracuje ze ściemniaczami oświetlenia. D14 – Temperatura barwowa. D15 – Barwa światła. D16-A – Użyteczny strumień świetlny (Fuse), odnoszący się do strumienia w wąskim stożku (90°) D16-B – Użyteczny strumień świetlny (Fuse), odnoszący się do strumienia w szerokim stożku (120°) D16-C – Użyteczny strumień świetlny (Fuse), odnoszący się do strumienia w kuli (360°) D17 – Kąt rozsyłu światła. D17-A – Kąt promieniowania (lub zakres), dla kierunkowych źródeł światła D18 – Współczynnik oddawania barw CRI. D19-A – Trwałość źródła światła L70B50. D20 – Ochrona przed ciałami stałymi przekraczającymi 12mm. D21 – Ochrona przed ciałami stałymi przekraczającymi 1mm. D22 – Wyrob pyłoszczelny. D23 – Wyrob pyłoszczelny. D24 – Brak ochrony. D25 – Ochrona przed kroplami wody padającymi pod kątem do 15 stopni. D26 – Ochrona przed rozpyloną wodą. D27 – Ochrona przed bryzgami wody. D28 – Ochrona przed strugami wody. D29 – Ochrona przed silnymi strugami wody. D30 – Ochrona przed krótkotrwałym, płytkim zanurzeniem. D31 – Ochrona przed głębokim zanurzeniem. D32 – Wyrobu nie użytkować w miejscu w którym panują niekorzystne warunki otoczenia np. pył, woda, wilgoć, wibracje, atmosfera wybuchowa, opary lub wyziewy chemiczne itp. D33 – Wyrobu nie użytkować w miejscu w którym panują niekorzystne warunki otoczenia np. wibracje, atmosfera wybuchowa, opary lub wyziewy chemiczne itp. D34 – Stosować tylko wewnątrz pomieszczeń. D35 – Można stosować wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. D37 – Klasa I. Wyrob, w którym ochronę przed porażeniem elektrycznym spełniają, poza izolacją podstawową, dodatkowe środki bezpieczeństwa w postaci dodatkowego obwodu ochronnego do którego należy podłączyć przewód ochronny stałej instalacji zasilającej. D38 – Klasa II. Wyrob, w którym ochronę przed porażeniem elektrycznym spełnia, poza izolacją podstawową, zastosowana izolacja podwójna lub wzmocniona. D39 – Klasa III. Wyrob, w którym ochrona przed porażeniem elektrycznym polega na zasilaniu go bardzo niskim napięciem bezpiecznym (SELV) bez ryzyka powstania napięć wyższych niż bezpieczne. D43 – Zasilacz i moduły LED stanowią komplet z oprawą. D44 – Recykling D45 – Efektywność przy pełnym obciążeniu (%). E7 – Wyrob nie jest przeznaczony do celów przemysłowych. F1 – Wyrob ma możliwość regulacji kierunku świecenia. G1 – Wyrob wyposażony we włącznik. H1 – Końce przewodów należy odizolować na odpowiedniej długości. Stosować odpowiednio dobrane średnice przewodów zasilających. H2 – Brak podłączenia przewodu ochronnego grozi porażeniem prądem elektrycznym. J1 – Wymianę źródła światła należy wykonać po wystygnięciu wyrobu. J2 – Wyrob ze źródłem światła typu dioda/diody LED. UWAGA! Nie wpatrywać się w wiązkę światła diody/diod LED. J14 – Źródło światła tej oprawy oświetleniowej nie jest wymienne; gdy źródło światła osiągnie koniec okresu użytkowania, należy wymienić całą oprawę oświetleniową. J15 – Źródło światła zawarte w tej oprawie oświetleniowej może być wymieniane wyłącznie przez producenta, jego serwisanta lub osobę z uprawnieniami elektrycznymi. J16 – Wymienne źródło światła przez użytkownika końcowego J17 – Urządzenie sterujące tej oprawy oświetleniowej jest elementem niewymennym; po osiągnięciu końca okresu eksploatacji urządzenia sterującego należy wymienić całą oprawę oświetleniową. J18 – Serwisowanie osprzętu sterującego w tej oprawie oświetleniowej powinno być wykonywane wyłącznie przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego lub osobę z uprawnieniami elektrycznymi. J19 – Urządzenie sterujące w tej oprawie oświetleniowej można wymienić zgodnie z zaleceniami producenta oprawy oświetleniowej. M1 – Wyrob przeznaczony jest wyłącznie dla konsumentów innych niż konsumenci bardzo podatni i podatni na zagrożenia (def. wg DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/417 z dnia 8 listopada 2018). M2 – Akumulatory mogą ładować wyłącznie osoby dorosłe w pomieszczeniu zamkniętym o temperaturze 15°C < Ta < 25°C. Ogniuwa zawierają substancje, które mogą być szkodliwe dla środowiska i zdrowia człowieka. Oparzenia chemiczne mogą powstać w wyniku połączki. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, a w przypadku połączki natychmiast szukać pomocy medycznej. Nigdy nie wrzucać baterii do ognia ani nie próbować otwierać obudowy. M3 – OSTRZEŻENIE – Zawiera baterie pastylkową lub guzikową. Niebezpieczne w przypadku połączki – patrz instrukcja. M4 – OSTRZEŻENIE – Ten produkt zawiera baterię pastylkową lub guzikową. Bateria pastylkowa lub guzikowa może spowodować poważne oparzenia chemiczne lub śmierć w przypadku połączki. M5 – OSTRZEŻENIE – Zużyte baterie należy natychmiast wyrzucić. Nowe i zużyte baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Jeśli istnieje podejrzenie, że baterie zostały połączki lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, należy natychmiast zgłosić się do lekarza. M6 – Baterii nie nadających się do ponownego ładowania nie należy ładować. M7 – Zaciśków zasilania nie wolno zwierać. M8 – Nie wolno mieszać różnych typów baterii. M9 – Nie wolno mieszać baterii nowych i używanych. M10 – Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci. M11 – Użycie niewłaściwej baterii może spowodować pożar lub wybuch. M12 – Produkt nie jest przystosowany do baterii jednorazowych. M13 – Baterię można wymienić wyłącznie na baterię dostarczoną lub wskazaną przez producenta oprawy oświetleniowej. M14 – Bateria/EDLC zawarta w tej oprawie oświetleniowej może być wymieniana wyłącznie przez producenta lub jego serwisanta lub osobę z uprawnieniami elektrycznymi. M15 – Bateria/EDLC tej oprawy oświetleniowej nie podlega wymianie; gdy bateria/EDLC osiągnie koniec okresu użytkowania, całą oprawę oświetleniową powinna zostać wycofana z eksploatacji. M16 – Nie należy używać żadnych ładowarek innych niż te dostarczone specjalnie do użytku z tym urządzeniem. M17 – Ostrzeżenie! N1 – Produkt posiada podwyższoną odporność na uszkodzenia mechaniczne IK08 N2 – Produkt posiada podwyższoną odporność na uszkodzenia mechaniczne IK09 N3 – Produkt posiada podwyższoną odporność na uszkodzenia mechaniczne IK10 O1 – Brak kostki zaciskowej. Instalację musi wykonać osoba z uprawnieniami elektrycznymi. Do przyłączenia zasilania stosować kostkę zaciskową: klasa I – liczba zacisków 3, klasa II – liczba zacisków 2, typ zacisku: gwintowy, napięcie znamionowe 230 V, znamionowa przyłączalność 0,75-1,5 mm², sposób mocowania: w dodatkowej plastikowej osłonie, maksymalne wymiary 50x28x14 mm, przygotowanie przewodów: rysunek (pic. 1) w instrukcji. P1 – Jeśli zewnętrzny elastyczny kabel lub przewód tej oprawy oświetleniowej jest uszkodzony, należy go wymienić na przewód tego samego typu i o tej samej specyfikacji. P2 – Jeśli zewnętrzny elastyczny kabel lub przewód tej oprawy oświetleniowej jest uszkodzony, należy go wymienić u producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub osoby z uprawnieniami elektrycznymi. P3 – Nie można wymienić zewnętrznego elastycznego kabla lub przewodu tej oprawy oświetleniowej; jeśli przewód jest uszkodzony, należy wymienić całą oprawę oświetleniową. R1 – Znamionowe obciążenie powierzchni 5kN, znamionowa najwyższa temperatura powierzchni T=40°C. BATCH – Nr partii

NUTKA
230V L

NUTKA 230V L

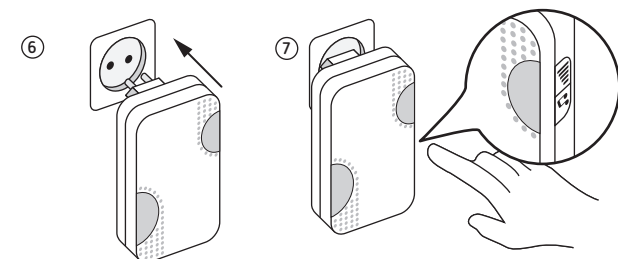

NUTKA 3V L / NUTKA 3V D


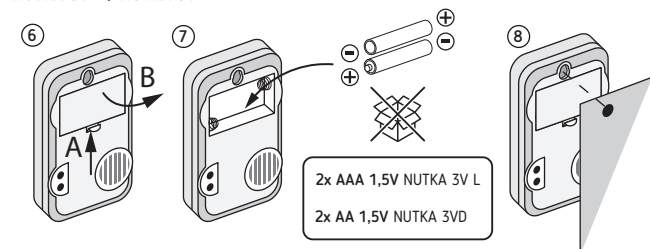


NUTKA 3V L / NUTKA 3V D



NUTKA 230V L



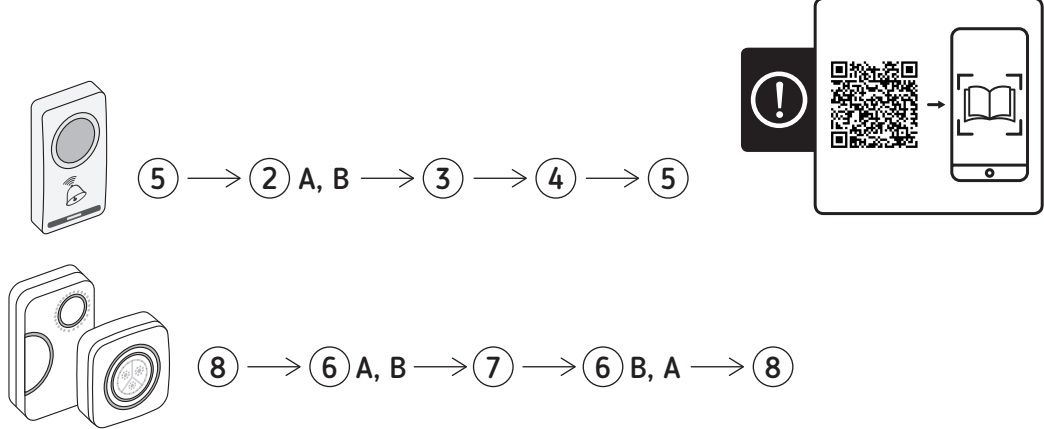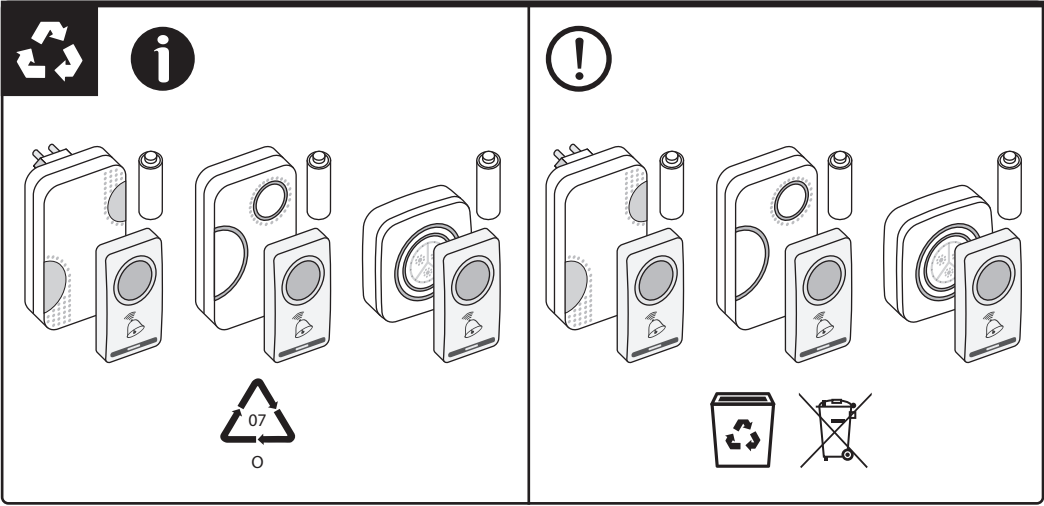

NUTKA 3V L / NUTKA 3V D

