



dane podstawowe

index własny	kod EAN	nazwa katalogowa	index akcesoriów
23013	 5907726030135	Złącze wieloredukcyjne Coflex - zatraskowe z regulacją kształtu i długości fi 32/40,32, L-275-570 mm	

zdjęcie produktu

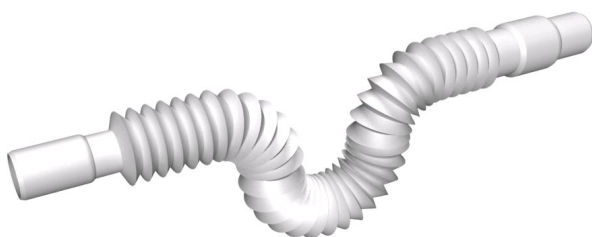


rysunek techniczny



grupa asortymentowa	zastosowanie	właściwości	KDWU (PL)
4.1.1 Złącza elastyczne wieloredukcyjne Coflex	proste i trwałe podłączanie urządzeń sanitarnych, omijanie ciągów kanalizacyjnych, element w ew. nętnej instalacji kanalizacyjnej	-konstrukcja monolityczna- bez połączeń -podwyższona odporność tworzywa HDPE na temp. -20/ + 80 (120) -odporność na chemikalia- wyższa niż w złączach z PVC -trwała regulacja kształtu i długości 275-570 mm -wieloredukcja 40/32 mm -uszczelka PVC w kielichu -40% redukcja objętości produktu w stosunku do złączy tradycyjnych	2/2019
			norma EN PN-EN 1451-1:2001

informacje logistyczne i marketingowe

opak. jednostkow e	rodzaj	indeks	szt. w opak.	waga netto	waga brutto	w y miary	szer.(A)	w ys.(B)	gl (C)	
 nie	brak		1	0,047 kg	0,057 kg		4 cm	28 cm	4 cm	
opak. zbiorcze	rodzaj	waga tara	indeks	szt. w opak.	waga netto	waga brutto	w y miary	szer. (A)	w ys. (B)	gl (C)
 tak	worek PE	0,2		200	11,4 kg	11,6 kg		32 cm	70 cm	45 cm
Info. o produkcie	umiejscowienie	instrukcja montażu		gw arancja						
tak	nadruk na produkcie	nie		5 lat						