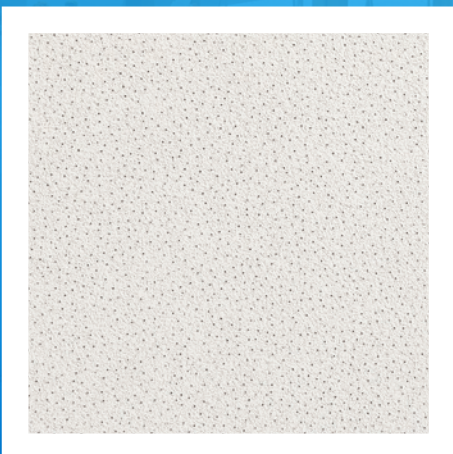







ARMSTRONG SAHARA



- Płyta Armstrong SAHARA posiada powierzchnię o delikatnej fakturze z mikroperforacją i łączy w sobie dobre właściwości w zakresie pochłaniania dźwięku i dźwiękoizolacyjności
- Dobry poziom pochłaniania dźwięku ($\alpha_w = 0.60$) oraz dźwiękoizolacyjności (34 dB)
- Dobry poziom odbicia światła (85%)
- Produkt idealny do pomieszczeń biurowych oraz miejsc nauki



Typ krawędzi Inne typy krawędzi dostępne na specjalne zamówienie		Board 	Tegular 24 	Tegular 15 	SL2 																							
Grubość płyty (mm)		15	15	15	19																							
Dostępne moduły (mm) Niestandardowe moduły dostępne na specjalne zamówienie		600 x 600 675 x 675 1200 x 600 1500 x 300 1800 x 300	600 x 600 675 x 675 1200 x 600	600 x 600 675 x 675 1200 x 600 1200 x 300	1500 x 300 1800 x 300 2500 x 300																							
System zawieszenia		Widoczny, demontowalny - System C Widoczny - system Bandraster, demontowalny - System I.3 Widoczny - system korytarzowy, demontowalny - System F.3			Konstrukcja częściowo ukryta z długimi płytami typu Planks, demontowalna - System I.3 Konstrukcja częściowo ukryta z długimi płytami typu Planks - system Bandraster, demontowalna - System I.2 Konstrukcja częściowo ukryta z długimi płytami typu Planks - system korytarzowy, demontowalna - System F.2																							
Ciężar		3.7 - 5.0 kg / m² (15 - 19mm)																										
Kolor		Biały																										
Pochłanianie dźwięku		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.60$ zgodnie z EN ISO 11654 - Klasa C <table><tr><th colspan="2">Częstotliwość f (Hz)</th><th>125</th><th>250</th><th>500</th><th>1000</th><th>2000</th><th>4000</th></tr><tr><th rowspan="2">α_p</th><td>Board, Tegular</td><td>0.45</td><td>0.40</td><td>0.55</td><td>0.65</td><td>0.65</td><td>0.60</td></tr><tr><td>SL2</td><td>0.35</td><td>0.45</td><td>0.60</td><td>0.65</td><td>0.55</td><td>0.45</td></tr></table> NRC = 0.55 zgodnie z ASTM C 423				Częstotliwość f (Hz)		125	250	500	1000	2000	4000	α_p	Board, Tegular	0.45	0.40	0.55	0.65	0.65	0.60	SL2	0.35	0.45	0.60	0.65	0.55	0.45
Częstotliwość f (Hz)		125	250	500	1000	2000	4000																					
α_p	Board, Tegular	0.45	0.40	0.55	0.65	0.65	0.60																					
	SL2	0.35	0.45	0.60	0.65	0.55	0.45																					
Dźwiękoizolacyjność		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 34 \text{ dB}$ (15mm) zgodnie z EN ISO 717-1 $D_{n,f,w} = 38 \text{ dB}$ (19mm) zgodnie z EN ISO 717-1																										
Redukcja dźwięku		EN ISO 10140-2 $R_w = 17 \text{ dB}$ (15mm) zgodnie z EN ISO 717-1 $R_w = 21 \text{ dB}$ (19mm) zgodnie z EN ISO 717-1																										
Reakcja na ogień		Euroclass A2-s1, d0 zgodnie z EN 13501-1 RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) zgodnie z 123-FZ																										
Odbicie światła		85%																										
Przewodność cieplna		$\lambda = 0.060 \text{ W/mk}$ zgodnie z EN 12667																										
Odporność na wilgoć		95% RH																										
Jakość powietrza		 A+	 E1	 IACG																								
Konserwacja i użytkowanie																												
Odnawialność zasobów	 EN ISO 14021	 EN ISO 14025	 IC 1272/2008 Annex Q																									
37 - 43%																												

Dostępność produktów w poszczególnych krajach może się różnić. Prosimy o kontakt z biurem sprzedaży w Warszawie.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, na której można uzyskać więcej informacji i zapoznać się z notą prawną.