




Wysokoelastyczna zaprawa klejowa średniowarstwowa z trasem, biała

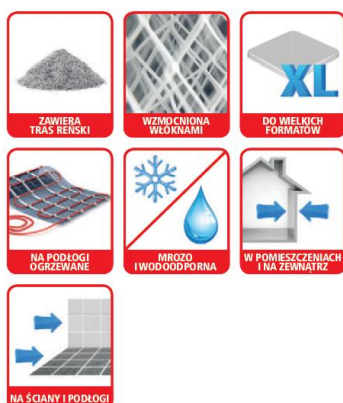

Zawierająca tras reński, wysokoelastyczna, biała, cementowa zaprawa średniowarstwowa do przyklejania i mocowania płyt z kamienia naturalnego*, płytek i płyt ceramicznych, płyt Cotto, betonu i gresu, w zakresie grubości warstw od 5-20 mm.

Niska zawartość chromianów zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik XVII.

- Na bazie białego cementu
- Spełnia wymagania C2 TE zgodnie z normą PN-EN 12004 przy użyciu pacy zębatej 10 mm
- O podwyższonej odporności na wykwyty i przebarwienia
- Szczególnie do jasnych okładzin kamiennych
- Również do płyt wielkoformatowych, o mocno profilowanej spodniej powierzchni i dużej tolerancji grubości
- Do szpachlowania nierówności do 20 mm grubości warstwy
- Na ściany i podłogi
- W pomieszczeniach i na zewnątrz

Zastosowanie	Do płyt z odpornego na przebarwienia i odkształcenia kamienia naturalnego, płytek i płyt ceramicznych, płyt Cotto, płytek ceglanych, ręcznie formowanych, betonu i gresu, płyt z twardej pianki. Szczególnie do płyt wielkoformatowych o profilowanej spodniej powierzchni i dużej tolerancji grubości. Do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych, usługowych i przemysłowych, w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych oraz na balkonach i tarasach, elewacjach, parapetach okiennych, schodach. Do szpachlowania nierówności, do 20 mm grubości warstwy.
Zalecane podłoża	Beton i beton lekki, sezonowany co najmniej 3 miesiące; jastrychy cementowe, anhydrytowe, z lanego asfaltu (w pomieszczeniach), suche; ściany i podłogi ogrzewane (jastrychy cementowe, anhydrytowe); istniejące, trwałe okładziny ceramiczne, z lastrico, kamienia naturalnego lub płyt betonowych; płyty gipsowe budowlane, gipsowo-kartonowe, gipsowo-włóknowe; mur o pełnych spoinach (nie stosować do muru mieszanego); tynki wytworzone ze spoiw tynkarskich i murarskich; tynk cementowy, cementowo-wapienny; płyty z twardej pianki.
Proporcje mieszania	4,5-5,0 l wody: 25 kg suchej zaprawy Sopro TR 280
Czas dojrzewania	3-5 minut
Czas użycia	Ok. 3 godziny; związaną zaprawę nie należy uzdatniać do ponownego użycia przez dodanie wody lub zmieszanie ze świeżą zaprawą.
Czas otwartego schnięcia	≥ 30 minut
Możliwość chodzenia/fugowania	Po ok. 24 godzinach lub po stwardnieniu zaprawy; w podłożach i okładzinach należy zaprojektować i wykonać dylatacje zgodnie z wytycznymi dla określonego przypadku.
Możliwość obciążania	Po ok. 7 dniach; obiekty usługowe po ok. 28 dniach, pomieszczenia mokre o wysokim obciążeniu wodą po ok. 28 dniach, podłogi i ściany ogrzewane po ok. 28 dniach.
Temperatura stosowania	Od +5°C do maks. +30°C (podłoże, materiał, powietrze).
Zużycie	Ok. 1,3 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy
Składowanie	W zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, na paletach, 12 miesięcy od daty produkcji.
Opakowania	Worek 25 kg
Właściwości	Ze względu na specjalny dobór składników zaprawa Sopro TR 280 jest łatwa i plastyczna w obróbce. Charakteryzuje ją bardzo dobra przyczepność kontaktowa i wysoka zdolność zatrzymywania wody, potrzebnej w trakcie procesu wiązania zapraw nakładanych w średnich warstwach, wodoodporność, odporność na cykliczne zamrażanie i rozmrażanie. Utwardzona zaprawa jest odkształcalna i nadaje się do klejenia i mocowania okładzin na podłożach krytycznych. Ryzyko powstawania wykwitów na płytach Cotto i okładzinach z kamienia naturalnego jest wyraźnie zmniejszone dzięki zawartości białego cementu i trasu reńskiego.
Jakość	Wysokie parametry produktu potwierdzone badaniami każdej wyprodukowanej partii.

* Przy układaniu marmurów krystalicznych lub szczególnie wrażliwych na przebarwienia płyt z wapienia zalecane jest użycie zaprawy cienko- i średniowarstwowej Sopro FKM® Silver 600.

Przygotowanie podłoża

Podłoża muszą być czyste, trwałe, nośne, odporne na odkształcenia oraz pozbawione warstw zmniejszających przyczepność. Pęknięcia, występujące w jastrychu należy skleić (zszyć za pomocą klamer) żywicą Sopro GH 564.

Większe nierówności wyrównać przy pomocy szpachli Sopro RAM 3®, Sopro AMT 468 lub Sopro RS 462, a podłogi w pomieszczeniach Sopro NSM 550 lub Sopro FS 45.

Jastrychy cementowe muszą być sezonowane min. 28 dni i być suche. Jastrychy anhydrytowe muszą wykazywać się wilgotnością $\leq 0,5\%$ wag. oraz być odpowiednio zeszlifowane, oczyszczone i zagruntowane.

Ogrzewane jastrychy cementowe i anhydrytowe przed rozpoczęciem układania muszą zostać poddane procedurze wygrzewania wstępnego i uzyskać wynik pomiaru wilgotności dla jastrychów cementowych $\leq 2,0\%$ wag., dla jastrychów anhydrytowych $\leq 0,3\%$ wag.

Obowiązują wytyczne, zalecenia i normy branżowe oraz ogólnie przyjęte zasady techniki budowlanej.

Grunтовanie

Sopro GD 749: jastrychy cementowe, jastrychy suche; płyty gipsowe ściennie, płyty gipsowo-kartonowe/połączenia i szpachlowanie, płyty gipsowo-włóknowe; tynk gipsowy; beton komórkowy o dużej lub zróżnicowanej chłonności (w pomieszczeniach); tynk cementowy i cementowo-wapienny; tynki wytworzone ze spoiw tynkarskich i murarskich; mur o pełnych spoinach.

Sopro HPS 673: podłoża gładkie, o zamkniętych porach, jak istniejące okładziny z płytek ceramicznych, płyt z kamienia naturalnego, lastrico i betonu oraz podłoża, na których znajdują się pozostałości lakierów do betonu, klejów do wykładzin dywanowych, płytek PCV lub parkietu.

Sopro MGR 637/Sopro EPG 522 z posypką z piasku kwarcowego **Sopro QS 511:** jastrychy anhydrytowe.

Bez gruntowania: beton, beton lekkie; płyty z twardej pianki; wszystkie trwałe, równomiernie chłonne podłoża mineralne.

Sposób użycia

Do czystego pojemnika wlać 4,5 - 5,0 l wody, dodać 25 kg (1 worek) zaprawy Sopro TR 280 i wymieszać mechanicznie aż do uzyskania jednolitej, bez grudek, masy. Po upływie czasu dojrzewania, po 3-5 minutach, ponownie dokładnie wymieszać.

Nanieść warstwę kontaktową mocno wcierając cienką warstwę kleju gładką krawędzią pacy grzebieniowej, następnie odpowiednią pacą do zapraw średniowarstwowych wykonać warstwę grzebieniową. Na czystą, pozbawioną kurzu i materiałów zmniejszających przyczepność, całą spodnią powierzchnię płyty nanieść cienką warstwę zaprawy.

Płytę przyłożyć do krawędzi płyty uprzednio położonej i docisnąć do warstwy grzebieniowej, a następnie lekko odsunąć w celu równomiernego rozprowadzenia kleju i ostatecznie ustawić w docelowym położeniu.

Należy tylko taką ilość zaprawy, na której będzie można ułożyć płytki w ciągu czasu otwartego schnięcia.

Szczeliny fugowe oczyścić z resztek zaprawy klejowej przed jej ostatecznym związaniem, a całą powierzchnię okładziny dokładnie umyć.

Zaprawa Sopro TR 280 może być również stosowana metodą konwencjonalną (układanie pod sznur).

Dane czasowe

Odnoszą się do normalnego zakresu temperatur $+23^{\circ}\text{C}$, przy względnej wilgotności powietrza 50%; wyższe temperatury skracają, niższe wydłużają podane dane czasowe.

Narzędzia

Mieszarka mechaniczna z mieszadłem do zapraw klejowych, paca do zaprawy średniowarstwowej z odpowiednią listwą, paca zębata o wielkości zębów 10 mm.

Czyszczenie narzędzi: wodą, bezpośrednio po zakończeniu pracy.

Certyfikaty

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa:

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/1016 wydanie 1

Wskazówki BHP

Oznakowanie zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 1272/2008 (CLP)

GHS05, GHS07

Symbol: Niebezpieczeństwo**Zawiera:** cement portlandzki, Cr (VI) < 2 ppm, wodorotlenek wapnia**Wskazania zagrożeń:** **H315** Działa drażniąco na skórę. **H318** Powoduje poważne uszkodzenie oczu. **H317** Może powodować reakcję alergiczną skóry. **H335** Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.**Środki ostrożności:** **P102** Chronić przed dziećmi. **P261** Unikać wdychania pyłu. **P280** Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. **P302+P352** JEŚLI NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody. **P305+P351+P338** W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. **P310** Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ. **P332+P313:** W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza

Polecenia specjalne: brak.

Specjalne postanowienia zgodne z Załącznikiem XVII Rozporządzenia REACH i kolejnymi nowelizacjami: brak.

Oznaczenie B

	 Sopro Polska Sp. z o.o. ul. Komitetu Obrony Robotników 45 A 02-146 Warszawa (Polska) www.sopro.pl
15 Nr. KDWU: 01/2019/280 ITB-KOT-2019/1016 wydanie 1 Sopro TR 280 Średniowarstwowa zaprawa klejowa, biała	
Przyczepność do podłoża	
- początkowa	≥ 1,0 N/mm ²
- po zanurzeniu w wodzie	≥ 1,0 N/mm ²
- po starzeniu termicznym	≥ 1,0 N/mm ²
- po cyklach zamrażania i rozmrażania	≥ 1,0 N/mm ²
Czas otwarty, przyczepność po 30 min	≥ 0,5 N/mm ²