

Mocowanie ze śrubą z gwintem metrycznym



Karnisze



Półki ścienne

PODŁOŻA

- Płyty gipsowo-kartonowe
- Płyty wiórowe

ZALETY PRODUKTU


- Ramiona o dużym promieniu styku z podłożem zapewniają wysoką wytrzymałość i bezpieczeństwo połączenia.
- Blokada przeciw obrotowi podczas montażu gwarantuje bezpieczeństwo.
- **Montaż wstępny oraz trwałe rozparcie umożliwia wielokrotny montaż i demontaż mocowanego elementu.**
- Każdy rozmiar daje możliwość mocowania w szerokim zakresie grubości płyt.
- Gwint metryczny ułatwia wkręcenie śruby.
- Mocowanie może być montowane przy użyciu kleszczy montażowych, wkrętarki akumulatorowej lub zwykłego wkrętaka.

ZASTOSOWANIE

- Obrazy
- Lampy
- Wieszaki
- Urządzenia elektryczne
- Szafki na klucze
- Półki ścienne
- Uchwyty na ręczniki
- Lustra
- Karnisze

FUNKCJONOWANIE


- Cynkowane galwanicznie mocowanie do podłoży z pustymi przestrzeniami ze śrubą metryczną.
- Rozchylające się ramiona dociskają się do tylnej strony płyty na dużej powierzchni, tworząc pewne zamocowanie.

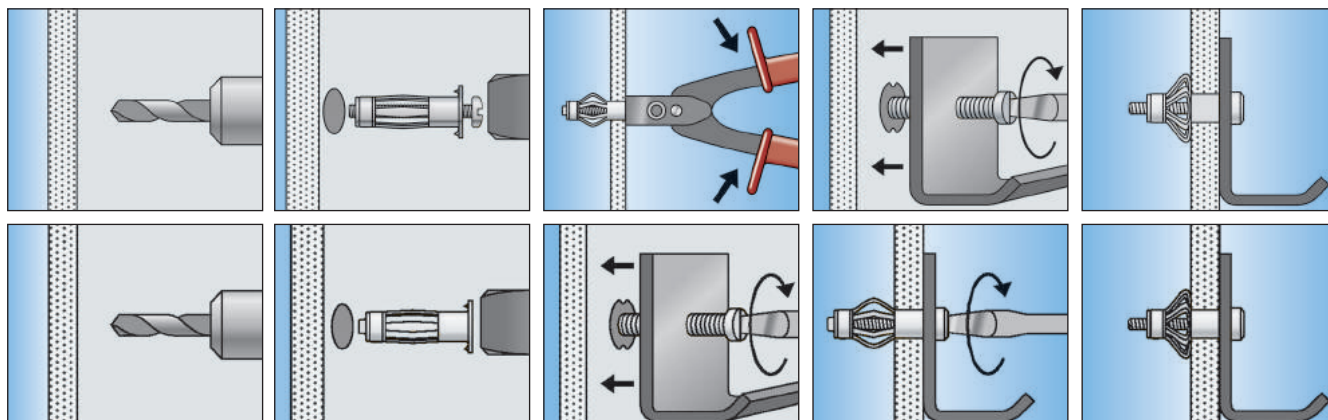


DANE TECHNICZNE




HM-S ze śrubą metryczną



HM-SS ze śrubą i łbem sześciokątnym

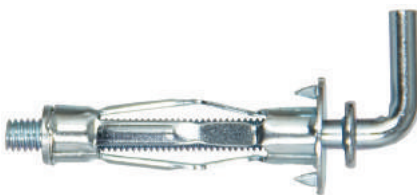


HM-H z hakiem

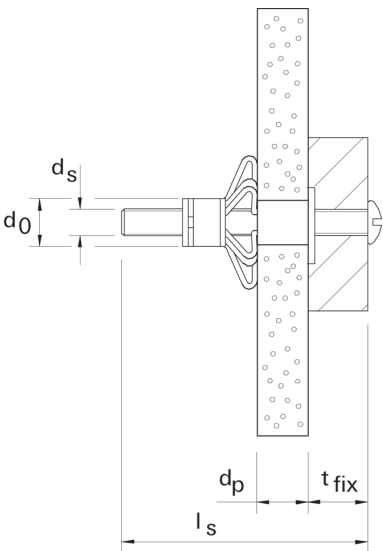

Nazwa produktu	Nr art.	Nominalna średnica wiertła - $\varnothing$ d_0 [mm]	Min. głębokość wiercenia h_1 [mm]	Długość kołka l [mm]	Śruba $d_s \times l_s$ [mm]	Maks. grubość płyty d_p [mm]	Maks. grubość elem. mocowanego t_{fix} [mm]	Ilość w opakowaniu [Szt]
HM 4 x 32 S	519769	8	40	32	M 4 x 40	3 - 13	$\leq 15 - 25$	50
HM 4 x 45 S	519770	8	52	45	M 4 x 52	16 - 23	$\leq 12 - 21$	50
HM 4 x 60 S	519771	8	65	60	M 4 x 65	31 - 40	$\leq 12 - 21$	50
HM 5 x 37 S	519772	10	45	37	M 5 x 45	6 - 15	$\leq 8 - 17$	50
HM 5 x 52 S	519774	10	58	52	M 5 x 58	7 - 21	$\leq 10 - 24$	50
HM 5 x 65 S	519775	10	71	65	M 5 x 71	20 - 34	$\leq 12 - 26$	50
HM 6 x 37 S	519777	12	45	37	M 6 x 45	6 - 15	$\leq 12 - 21$	50
HM 6 x 52 S	519778	12	58	52	M 6 x 58	7 - 21	$\leq 14 - 28$	50
HM 6 x 65 S	519782	12	71	65	M 6 x 71	17 - 34	$\leq 13 - 30$	50
HM 6 x 80 S	519779	12	88	80	M 6 x 88	32 - 50	$\leq 16 - 34$	50
HM 8 x 54 SS	519783 ¹⁾	12	60	54	M 8 x 60	7 - 21	$\leq 16 - 30$	50
HM 4 x 32 H	519780	8	45	32	—	3 - 13	—	50
HM 5 x 65 H	519781	10	71	65	—	20 - 34	—	50

¹⁾ W przypadku śruby z łbem sześciokątnym, montaż tylko przy zastosowaniu kleszczy montażowych HM Z 1.

AKCESORIA



HM Z 1 - profesjonalne kleszcze montażowe



HM Z 2 - kleszcze montażowe

Nazwa produktu	Nr art.	Przystosowane do	Ilość w opakowaniu [Szt]
HM Z 1	062320	HM 4 - HM 8	1
HM Z 2	062321	HM 4 - HM 6	1

6 Mocowania do podłóg z pustą przestrzenią

NOŚNOŚCI

Mocowania metalowe HM.

Nośności zalecane¹⁾ dla pojedynczego kołka.

Nazwa produktu		HM 4 x 32 S	HM 4 x 45 S	HM 5 x 37 S	HM 5 x 52 S	HM 5 x 65 S	HM 6 x 37 S	HM 6 x 52 S	HM 6 x 65 S	HM 8 x 54 SS
Rozmiar gwintu	[M]	M4	M4	M5	M5	M5	M6	M6	M6	M8
Parametry montażowe										
Średnica otworu	[mm]	8	8	10	10	10	12	12	12	12
Grubość płyty	[mm]	3-13	16-23	6-15	7-21	20-34	6-15	7-21	17-34	7-21
ośności zalecane w zależności od rodzaju podłoża Frec²⁾										
Płyta gipsowo-kartonowa 9,5 mm	[kN]	0,15	-	0,15	0,15	-	0,15	0,15	-	0,15
Płyta wiórowa 12,5 mm	[kN]	0,15	-	0,15	0,15	-	0,15	0,15	-	0,15
Płyta gipsowo-kartonowa 19 mm (2 x 9,5 mm)	[kN]	-	0,25	-	0,25	-	-	0,25	0,25	0,25
Płyta gipsowo-kartonowa 25 mm (2 x 12,5 mm)	[kN]	-	-	-	-	0,3	-	-	0,3	-
Płyta wiórowa 10 mm	[kN]	0,25	-	0,25	0,25	-	0,25	0,25	-	0,25
Płyta wiórowa 13 mm	[kN]	0,25	-	0,25	0,25	-	0,25	0,25	-	0,25
Płyta wiórowa 28 mm	[kN]	-	-	-	-	0,5	-	-	0,5	-
Sklejka 4 mm	[kN]	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-
Płyta pilśniowa 3 mm	[kN]	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-
Płyta z wełny drzewne 16 mm	[kN]	-	0,05	-	0,05	-	-	0,05	-	0,05
Płyta z wełny drzewne 25 mm	[kN]	-	-	-	-	0,05	-	-	0,05	-
Płyta cementowa zbrojona włóknem 8 mm	[kN]	0,15	-	0,15	0,15	-	0,25	0,25	-	0,25
Płyta gipsowa zbrojona włóknem 10 mm	[kN]	0,15	-	0,15	0,15	-	0,25	0,25	-	0,25
Płyta gipsowa zbrojona włóknem 15 mm	[kN]	-	-	0,25	0,25	-	0,25	0,25	-	0,25

¹⁾ Zawiera współczynnik bezpieczeństwa 3.

²⁾ Obowiązuje dla wrywania, ścinania i innego obciążenia pod dowolnym kątem.