

SZLIFIERKA DUO DO POWIERZCHNI GIPSOWYCH


DED7763



Płynna regulacja obrotów
Variable speed



Wygodny gumowany uchwyt
Comfortable rubber handle

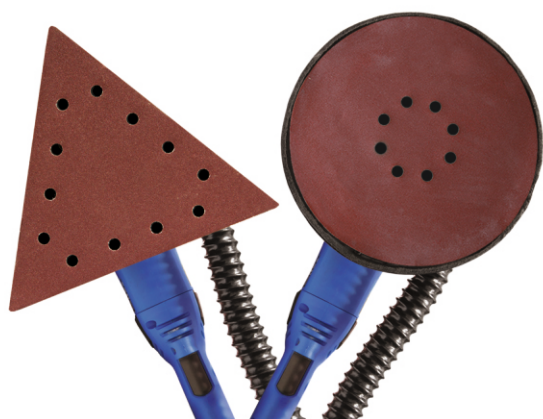

Łatwa wymiana głowic
Easy change of heads



Zintegrowany system odprowadzania pyłu
Integrated dust extraction system

Art. Nr **DED7763**

Moc urządzenia	Wymiar krążka	Wymiar przystawki trójkątnej	Prędkość obrotowa na min	Mocowanie na rzepy	Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej
kW	Ø mm	mm	1/min	1/2"	Atom
1,01	225	285	1000-1950		



Produkty komplementarne:

- DED7749T0
- DED7749T1
- DED7749T2
- DED7749T3
- DED7749T4
- DED7749T5
- DED7749T6
- DED7749B0
- DED7749B1
- DED7749B2
- DED7749B3
- DED7749B4
- DED7749B5
- DED7749B6

Opakowanie detaliczne / zbiorcze



3,5



1



600x300x400mm

