


ACO Easyline H90

Nowa generacja tworzywowych systemów odwadniających

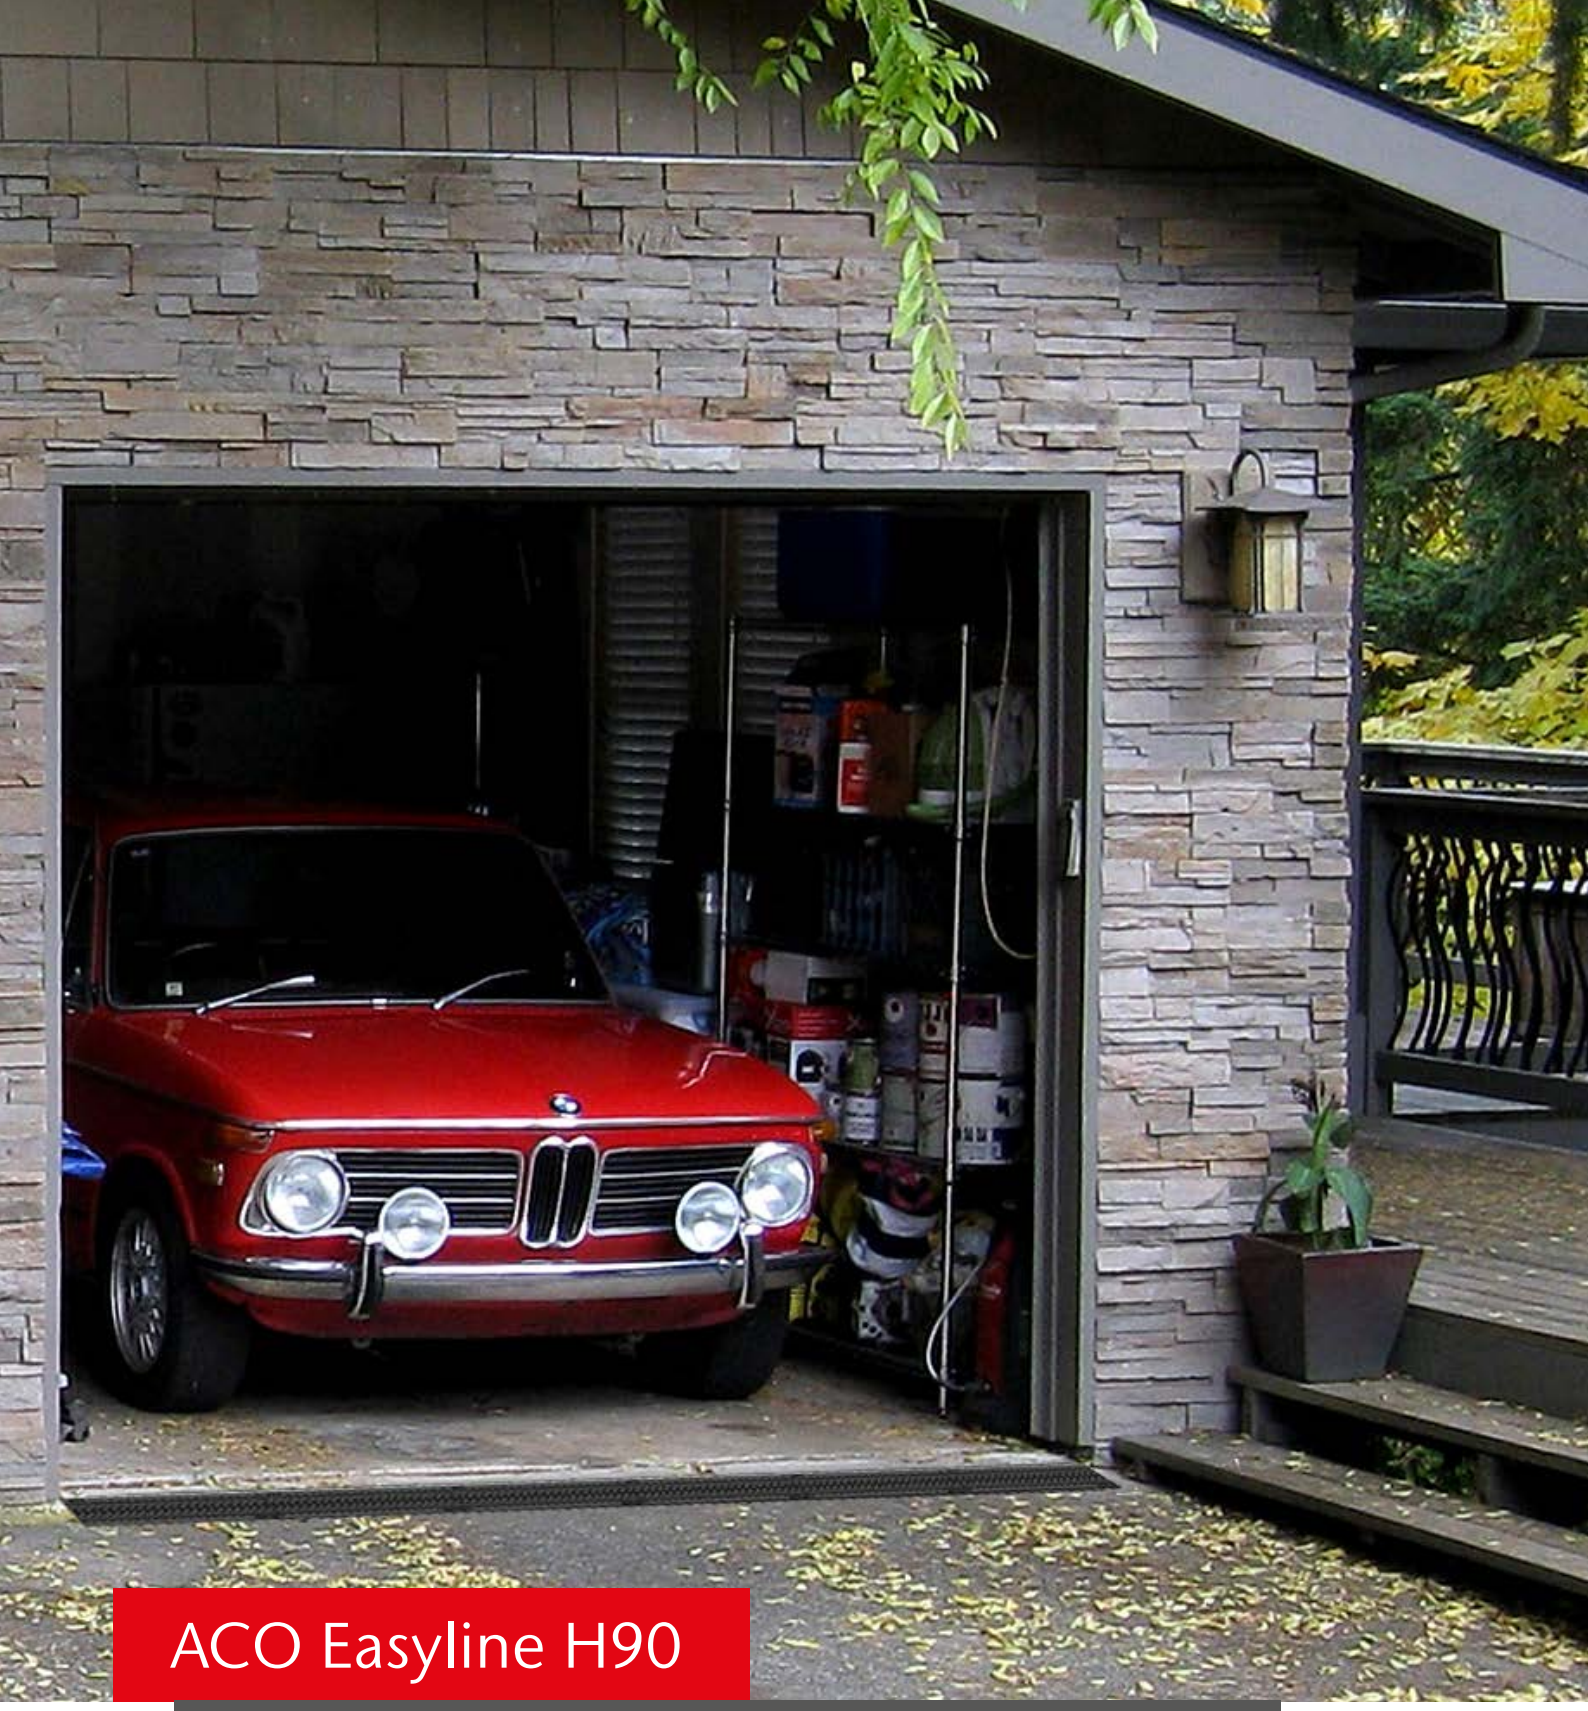

ACO Easyline H90

Kanały nowej generacji

Wszechstronne. Praktyczne. Łatwe w montażu.

Systemy odwadniające mają coraz większe znaczenie również w przestrzeniach prywatnych, a **ACO Easyline H90** oferuje rozwiązanie odwadniające dla każdej sytuacji i wymagań. Ten innowacyjny kanał może być stosowany do odwadniania obszarów takich jak tarasy i balkony, patio, garaże i osiedla mieszkaniowe. Jest to możliwe dzięki innowacyjnym szczegółom technicznym, takim jak nowe połączenia boczne, które ułatwiają instalację.

ACO Easyline H90 oferuje szeroką gamę tradycyjnych i nowoczesnych rusztów, idealnie zintegrowanych z estetyką otoczenia.





ACO Easyline H90, innowacyjny wygląd

Kompletny system pełen zalet i możliwości

- Potwierdzona zgodność z normą EN 1433
- Łatwy montaż
- Doskonała odporność mechaniczna i chemiczna
- Lekki
- Łatwe przenoszenie
- Wysokość całkowita 90 mm
- Krawędź o szerokości 5 mm
- Ruszty standardowe i designerskie
- Klasy obciążenia A15, B125

ACO Easyline H90, innowacyjny design

Zalety systemu ACO Easyline H90

- Nowe przetłoczenia umożliwiają tworzenie kształtów T i L bez użycia specjalnych elementów i bez przerywania ciągłości odwodnienia
- Prosty montaż poprzez zastosowanie złączy męskich i żeńskich z możliwością doszczelnienia
- Akcesoria, które mogą być zastosowane w różnych pozycjach i wykorzystane do zwiększenia wydajności odwodnienia
- Niewielka wysokość kanału, łącznie tylko 90 mm



1 ADAPTER ODPŁYWU PIONOWEGO montowany poprzez pojedynczy „obrót i zatrzaśnięcie”

2 ŚCIANKA PEŁNA

3 ŚCIANKA Z KRÓĆCEM Ø50 mm, która może być mocowana w 5 różnych położeniach, w pozycji bocznej lub czołowej


4 PRZETŁOCZENIA BOCZNE ułatwiają montaż odwodnień w kształcie litery „L” lub „T”

5 RUSZTY dostępne w różnych wzorach i z różnych materiałów. Klasa obciążenia: A15 i B125

6 KRAWĘDŹ Z TWORZYWA o szerokości 5mm zgodnie z normą DIN 19580

7 SZCZELNE POŁĄCZENIE kanałów jest możliwe do uzyskania dzięki zastosowaniu złączy męskich i żeńskich oraz dodatkowego uszczelnienia w ramach corocznej konserwacji.

Innowacyjne rozwiązania ułatwiające montaż



SZCZELNE POŁĄCZENIE: połączenie dwóch kanałów tworzy przestrzeń, którą można wykorzystać na ułożenie uszczelniacza. Uszczelniacz bitumiczny lub polimerowy pozwala na osiągnięcie szczelności ciągu odwodnienia.



ŚCIANKA Z KRÓĆCEM może być montowana w 5 różnych położeniach i może być stosowana w przypadku konieczności zwiększenia wydajności odpływu wody.

Ruszty standardowe

Dostępne warianty

- Dwa kolory kanałów: CZARNE i SZARE
- 3 ruszty standardowe
- 3 ruszty designerskie


... wybierz swój zestaw!




Stal ocynkowana lub nierdzewna




PP-PE

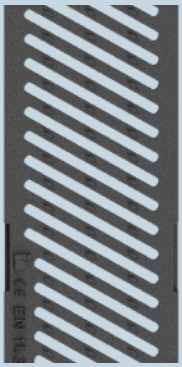


Żeliwo

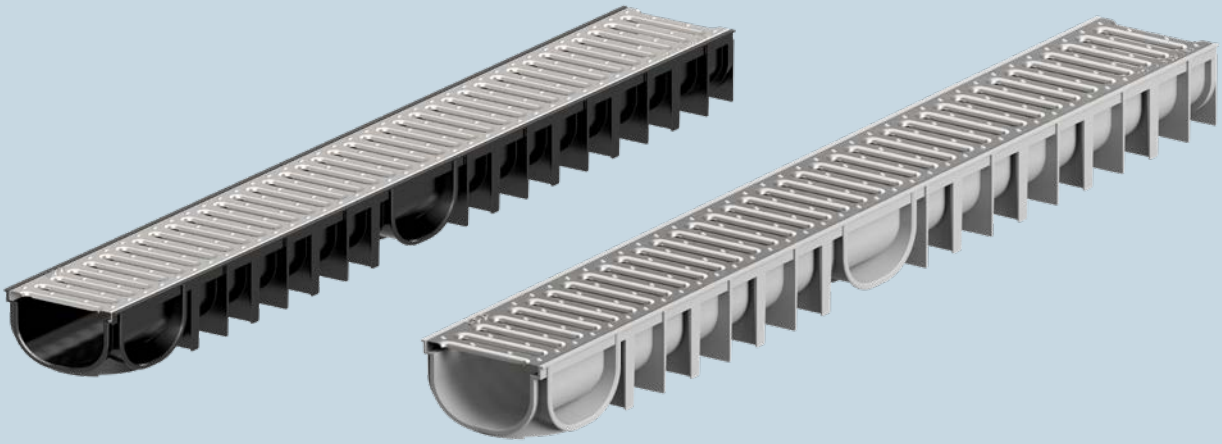

Ruszty designerskie

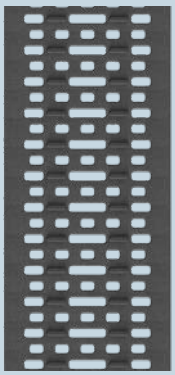

PP-GF Manhattan

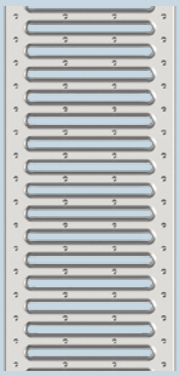

Stal ocynkowana lub nierdzewna, szczelina 5 mm




Żeliwo

ACO Easyline H90, czarny

Informacje o produkcie

- Kanał z tworzywa sztucznego, CZARNY
- Wymiary wewnętrzne (W x H): 95 x 66 mm
- Tworzywo sztuczne PP PE
- Klasa obciążenia A 15, B 125
- Wbudowany system mocowania
- Dostępne w kolorze czarnym lub szarym

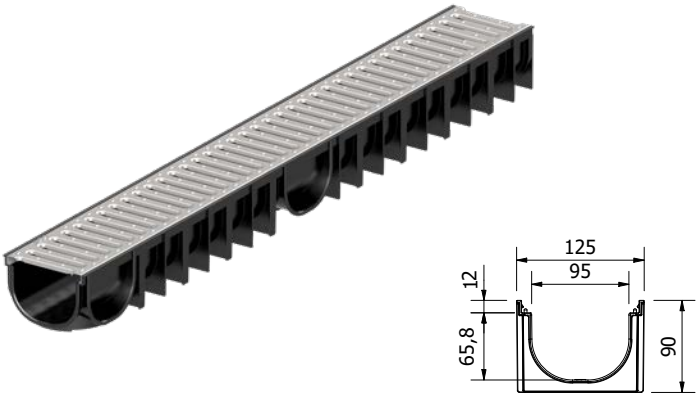

ACO Easyline H90 kanał CZARNY z rusztem

Rodzaj rusztu	Klasa obciążenia	Szczelina	Wymiary			Szt.\pal	Nr art.
			Długość	Szerokość	Wysokość		
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
PP-PE	A 15	8	1000	120	90	72	853001
Stal ocynkowana	A 15	8	1000	120	90	72	853003
Stal nierdzewna	A 15	8	1000	120	90	72	853007
Żeliwo	B 125	6	1000	120	90	72	853011
DESIGN stal ocynkowana	A 15	5	1000	120	90	72	853005
DESIGN stal nierdzewna	A 15	5	1000	120	90	72	853009
DESIGN PP-GF Manhattan	B 125	7	1000	120	90	72	853013
DESIGN żeliwo	B 125	9	1000	120	90	72	853015

ACO Easyline H90 CZARNY zestawy akcesoriów

Opis zestawów	Nr art.
adapter do odpływu pionowego ∅110 mm + ścianka z możliwością odpływu ∅50 mm + ścianka pełna	853200
ścianka z możliwością odpływu ∅50 mm + ścianka pełna	853202


ACO Easyline H90 CZARNY akcesoria

Opis	Nr art.
adapter do odpływu pionowego ∅110 mm	853204
ścianka z możliwością odpływu ∅50 mm	853206
ścianka pełna	853208

ACO Easyline H90, szary

Informacje o produkcie

- Kanał z tworzywa sztucznego SZARY
- Wymiary wewnętrzne (W x H): 95 x 66mm
- Tworzywo sztuczne PP-PE
- Klasa obciążenia A 15, B 125
- Wbudowany system mocowania
- Dostępne w kolorze czarnym lub szarym

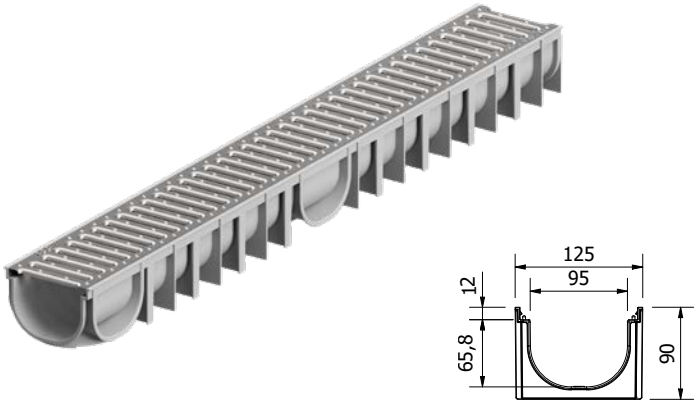

ACO Easyline H90 kanał SZARY z rusztem

Rodzaj rusztu	Klasa obciążenia	Szczelina	Wymiary			Szt.\pal	Nr art.
			Długość	Szerokość	Wysokość		
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
PP-PE	A 15	8	1000	120	90	72	855002
Stal ocynkowana	A 15	8	1000	120	90	72	855004
Stal nierdzewna	A 15	8	1000	120	90	72	855008
Żeliwo	B 125	6	1000	120	90	72	855012
DESIGN stal ocynkowana	A 15	5	1000	120	90	72	855006
DESIGN stal nierdzewna	A 15	5	1000	120	90	72	855010
DESIGN żeliwo	B 125	9	1000	120	90	72	855014

ACO Easyline H90 SZARY zestawy akcesoriów

Opis zestawów	Nr art.
adapter do odpływu pionowego ∅110 mm ścianka z możliwością odpływu ∅50 mm + ścianka pełna	855201
ścianka z możliwością odpływu ∅50 mm+ ścianka pełna	855203

ACO Easyline H90 SZARY akcesoria

Opis	Nr art.
adapter do odpływu pionowego ∅110 mm	855205
ścianka z możliwością odpływu ∅50 mm	855207
ścianka pełna	855209

ACO. we care for water

Broszura Easyline 03.2024

ACO Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 5, Łajski
05-119 Legionowo
Tel. 22 76 70 500

www.aco.pl